SOTTOZE
UNA SCE
DI VALOR

Siamo lieti di annunciare che la nostra azienda sta effettuando una importante operazione di rebranding che vedrà tutti i nostri prodotti di abbigliamento precedentemente marchiati Myday confluire sotto l'unico brand Sottozero, per il quale siamo storicamente conosciuti da 25 anni.

Questa scelta è volta a valorizzare la costante crescita di Sottozero nonchè a confermarlo saldamente come brand di primo piano nel mercato dell'abbigliamento da lavoro Italiano. Siamo certi che questo rebranding ci permetterà di offrire ai nostri clienti un'esperienza ancora più coerente e identitaria, in linea con la nostra filosofia aziendale.

Vi assicuriamo che l'operazione contribuirà a rafforzare gli standard di qualità e di servizio che ci hanno reso famosi e siamo desiderosi di condividere con voi questa nuova fase del nostro percorso.

sotto zero

RO:
LTA
E.



sotto zero

REBRANDING

WORKWEAR
PROMOWEAR

STRETCH
WORKWEAR

HIGH QUALITY
WORKWEAR

BASIC
WORKWEAR

ABBIGLIAMENTO
MULTINORMA
AVANZATO

CALZATURE
DI SICUREZZA

GUANTI
DA LAVORO
HI-TECH

GUANTI
DA LAVORO

DISPOSITIVI
ANTICADUTA

PROTEZIONE OCCHI
VIE RESPIRATORIE
UDITO E CAPO

IMPERMEABILI

CASSETTE MEDICHE
DI PRONTO SOCCORSO

DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

INDICE FOTOGRAFICO



PUOI CERCARE VELOCEMENTE UN CAPO ORIENTANDOTI CON LE IMMAGINI ALL'INTERNO DI OGNI SEZIONE VISUALIZZANDO IMMEDIATAMENTE I COLORI DISPONIBILI E IL NUMERO DI PAGINA IN CUI TROVARE LA SCHEDA PRODOTTO

T-SHIRT



SKY
19 colori
PAG. 34



JAM
19 colori
PAG. 35



WOMAN
11 colori
PAG. 36



V-TEX
7 colori
PAG. 37



NUOVA DUTCH
6 colori
PAG. 38



SKY SPORT
7 colori
PAG. 39



ENDURANCE
6 colori
PAG. 40



CIRCUIT
5 colori
PAG. 41



CROSS
3 colori
PAG. 42



MARATHON
3 colori
PAG. 43



COLLEGE
4 colori
PAG. 44



SAMANÀ
4 colori
PAG. 45



LOUISE
5 colori
PAG. 46

POLO



FOX
19 colori
PAG. 48



FOX JERSEY
7 colori
PAG. 49



ANGY
8 colori
PAG. 50



ANGY JERSEY
7 colori
PAG. 51



OYSTER
3 colori
PAG. 52



MICHELLE
3 colori
PAG. 53



BECKER
10 colori
PAG. 54



STEFFI
5 colori
PAG. 55



CORTEZ SPORT
7 colori
PAG. 56



BECKER SPORT
7 colori
PAG. 57



SMITH
4 colori
PAG. 58



SISSI
3 colori
PAG. 59



SMITH
BLACK LINE
3 colori
PAG. 60



SISSI
BLACK LINE
3 colori
PAG. 61



RIO
4 colori
PAG. 62



RIO SPORT
4 colori
PAG. 63



CHELSEA
3 colori
PAG. 64



BROADWAY
9 colori
PAG. 65



CARNABY
2 colori
PAG. 66



TAORMINA
2 colori
PAG. 67

FELPE



RING
9 colori
PAG. 70



ROUND
2 colori
PAG. 71



SMASH
9 colori
PAG. 72



STRIKE
2 colori
PAG. 73



JUMP
10 colori
PAG. 74



SKIP
4 colori
PAG. 75



TERRY
3 colori
PAG. 76



LINE
5 colori
PAG. 77



PATCH
5 colori
PAG. 78



MIXER
4 colori
PAG. 79



TELLER
5 colori
PAG. 80



DAKOTA
3 colori
PAG. 81



TANK
5 colori
PAG. **82**



RAIL
5 colori
PAG. **83**



EAGLE
4 colori
PAG. **84**



BUTTERFLY
4 colori
PAG. **85**



BUTTERFLY
BLACK LINE
2 colori
PAG. **87**



EAGLE
BLACK LINE
2 colori
PAG. **86**



JAGGY
SPORT
6 colori
PAG. **88**



ENJOY
4 colori
PAG. **89**



ATHENA
8 colori
PAG. **90**



VIRTUS
4 colori
PAG. **91**



ZEBRA
1 colore
PAG. **92**

PILE



SVEZIA
8 colori
PAG. 94



NORVEGIA
8 colori
PAG. 95



ISLANDA
5 colori
PAG. 96



ALASKA
3 colori
PAG. 97



ANVERS
3 colori
PAG. 98



TWISTER
4 colori
PAG. 99



IGLOO
4 colori
PAG. 100



FINLANDIA
1 colore
PAG. 101

PANTALONI



VENTURA
4 colori
PAG. 104



VENTURA WINTER
4 colori
PAG. 105



SHORT VENTURA
4 colori
PAG. 106



MUROA
8 colori
PAG. 107



TRINIDAD
3 colori
PAG. 108



WILD
2 colori
PAG. 109



VINNY
4 colori
PAG. 110



BRASCO
3 colori
PAG. 111



SUPER STRETCH
4 colori
PAG. 112



SUPER STRETCH SUMMER
2 colori
PAG. 113



TIGER
4 colori
PAG. 114



TIGER WINTER
2 colori
PAG. 115

PANTALONI



ENERGY
5 colori
PAG. 116



ENERGY STRETCH
3 colori
PAG. 117



ENERGY WINTER
3 colori
PAG. 118




SPARTA
3 colori
PAG. 119



BILD
2 colori
PAG. 120



TRAVAUX
3 colori
PAG. 121



JEANS RANCH
2 colori
PAG. 122



JEANS RIVER
1 colore
PAG. 123



JEANS RODEO
1 colore
PAG. 124



SHORT JEANS APACHE
1 colore
PAG. 125



JEANS MULTITASCHE
1 colore
PAG. 126

SOFTSHELL



GINGER PAG. **128**
5 colori



SOFTY PAG. **129**
5 colori



CHRONO PAG. **130**
5 colori



RAINBOW PAG. **131**
5 colori



GEYSER PAG. **133**
4 colori



STREAM PAG. **132**
3 colori



DRAKE PAG. **134**
3 colori



CRYSTAL PAG. **135**
2 colori



GENESIS PAG. **136**
4 colori



MERCURY PAG. **137**
2 colori



PERFORMANCE PAG. **138**
1 colore



SOFT WARM PAG. **139**
1 colore

GILET



EXPO
5 colori
PAG. 142



FANNY
3 colori
PAG. 143



MARVIN
4 colori
PAG. 144



BROOK
2 colori
PAG. 145



DUBAI
4 colori
PAG. 146



JUNGLE
4 colori
PAG. 147



POWER
8 colori
PAG. 148



STAR
4 colori
PAG. 149



HARDY
3 colori
PAG. 150



VALENCIA PAG. **151**
1 colore



ANTARES PAG. **152**
6 colori



ANTARES EDI PAG. **153**
1 colore



MASTER SLOW PAG. **154**
1 colore



SLOW PAG. **155**
1 colore



MARTE PAG. **156**
3 colori



MOON PAG. **157**
3 colori

GIUBBOTTI



TRADE
3 colori
PAG. 160



ROMY
3 colori
PAG. 161



PADDOCK
5 colori
PAG. 162



PADDOCK TRICOLORE
1 colore
PAG. 163



TROPHY
3 colori
PAG. 164



DIVER
2 colori
PAG. 165



DIABOLIK
2 colori
PAG. 166



RENEGADE
1 colore
PAG. 167



MATRIX
3 colori
PAG. 168



JACKSON
5 colori
PAG. 169



SUPER ANTARES
6 colori
PAG. 170



SUPER ANTARES EDI
1 colore
PAG. 171



MASTER QUICK
1 colore
PAG. 172



QUICK
3 colori
PAG. 173



MADRID
3 colori
PAG. 174

PARKA



KILLER PAG. **175**
1 colore



PROMOKING PAG. **176**
2 colori



KINGJOB PAG. **177**
2 colori



SUPER MARTE PAG. **178**
1 colore



PILOT NYLON PAG. **179**
1 colore



UNIFORM PAG. **182**
1 colore



SIBERIA PAG. **183**
2 colori



URBAN PAG. **184**
1 colore



GALAXI PAG. **185**
1 colore



SNORKEL PAG. **186**
1 colore



PARKA FISSO PAG. **187**
2 colori

ALTA VISIBILITÀ



MOTORWAY
2 colori
PAG. 190



STOP
2 colori
PAG. 191



PARKA H.V.
2 colori
PAG. 192



BI ROAD
2 colori
PAG. 193



NUOVO CANTONIERE
2 colori
PAG. 194



AUTOSTRADALE
2 colori
PAG. 195



SPOTLIGHT
2 colori
PAG. 196



DOUBLER
1 colore
PAG. 197



GIACCA ECOLIGHT
1 colore
PAG. 198



PANTALONE ECOLIGHT
1 colore
PAG. 199



GILET ECOLIGHT
1 colore
PAG. 200



SOLARSOFT
2 colori
PAG. 201



BRENNERO PAG. **202**
4 colori



SMASH H.V. PAG. **203**
2 colori



FLASH PAG. **204**
2 colori



VALICO PAG. **205**
2 colori



STAR H.V. PAG. **206**
2 colori



GILET H.V. PAG. **207**
1 colore



LASER PAG. **208**
2 colori



SAFEDRIVER PAG. **209**
2 colori



THUNDER PAG. **210**
1 colore



COMPLETO IMPERMEABILE H.V. PAG. **211**
2 colori



GIUBBETTO H.V. PAG. **212**
2 colori



PANTALONE H.V. PAG. **213**
2 colori

ALTA VISIBILITÀ



PETTORINA H.V. PAG. **214**
1 colore



TUTA H.V. PAG. **215**
1 colore



GIUBBETTO WINTER H.V. PAG. **216**
1 colore



PANTALONE WINTER H.V. PAG. **217**
1 colore



GIUBBINO BICOLORE H.V. PAG. **218**
2 colori



PANTALONE BICOLORE H.V. PAG. **219**
2 colori



PETTORINA BICOLORE H.V. PAG. **220**
2 colori



TUTA BICOLORE H.V. PAG. **221**
2 colori



NUOVA POLO H.V. PAG. **222**
2 colori



SHORTS H.V. PAG. **223**
2 colori

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



MIDLAYER SOTTOZERO STRETCH PAG. 227
3 colori



GIUBBINO SOTTOZERO STRETCH PAG. 228
3 colori



PANTALONE SOTTOZERO STRETCH PAG. 229
3 colori



SHORT SOTTOZERO STRETCH PAG. 230
3 colori



PANTALONE XTEND PAG. 231
3 colori



GIUBBETTO SMOKE PAG. 234
1 colore



PANTALONE SMOKE PAG. 235
1 colore



PETTORINA SMOKE PAG. 236
1 colore



TUTA SMOKE PAG. 237
1 colore



TUTA STORM PAG. 239
1 colore



GIUBBETTO STORM PAG. 240
1 colore



PANTALONE STORM PAG. 241
1 colore

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GILET ECLISSE PAG. **243**
1 colore



GIUBBETTO ECLISSE PAG. **244**
1 colore



PANTALONE ECLISSE PAG. **245**
1 colore



PETTORINA ECLISSE PAG. **246**
1 colore



TUTA ECLISSE PAG. **247**
1 colore



POLO ECLISSE PAG. **248**
1 colore



SHORT ECLISSE PAG. **249**
1 colore



GIUBBETTO ECLISSE WINTER PAG. **250**
1 colore



PANTALONE ECLISSE WINTER PAG. **251**
1 colore



GIUBBETTO ARIA PAG. **254**
1 colore



PANTALONE ARIA PAG. **255**
1 colore



PETTORINA ARIA PAG. **256**
1 colore



TUTA ARIA PAG. **257**
1 colore



POLO ARIA PAG. **258**
1 colore



GILET ARIA PAG. **259**
1 colore



GIUBBETTO ARIA WINTER PAG. **260**
1 colore



PANTALONE ARIA WINTER PAG. **261**
1 colore



GIUBBETTO SPAZIO PAG. **264**
1 colore



TUTA SPAZIO PAG. **267**
1 colore



PANTALONE SPAZIO PAG. **265**
1 colore



PETTORINA SPAZIO PAG. **266**
1 colore



POLO SPAZIO PAG. **268**
1 colore



GILET SPAZIO PAG. **269**
1 colore



GIUBBETTO SPAZIO WINTER PAG. **270**
1 colore



PANTALONE SPAZIO WINTER PAG. **271**
1 colore



GIACCA MASSAUA PAG. **274**
1 colore



GIUBBINO MASSAUA PAG. **275**
1 colore



PANTALONE MASSAUA PAG. **276**
1 colore



PETTORINA MASSAUA PAG. **277**
1 colore

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



TUTA MASSAUA PAG. 278
1 colore



CAMICE MASSAUA PAG. 279
1 colore



GIUBBETTO KRYOS PAG. 282
1 colore



PANTALONE KRYOS PAG. 283
1 colore



GIUBBINO AIRLINE PAG. 286
3 colori



GILET STAR AIRLINE PAG. 285
2 colori



PANTALONE AIRLINE PAG. 287
3 colori



GIUBBINO AIRLINE WINTER PAG. 288
1 colore



PANTALONE AIRLINE WINTER PAG. 289
1 colori



GIUBBINO ENERGY PAG. 290
1 colore



GIUBBETTO TRIVALENTE PAG. 292
1 colore



PANTALONE TRIVALENTE PAG. 293
1 colore



CAMICIE



WELCOME PAG. **301**
2 colori



MEETING PAG. **300**
2 colori



CAMICIA OXFORD M.L. PAG. **302**
1 colore



CAMICIA OXFORD M.C. PAG. **303**
1 colore

IMPERMEABILI



COMPLETO IN NYLON/PVC PAG. **305**
3 colori



CAPPOTTO IN NYLON/PVC PAG. **306**
2 colori



PANTALONE IN NYLON/PVC PAG. **307**
1 colore



GREMBIULE IN PVC PAG. **308**
2 colori



CAPPOTTO IN POLIURETANO PAG. **310**
2 colori



COMPLETO IN POLIURETANO PAG. **309**
2 colori



PANTALONE IN POLIURETANO PAG. **311**
1 colore

ACCESSORI



UNDERWEAR TERMICO PAG. **314**



OSLO PAG. **315**
3 colori



BERRETTO H.V. PAG. **316**
2 colori



BERRETTO FODERATO PAG. **317**
3 colori



INQUADRANDO IL
CODICE QR
PRESENTE NELLE
PAGINE DEI PRODOTTI
CHE LO PREVEDONO, È
POSSIBILE ACCEDERE
ALLA **SCHEDA TECNICA**
CONTENENTE LE
INFORMAZIONI COMPLETE
DELL'ARTICOLO

I NOSTRI PLUS



T-SHIRT

SKY....34
JAM....35
WOMAN....36
V-TEX....37
NUOVA DUTCH....38
SKY SPORT....39
ENDURANCE....40
CIRCUIT....41
CROSS....42
MARATHON....43
COLLEGE....44
SAMANÁ....45
LOUISE....46

POLO

FOX....48
FOX JERSEY....49
ANGY....50
ANGY JERSEY....51
OYSTER....52
MICHELLE....53
BECKER....54
STEFFI....55
CORTEZ SPORT....56
BECKER SPORT....57
SMITH....58
SISSI....59
SMITH BLACK LINE....60
SISSI BLACK LINE....61
RIO....62
RIO SPORT....63
CARNABY....66

FELPE

EAGLE....84
BUTTERFLY....85
EAGLE BLACK LINE....86
BUTTERFLY BLACK LINE....87
JAGGY SPORT....88
ENJOY....89
ATHENA....90
VIRTUS....91
ZEBRA....92

SOFTSHELL

GINGER....128
SOFTY....129
CHRONO....130

GILET

FANNY....143



T-SHIRT

ENDURANCE....40
CIRCUIT....41
CROSS....42
MARATHON....43

PANTALONI

WILD....109
BRASCO....111
SUPER STRETCH....112
SUPER STRETCH SUMMER....113
TIGER....114
TIGER WINTER....115
JEANS RANCH....122
JEANS RIVER....123
JEANS RODEO....124
SHORT JEANS APACHE....125

GILET

EXPO....142
FANNY....143

GIUBBOTTI

TRADE....160
ROMY....161

ABB. DA LAVORO

GIUBBINO S.S....228
PANTALONE S.S....229
SHORT S.S....230
PANTALONE XTEND S.S....231



POLO

FOX MISERICORDIE....48

FELPE

JUMP MISERICORDIE....74



FELPE

TERRY....76
ZEBRA....92



FELPE

ZEBRA....92

PANTALONI

WILD....109
JEANS RANCH....122



GILET

MOON....157

ALTA VISIBILITÀ

DOUBLER H.V....197



SOFTSHELL

RAINBOW....131
STREAM....132
GEYSER....133
MERCURY....137



POLO

OYSTER....52
MICHELLE....53
SISSI....59
SISSI BLACK LINE....61

PANTALONI

VENTURA....104
VENTURA WINTER....105
SHORT VENTURA....106
TRINIDAD....108
VINNY....110
SUPER STRETCH....112
SUPER STRETCH SUMMER....113
ENERGY STRETCH....117
SPARTA....119
BILD....120
JEANS RANCH....122
JEANS RIVER....123
JEANS RODEO....124
SHORT JEANS APACHE....125

SOFTSHELL

GINGER....128
SOFTY....129
CHRONO....130
RAINBOW....131
STREAM....132
GEYSER....133
DRAKE....134
CRYSTAL....135
GENESIS....136
MERCURY....137
SOFTWARM....139

GIUBBOTTI

DIVER....165

ALTA VISIBILITÀ

GIACCA ECOLIGHT....198
PANTALONE ECOLIGHT....199
GILET ECOLIGHT....200

ABB. DA LAVORO

MIDLAYER S.S....227
GIUBBINO S.S....228
PANTALONE S.S....229
SHORT S.S....230
PANTALONE XTEND S.S....231
GIUBBETTO SMOKE....234
PANTALONE SMOKE....235
PETTORINA SMOKE....236
TUTA SMOKE....237
TUTA STORM....239
GIUBBETTO STORM....240
PANTALONE STORM....241

CAMICIE

MEETING....300
WELCOME....301



SOFTSHELL

RAINBOW....131
STREAM....132
GEYSER....133

ABB. DA LAVORO

MIDLAYER S.S....227
GIUBBINO S.S....228
PANTALONE S.S....229
SHORT S.S....230
PANTALONE XTEND S.S....231



ALTA VISIBILITÀ

GIACCA ECOLIGHT....198
PANTALONE ECOLIGHT....199
GILET ECOLIGHT....200



ALTA VISIBILITÀ

GIACCA ECOLIGHT....198
PANTALONE ECOLIGHT....199
GILET ECOLIGHT....200



PANTALONI

VENTURA WINTER....105
TIGER WINTER....115
ENERGY WINTER....118

ALTA VISIBILITÀ

GIUBBETTO WINTER H.V. 216
PANTALONE WINTER H.V....217

ABB. DA LAVORO

GIUBBETTO ECLISSE WINTER....250
PANTALONE ECLISSE WINTER....251
GIUBBETTO ARIA WINTER....260
PANTALONE ARIA WINTER....261
GIUBBETTO SPAZIO WINTER....270
PANTALONE SPAZIO WINTER....271
GIUBBETTO AIRLINE WINTER....288
PANTALONE AIRLINE WINTER...289



PARKA

UNIFORM....182



ALTA VISIBILITÀ

COMPLETO IMPERMEABILE HV...211

IMPERMEABILI

COMPLETO IN NYLON/PVC....305
CAPPOTTO IN NYLON/PVC 306
PANTALONE IN NYLON/PVC....307

ABB. DA LAVORO

MIDLAYER S.S....227
GIUBBINO S.S....228
PANTALONE S.S....229
SHORT S.S....230

I NOSTRI PLUS



GLI ARTICOLI SOTTOELENCATI SONO CERTIFICATI SECONDO LO STANDARD OEKO-TEX®

T-SHIRT

SKY 34
JAM 35
WOMAN 36
V-TEX 37
NUOVA DUTCH 38
SKY SPORT 39
COLLEGE 44
SAMANÁ 45
LOUISE 46

POLO

FOX 48
FOX JERSEY 49
ANGY 50
ANGY JERSEY 51
OYSTER 52
MICHELLE 53
BECKER 54
STEFFI 55
CORTEZ SPORT 56
BECKER SPORT 57
SMITH 58
SISSI 59
SMITH BLACK LINE 60
SISSI BLACK LINE 61
RIO 62
RIO SPORT 63
CHELSEA 64
BROADWAY 65
CARNABY 66
TAORMINA 67

FELPE

RING 70
ROUND 71
SMASH 72
STRIKE 73
JUMP 74
SKIP 75
TERRY 76
LINE 77
PATCH 78
MIXER 79
TELLER 80
DAKOTA 81
TANK 82
RAIL 83
EAGLE 84
BUTTERFLY 85
EAGLE BLACK LINE 86
BUTTERFLY BLACK LINE 87
JAGGY SPORT 88
ENJOY 89
ATHENA 90
VIRTUS 91
ZEBRA 92

PILE

SVEZIA 94
NORVEGIA 95
ISLANDA 96
ALASKA 97
ANVERS 98
TWISTER 99
IGLOO 100
FINLANDIA 101

PANTALONI

VENTURA 104
VENTURA WINTER 105
SHORT VENTURA 106
VINNY 110
TIGER WINTER 115
SPARTA 119
BILD 120
JEANS RIVER 123
JEANS RODEO 124
SHORT JEANS APACHE 125
JEANS MULTITASCHE 126

SOFTSHELL

GINGER 128
SOFTY 129
CHRONO 130
DRAKE 134
CRYSTAL 135
GENESIS 136

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

POLO ECLISSE 248
POLO ARIA 258
POLO SPAZIO 268

ACCESSORI

UNDERWEAR TERMICO 314
OSLO 315

NORMATIVE

UNI EN ISO 13688

Indumenti di protezione
Requisiti generali

La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innoquità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

UNI EN 20471



Indumenti ad alta visibilità
Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Il numero accanto al simbolo grafico (x) indica la classe del capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1. Se nelle istruzioni del fabbricante è dichiarato un numero massimo di cicli di pulizia, questo valore deve essere correlato al componente del materiale ad alta visibilità (materiale di fondo, retroriflettente, materiale a prestazioni combinate) indicando il numero minimo di lavaggi. Il numero massimo dei lavaggi dev'essere marcato sull'etichetta permanente del capo di abbigliamento.

PROSPETTO 1 • AREE MINIME RICHIESTE DI MATERIALE VISIBILE IN m²

Materiale	Capi di abbigliamento di classe 3	Capi di abbigliamento di classe 2	Capi di abbigliamento di classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Materiale a prestazioni combinate	n.d.	n.d.	0,20

Nota: la classe degli indumenti è determinata dall'area minima di materiale visibile.

UNI EN 343



Indumenti di protezione
Protezione contro la pioggia

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.

Il pittogramma deve essere apposto sul capo di abbigliamento, seguito dal numero della presente norma e delle relative classi. Se la classe di resistenza al valore acqueo è pari a 1, dietro tale numero deve essere aggiunto l'avvertimento seguente: "Tempi di utilizzo dell'indumento limitati".

UNI EN 14058



Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti fino a -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.

Il pittogramma indicante che è offerta la protezione contro l'ambiente freddo deve essere conforme ai livelli di prestazione appropriati aggiunti come segue:

Protezione contro il freddo (ISO 7000-2412)

EN 14058:2017

Y Classe di resistenza termica

Y Classe di permeabilità all'aria

Y I_{cler} in m² xK/W del capo di abbigliamento con completo di riferimento R è obbligatorio per R_{ct} secondo la classe 4. Se è obbligatorio per la classe 4, è facoltativo per le classi da 1 a 3.

WP Penetrazione dell'acqua, opzionale

Nota: Y e/o WP sono sostituiti con X se il capo non è stato sottoposto a prova.

NORMATIVE

UNI EN 13034



Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

UNI EN 1149-5



Indumenti di protezione
Proprietà elettrostatiche
Requisiti prestazionali

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.

EN ISO 11611



CLASSE X

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghette che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili. La norma specifica due classi con requisiti prestazionali specifici: classe 1 il livello più basso classe 2 il livello più alto.

- **Classe 1**:
  LIVELLI BASSI DI SCHIZZI DI METALLI FUSI E CALORE RADIANTE

  Saldatura a gas (acetilene) Saldatura TIG (tungsten inert gas) Saldatura MIG (metal inert gas) Saldatura MMA (manual metal arc – elettrodo al rutile)

  Saldatura microplasma

  Brasatura

  Saldatura a punti

- **Classe 2**:
  LIVELLI PIÙ ELEVATI DI SCHIZZI DI METALLI FUSI E CALORE RADIANTE

  Saldatura MMA (manual metal arc – elettrodo basico o cellulosico) Saldatura MAG (metal active gas) Saldatura MIG (metal inert gas con corrente elevata)

  Saldatura al plasma

EN ISO 11612



A1 o A1+A2, B(x), C(x), D(x), E(x), F(x)
(x)= Livello prestazionale ottenuto.

Indumenti di protezione
Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
Requisiti prestazionali minimi

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali. Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione.
La prova di materiali e di cuciture deve avvenire in conformità alla ISO 15025 con Procedimento A (codice lettera A1) e facoltativamente Procedimento B (codice lettera A2).

EN ISO 14116

Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma
Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata

La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Sono specificati inoltre requisiti supplementari per gli indumenti. Gli indumenti di protezione conformi alla presente norma sono destinati a proteggere i lavoratori contro il contatto occasionale e breve con piccole fiamme di accensione, in circostanze in cui non sussistono pericoli termici significativi e senza la presenza di un altro tipo di calore.

REQUISITI PER L'INDICE DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA 1

PROPRIETÀ	REQUISITO
Propagazione di fiamma	Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma o del foro deve raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione.
Incandscenza residua	Il tempo di incandescenza residua deve essere ≤ 2 s. L'incandescenza all'interno della zona bruciata è definita nella ISO 15025 come incandescenza residua senza combustione e non è considerata incandescenza residua ai fini del presente punto.

REQUISITI PER L'INDICE DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA 2

PROPRIETÀ	REQUISITO
Propagazione di fiamma	Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione.
Incandscenza residua	Il tempo di incandescenza residua deve essere ≤ 2 s. L'incandescenza all'interno della zona bruciata è definita nella ISO 15025 come incandescenza residua senza combustione e non è considerata incandescenza residua ai fini del presente punto.
Formazione di fori	Nessun provino deve fornire la formazione di fori di 5 mm o maggiore in nessuna direzione, ad eccezione della fodera intermedia che è utilizzata per la protezione specifica diversa da protezione al calore e alla fiamma.

REQUISITI PER L'INDICE DI PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA 3

PROPRIETÀ	REQUISITO
Propagazione di fiamma	Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve produrre corpi incandescenti o in fusione.
Formazione di fori	Nessun provino deve fornire la formazione di fori di 5 mm o maggiore in nessuna direzione, ad eccezione della fodera intermedia che è utilizzata per la protezione specifica diversa da protezione alla fiamma.
Incandscenza residua	Il tempo di incandescenza residua deve essere ≤ 2 s. L'incandescenza all'interno della zona bruciata è definita nella ISO 15025 come incandescenza residua senza combustione e non è considerata incandescenza residua ai fini del presente punto.
Combustione residua	Il tempo di combustione residua deve essere ≤ 2 s.

IEC 61482

CLASSE X

Indumenti di protezione utilizzati in situazione in cui esiste il rischio di esposizione ad archi elettrici

La norma specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici.
Nel metodo 1-2: Camera di prova con arco elettrico e forzato.
La prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.
Tensione di prova 400 V c.a.
Durata dell'arco 500 ms

- **Classe 1**:
  Il capo garantisce il minimo livello di protezione dell'arco termico.
  Corrente di prova 4 KA
- **Classe 2**:
  Il capo garantisce il più alto livello di protezione dell'arco termico.
  Corrente di prova 7 KA




T-SHIRT

T-SHIRT

SKY



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY** SEMI PETTINATO
COLORE GS: 85% COTONE, 15% VISCOSA
COLORE G: 98% COTONE, 2% VISCOSA

145/150 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

REGULAR FIT

Parasudore da spalla a spalla

Collo in doppio rib

E0400BI BIANCO	**E0400G** GRIGIO MELANGE CHIARO	**E0400GS** GRIGIO MELANGE SCURO	**E0400GK** GRIGIO SMOKE	**E0400N** NERO	**E0400C** CACAO	**E0400M** ARMY	**E0400V** VERDE BOTTIGLIA	**E0400VP** VERDE PRATO	
E0400GI GIALLO	**E0400A** ARANCIO	**E0400RO** ROSSO	**E0400BO** BORDEAUX	**E0400VI** VIOLA	**E0400RS** ROSA	**E0400AZ** AZZURRO	**E0400BA** BLU ATOLLO	**E0400R** ROYAL	**E0400DB** BLU NAVY

T-SHIRT

JAM

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY** SEMI PETTINATO
COLORE GS: 85% COTONE, 15% VISCOSA
COLORE G: 98% COTONE, 2% VISCOSA

145/150 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ.

BOX 60 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

MODERN FIT

Girocollo sottile in rib singolo

Parasudore nel collo



E0550BI BIANCO
E0550G GRIGIO MELANGE CHIARO
E0550GS GRIGIO MELANGE SCURO
E0550GK GRIGIO SMOKE
E0550N NERO
E0550C CACAO
E0550M ARMY
E0550V VERDE BOTTIGLIA
E0550VP VERDE PRATO

E0550GI GIALLO
E0550A ARANCIO
E0550RO ROSSO
E0550BO BORDEAUX
E0550VI VIOLA
E0550RS ROSA
E0550AZ AZZURRO
E0550BA BLU ATOLLO
E0550R ROYAL
E0550DB BLU NAVY

T-SHIRT

WOMAN

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY** SEMI PETTINATO
COLORE G: 85% COTONE, 15% VISCOSA

145 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

T-shirt donna

E0423BI BIANCO	**E0423G** GRIGIO MELANGE SCURO	**E0423GK** GRIGIO SMOKE	**E0423N** NERO	**E0423DB** BLU NAVY	**E0423R** ROYAL	**E0423RS** ROSA	**E0423F** FUCSIA	**E0423RO** ROSSO	**E0423AG** APPLE GREEN	**E0423AZ** AZZURRO

T-SHIRT

V-TEX

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**
COLORE GS: 85% COTONE, 15% VISCOSA

145/150 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Scollo a V
Parasudore da spalla a spalla
Collo in doppio rib



E0402BI BIANCO
E0402GS GRIGIO MELANGE SCURO
E0402N NERO
E0402DB BLU NAVY
E0402R ROYAL
E0402RO ROSSO
E0402A ARANCIO

T-SHIRT

NUOVA DUTCH



E0483BI BIANCO

E0483GS GRIGIO MELANGE SCURO

E0483N NERO

E0483DB BLU NAVY

E0483RO ROSSO

E0483A ARANCIO

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**
COLORE GS: 85% COTONE, 15% VISCOSA

155/160 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Girocollo sottile
Taglio aderente
Doppia cucitura su collo e fondo
Polsino in rib elasticizzato

T-SHIRT

SKY SPORT

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**
COLORE G: 85% COTONE, 15% VISCOSA

145/150 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

taglie junior (per B - BI - G - N - R): 4XS - 3XS - XXS
taglie senior: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Bandiera tricolore al collo e nelle maniche
Spacchetto sul fondo





In completo con
Felpa **JAGGY SPORT**
(pag. 88)

E0419BI BIANCO
E0419G GRIGIO MELANGE SCURO
E0419N NERO
E0419B BLU NAVY
E0419R ROYAL
E0419V ARMY
E0419RO ROSSO

T-SHIRT

ENDURANCE

COLORI FLUO!



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

125 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

SLIM FIT

E0432BI BIANCO

E0432GI GIALLO FLUO

E0432V VERDE FLUO

E0432A ARANCIO FLUO

E0432RO ROSSO

E0432R ROYAL

T-SHIRT

CIRCUIT

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

125 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

XS - S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

SLIM FIT

T-shirt donna

COLORI FLUO!



E0433BI BIANCO

E0433GI GIALLO FLUO

E0433V VERDE FLUO

E0433A ARANCIO FLUO

E0433F FUCSIA FLUO

T-SHIRT

CROSS





E0532RO
ROSSO/
BIANCO



E0532R
ROYAL/
BIANCO



E0532N
NERO/
BIANCO

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

125 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

SLIM FIT

Inserti in contrasto colore bianco sui fianchi, maniche e collo

Parasudore in contrasto colore giallo fluo

T-SHIRT

sotto zero

MARATHON

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

125 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

XS - S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

SLIM FIT

T-shirt donna

Inserti in contrasto colore bianco sui fianchi, maniche e collo

Parasudore in contrasto colore giallo fluo



E0533RO ROSSO/ BIANCO

E0533R ROYAL/ BIANCO

E0533N NERO/ BIANCO

T-SHIRT

COLLEGE



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE

145/150 g/m2

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

T-shirt girocollo con inserti in colori a contrasto sulle maniche, sul collo e sulla schiena



E0452DB
BLU NAVY/BIANCO



E0452BI
BIANCO/BLU NAVY



E0452N
NERO/ROYAL



E0452R
ROYAL/GRIGIO



Dettaglio Retro

T-SHIRT

SAMANÁ

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **SLUB JERSEY**

135 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 60 PZ.

XS - S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

T-shirt donna
Scollo profondo
Manica arricciata



E0468BI BIANCO
E0468F FUCSIA
E0468AG APPLE GREEN
E0468B BLU NAVY

T-SHIRT

LOUISE



E0412BI
BIANCO

E0412GI
GIALLO

E0412M
ARMY

E0412BA
BLU ATOLLO

E0412N
NERO

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**

180 g/m²

MASTERPOLY 10 PZ. **OGNI MASTERPOLY HA IN DOTAZIONE NR. 10 SACCHETTI**

BOX 60 PZ.

S - M - L

ETICHETTA STACCABILE

STANDARD 100

Canotta donna
In costina 1x1
Taglio aderente
Doppio strato di costina sui bordi
Doppia cucitura



POLO

POLO

FOX



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE GS: 90% COTONE, 10% VISCOSA
COLORE G: 98% COTONE, 2% VISCOSA

195/200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

taglie junior: 4XS - 3XS - XXS
taglie senior: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

NO LABEL

E0404BI BIANCO
E0404G GRIGIO MELANGE CHIARO
E0404GS GRIGIO MELANGE SCURO
E0404GK GRIGIO SMOKE
E0404N NERO
E0404DB BLU NAVY
E0404R ROYAL
E0404AZ AZZURRO
E0404RSS ROSA

E0404GI GIALLO
E0404A ARANCIO
E0404RO ROSSO
E0404BO BORDEAUX
E0404C CACAO
E0404M ARMY
E0404V VERDE FORESTA
E0404VP VERDE PRATO
E0404AG VERDE MELA



FOX MISERICORDIE
E0404MS
AZZURRO/GIALLO

POLO

FOX JERSEY

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**
COLORE GS: 85% COTONE, 15% VISCOSA

150 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Bordo manica a coste
Spacchetto laterale sul fondo



E0480BI BIANCO
E0480GS GRIGIO MELANGE SCURO
E0480N NERO
E0480DB BLU NAVY
E0480R ROYAL
E0480RO ROSSO
E0480A ARANCIO

POLO

ANGY



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE G: 90% COTONE, 10% VISCOSA

175 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Polo donna

Bordo manica a coste

E0417BI BIANCO

E0417G GRIGIO MELANGE SCURO

E0417N NERO

E0417DB BLU NAVY

E0417AZ AZZURRO

E0417RS ROSA

E0417GI GIALLO

E0417RO ROSSO

POLO

sotto zero

ANGY JERSEY

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**
COLORE GS: 85% COTONE, 15% VISCOSA

145 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Polo donna
Bordo manica a coste



E0490BI BIANCO	**E0490GS** GRIGIO MELANGE SCURO	**E0490N** NERO	**E0490DB** BLU NAVY	**E0490R** ROYAL	**E0490RO** ROSSO	**E0490A** ARANCIO

POLO

OYSTER



E0570GK
GRIGIO SMOKE

E0570N
NERO

E0570DB
BLU NAVY

COD. **VEDI COLORI**

97% COTONE **PIQUET**,
3% ELASTAM

180/185 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

STANDARD 100

MODERN FIT

Colletto con taglio moderno
Chiusura con 3 bottoni in tinta
Bordo manica a coste
Spacchetto laterale sul fondo

POLO

MICHELLE

COD. **VEDI COLORI**

95% COTONE **PIQUET**,
5% ELASTAM

185 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Polo donna
Bordo manica a coste
Riga in contrasto sui bordi
Chiusura del colletto con 6 bottoni



E0418BI BIANCO

E0418B BLU NAVY

E0418N NERO

POLO

BECKER



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE GS: 90% COTONE, 10% VISCOSA
COLORE G: 98% COTONE, 2% VISCOSA

195/200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Parasudore da spalla a spalla
Spacchetto laterale sul fondo

E0406BI	E0406G	E0406GS	E0406GK	E0406N	E0406DB	E0406R	E0406V	E0406A	E0406RO
BIANCO	GRIGIO MELANGE CHIARO	GRIGIO MELANGE SCURO	GRIGIO SMOKE	NERO	BLU NAVY	ROYAL	VERDE FORESTA	ARANCIO	ROSSO

POLO

STEFFI

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE GS: 90% COTONE, 10% VISCOSA

195/200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Polo donna
5 bottoni tono su tono
Parasudore da spalla a spalla
Spacchetto laterale sul fondo



E0806BI BIANCO
E0806GS GRIGIO MELANGE SCURO
E0806N NERO
E0806DB BLU NAVY
E0806RO ROSSO

POLO

CORTEZ SPORT



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE GM: 90% COTONE, 10% VISCOSA

195/200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Tricolore sul colletto e bordo manica, spacchetto laterale sul fondo

E0416BI BIANCO

E0416GM GRIGIO MELANGE SCURO

E0416N NERO

E0416B BLU NAVY

E0416R ROYAL

E0416V VERDE

E0416RO ROSSO



In completo con Felpa **JAGGY SPORT** (pag. 88)

POLO

sotto zero

BECKER SPORT

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE GM: 90% COTONE, 10% VISCOSA

210 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Tricolore sul colletto e bordo manica,
spacchetto laterale sul fondo





In completo con
Felpa **JAGGY SPORT**
(pag. 88)

E0414BI BIANCO
E0414GM GRIGIO MELANGE SCURO
E0414N NERO
E0414B BLU NAVY
E0414R ROYAL
E0414V VERDE
E0414RO ROSSO

POLO

SMITH



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**

195/200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe a contrasto sul colletto e a bordo manica

E0405BI BIANCO/ BLU NAVY

E0405R ROYAL/ BIANCO

E0405DB BLU NAVY/ BIANCO

E0405N NERO/ BIANCO

POLO

SISSI

COD. **VEDI COLORI**

95% COTONE **PIQUET**,
5% ELASTAM

185 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

STANDARD 100

Polo donna
Bordo maniche a coste
Spacchetto laterale sul fondo
Righe a contrasto sul colletto e a bordo manica



E0425BI
BIANCO/
BLU NAVY

E0425DB
BLU NAVY/
BIANCO

E0425N
NERO/
BIANCO

SMITH BLACK LINE

COLORI FLUO!



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**

195/200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe in colore fluo a contrasto su colletto e bordo manica

E0486A
NERA
CON RIGHE
ARANCIO FLUO

E0486GI
NERA
CON RIGHE
GIALLO FLUO

E0486V
NERA
CON RIGHE
VERDE FLUO

POLO

SISSI BLACK LINE

COLORI FLUO!

COD. **VEDI COLORI**

95% COTONE **PIQUET**,
5% ELASTAM

185 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Polo donna

Bordo manica a coste

Spacchetto laterale sul fondo

Righe in colore fluo a contrasto su colletto e bordo manica



E0489A
NERA
CON RIGHE
ARANCIO FLUO

E0489GI
NERA
CON RIGHE
GIALLO FLUO

E0489V
NERA
CON RIGHE
VERDE FLUO

POLO

RIO



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**

180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura con 2 bottoni in tinta
Impunture sul collo, sulle maniche e sul fondo
Spacchi laterali



E0444V
VERDE/
ARANCIO



E0444R
BLU ROYAL/
VERDE



E0444G
GRIGIO/
BLU ACCESO



E0444N
NERO/
GIALLO

POLO

RIO SPORT

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**

180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura a 2 bottoni con colori bandiera italiana

Impunture sul collo, sulle maniche e sul fondo riportanti i colori della bandiera italiana

Spacchi laterali



E0476BI BIANCO

E0476N NERO

E0476B BLU NAVY

E0476R ROYAL

POLO

CHELSEA



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **PIQUET**
COLORE G: 90% COTONE, 10% VISCOSA

180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura con 3 bottoni in tinta

Bordo manica a costina con righe a contrasto

Taschino lato destro

Spacchi laterali sul fondo con inserto tessuto in colore a contrasto

Colletto da un lato in colore a contrasto (si vede solo se tenuto alzato), dall'altro lato in tinta con righe a contrasto

Interno del colletto in tessuto con colore a contrasto



E0436BI
BIANCO



E0436G
GRIGIO
MELANGE SCURO



E0436B
BLU NAVY

POLO

BROADWAY

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **SLUB JERSEY**

150 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura del colletto con 2 bottoni in tinta

Bordo manica in rib con righe in rilievo in colore a contrasto

Spacchi laterali sul fondo con tessuto interno in colore a contrasto





E0451N NERO
E0451DG GRIGIO SCURO
E0451BI BIANCO
E0451GI GIALLO
E0451A ARANCIO
E0451RO ROSSO
E0451R ROYAL
E0451B BLU NAVY
E0451V VERDE

POLO

CARNABY



COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**

150 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura del colletto con 3 bottoni in tinta
Interno abbottonatura colletto in tessuto a righe
Sottocolletto in tessuto a righe 100% cotone

E0453BI BIANCO

E0453B BLU NAVY

POLO

TAORMINA

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE **JERSEY**

150 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL

OEKO TEX® STANDARD 100

Polo donna
Chiusura con 3 bottoni in tinta
Flessino e sottocolletto in tessuto a righe



E0470BI BIANCO

E0470B BLU NAVY


FELPE



FELPE

RING

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

Girocollo

Girovita e polsi elasticizzati

50100BI BIANCO	**50100GM** GRIGIO MELANGE SCURO	**50100GK** GRIGIO SMOKE	**50100N** NERO	**50100B** BLU NAVY	**50100R** ROYAL	**50100VS** VERDE SCURO	**50100A** ARANCIO	**50100RO** ROSSO

FELPE

ROUND

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

Girocollo
Felpa donna
Girovita e polsi elasticizzati



90100GM
GRIGIO MELANGE SCURO

90100B
BLU NAVY

FELPE

SMASH

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale mezza zip
Fascia parasudore interna al collo
Elastico ai polsi ed in vita

50200BI	50200GM	50200GK	50200N	50200B	50200R	50200VS	50200A	50200RO
BIANCO	GRIGIO MELANGE SCURO	GRIGIO SMOKE	NERO	BLU NAVY	ROYAL	VERDE SCURO	ARANCIO	ROSSO

FELPE

STRIKE

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Felpa donna
Chiusura centrale mezza zip
Fascia parasudore interna al collo
Elastico ai polsi ed in vita



90200GM GRIGIO MELANGE SCURO

90200B BLU NAVY

FELPE

JUMP

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura con zip a tutto corpo
Fascia parasudore interna al collo
Tasche laterali
Elastico ai polsi ed in vita

50300BI BIANCO
50300GM GRIGIO MELANGE SCURO
50300GK GRIGIO SMOKE
50300N NERO
50300B BLU NAVY
50300R ROYAL
50300VS VERDE SCURO
50300A ARANCIO
50300RO ROSSO

NO LABEL



JUMP MISERICORDIE
50300MS
AZZURRO/GIALLO

FELPE

SKIP

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

Felpa donna
Chiusura con zip a tutto corpo
Fascia parasudore interna al collo
Tasche laterali
Elastico ai polsi ed in vita



90300BI BIANCO
90300GM GRIGIO MELANGE SCURO
90300N NERO
90300B BLU NAVY

FELPE

TERRY



51300GM
GRIGIO MELANGE

51300B
BLU NAVY

51300N
NERO

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

FRENCH TERRY

Full zip
Fascia parasudore interna al collo
Rib in vita e ai polsi
2 tasche principali

FELPE

LINE

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Girocollo
Fascia parasudore interna al collo
Spalle e fianchi in colori a contrasto
Rib in vita e ai polsi





50150N
NERO/
GRIGIO SMOKE



50150GK
GRIGIO SMOKE/
NERO



50150A
ARANCIO/
GRIGIO SMOKE



50150B
BLU NAVY/
ROYAL



50150RO
ROSSO/
NERO

PATCH



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

Mezza zip
Fascia parasudore interna al collo
Spalle e fianchi in colori a contrasto
Rib in vita e ai polsi



50180N
NERO/
GRIGIO SMOKE

50180GK
GRIGIO SMOKE/
NERO

50180A
ARANCIO/
GRIGIO SMOKE

50180B
BLU NAVY/
ROYAL

50180RO
ROSSO/
NERO

FELPE

MIXER

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Full zip
Spalle e fianchi in colori a contrasto
Fascia parasudore interna al collo
Rib in vita e ai polsi
2 tasche principali





50190N
NERO/
GRIGIO SMOKE



50190GK
GRIGIO SMOKE/
NERO



50190A
ARANCIO/
GRIGIO SMOKE



50190B
BLU NAVY/
ROYAL

FELPE

TELLER



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

320 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

1 1 X X conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100

Felpa knitted

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta e tessuto a contrasto



31300G GRIGIO/ NERO

31300B BLU NAVY/ NERO

31300R BLU ROYAL/ NERO

31300A ARANCIO FLUO/ NERO

31300GI GIALLO FLUO/ NERO

FELPE

DAKOTA

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

390 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

1 1 X X conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100

Felpa knitted

Cappuccio fisso con banda alta visibilità e regolabile tramite coulisse

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

Inserti in softshell su maniche, fianchi e torace

Tasca sul petto con cerniera

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

3 tasche interne

Coulisse regolabile in vita





31400B
BLU NAVY/
NERO



31400R
BLU ROYAL/
BLU NAVY



31400G
GRIGIO/
NERO

FELPE

TANK



50250G GRIGIO MELANGE SCURO

50250N NERO

50250B BLU NAVY

50250R ROYAL

50250RO ROSSO

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Mezza zip
Rib in vita, ai polsi e al collo
Tasca con cerniera sul petto
Tasca con velcro sul petto
Tasca con cerniera in vita
Tasca a marsupio
Tasca con velcro e porta badge manica sinistra

FELPE

RAIL

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX® STANDARD 100

Zip intera
Rib in vita, ai polsi e al collo
Tasca con cerniera sul petto
Tasca con velcro sul petto
Tasca con cerniera in vita
2 tasche laterali
Tasca con velcro e porta badge manica sinistra



50350G GRIGIO MELANGE SCURO
50350N NERO
50350B BLU NAVY
50350R ROYAL
50350RO ROSSO

FELPE

EAGLE



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta
Fascia parasudore interna al collo
Tasche laterali
Rib al collo, ai polsi e sui fianchi
Fianco elasticizzato
Righe a contrasto all'interno del collo

E0921BI BIANCO

RIGHE INTERNO COLLO COLORE GRIGIO

E0921G GRIGIO MELANGE SCURO

E0921N NERO

E0921B BLU NAVY



COSTINA ELASTICIZZATA TONO SU TONO SUI FIANCHI

FELPE

BUTTERFLY

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Felpa donna
Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta
Fascia parasudore interna al collo
Tasche laterali
Rib al collo, ai polsi e sui fianchi
Fianco elasticizzato
Righe a contrasto all'interno del collo





E0922BI BIANCO

E0922G GRIGIO MELANGE SCURO
righe interno collo colore bianco

E0922N NERO
righe interno collo colore bianco

E0922B BLU NAVY
righe interno collo colore bianco

COSTINA ELASTICIZZATA TONO SU TONO SUI FIANCHI

EAGLE BLACK LINE

COLORI FLUO!



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL


ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta
Fascia parasudore interna al collo
Tasche laterali
Rib al collo, ai polsi e sui fianchi
Fianco elasticizzato
Righe a contrasto in colore fluo in vita, sui polsi e all'interno del collo

E0931A
NERA
CON RIGHE
ARANCIO FLUO

E0931GI
NERA
CON RIGHE
GIALLO FLUO

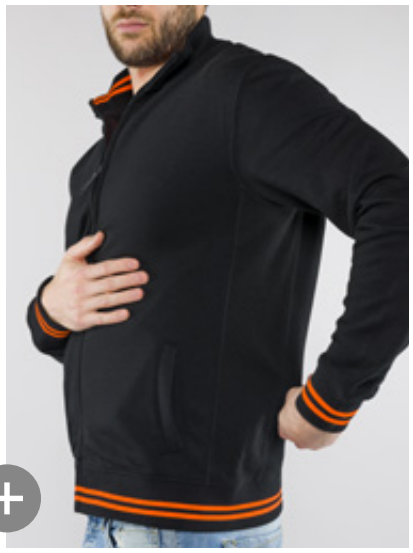

COSTINA ELASTICIZZATA TONO SU TONO SUI FIANCHI

FELPE

sotto zero

BUTTERFLY BLACK LINE

COLORI FLUO!

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.


XS - S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Felpa donna
Chiusura con zip a tutto corpo ricoperta
Fascia parasudore interna al collo
Tasche laterali
Rib al collo, ai polsi e sui fianchi
Fianco elasticizzato
Righe a contrasto in colore fluo in vita, sui polsi e all'interno del collo



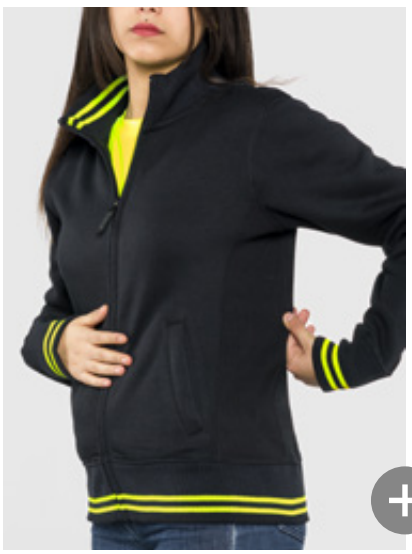

E0932A
NERA
CON RIGHE
ARANCIO FLUO

E0932GI
NERA
CON RIGHE
GIALLO FLUO

COSTINA ELASTICIZZATA TONO SU TONO SUI FIANCHI

sotto zero

JAGGY SPORT



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Polsini, fascia e colletto in doppio rib con bandiera tricolore

Nastro di rinforzo al collo

Zip a doppio cursore

E0907BI BIANCO

E0907GM GRIGIO MELANGE SCURO

E0907N NERO

E0907RO ROSSO

E0907R ROYAL

E0907B BLU NAVY



In completo con T-shirt **SKY SPORT** (pag. 39)



In completo con Polo **CORTEZ SPORT** (pag. 56)



In completo con Polo **BECKER SPORT** (pag. 57)

FELPE

ENJOY

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

2 tasche laterali
Doppio rib ai polsi e in vita
Cappuccio con coulisse
Dettagli in colore a contrasto



E0510N NERO

E0510B BLU NAVY

E0510R ROYAL

E0510RO ROSSO

FELPE

ATHENA



COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Cappuccio con interno in contrasto
Polsini e fascia in doppio rib
Tasche a marsupio
Zip a doppio cursore

E0902BI BIANCO

E0902GS GRIGIO MELANGE SCURO

E0902N NERO

E0902B BLU NAVY

E0902R ROYAL

E0902C CAFFÈ

E0902RO ROSSO

E0902GI GIALLO

FELPE

VIRTUS

COD. **VEDI COLORI**

65% COTONE, 35% POLIESTERE

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

OEKO TEX® STANDARD 100

Cappuccio con interno in contrasto
Polsini e fascia in doppio rib
Tasca a marsupio



E0906BI BIANCO

E0906GS GRIGIO MELANGE SCURO

E0906N NERO

E0906B BLU NAVY

FELPE

ZEBRA



COD. **E0914G**

COL. GRIGIO CAMOUFLAGE

65% COTONE, 35% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL

OEKO TEX® STANDARD 100

ETICHETTA STACCABILE

FRENCH TERRY

WASHED LAVATO

Cappuccio regolabile tramite coulisse
Polsini e fascia in rib
Tasche a marsupio



PILE

PILE

SVEZIA

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

1 1 X X conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale mezza zip
2 tasche laterali con cerniera
Elastico ai polsi ed in vita

7250GK GRIGIO SMOKE

7250N NERO

7250B BLU NAVY

7250R ROYAL

7250VS VERDE SCURO

7250M ARMY

7250A ARANCIO

7250RO ROSSO

PILE

NORVEGIA

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura con zip a tutto corpo
2 tasche laterali con cerniera
Elastico ai polsi
Coulisse regolabile in vita



7350GK	7350N	7350B	7350R	7350VS	7350M	7350A	7350RO
GRIGIO SMOKE	NERO	BLU NAVY	ROYAL	VERDE SCURO	ARMY	ARANCIO	ROSSO

PILE

ISLANDA



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

220 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

OEKO TEX® STANDARD 100

Micropile uomo

Zipper puller riflettente con velcro solo a cerniera centrale

Due tasche laterali con cerniera

Coulisse in vita

Bordo polsino e collo elasticizzato

Tasca con cerniera manica sinistra

7650BI BIANCO

7650GK GRIGIO SMOKE

7650N NERO

7650DB BLU NAVY

7650R ROYAL

PILE

ALASKA

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

220 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL

OEKO TEX® STANDARD 100

Micropile donna

Zipper puller riflettente con velcro solo a cerniera centrale

Due tasche laterali con cerniera

Coulisse in vita

Bordo polsino e collo elasticizzato

Tasca con cerniera manica sinistra



7750BI BIANCO

7750N NERO

7750DB BLU NAVY

ANVERS

NEW PRODUCT!



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

220 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

OEKO TEX® STANDARD 100

Micropile uomo

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche principali in tessuto elasticizzato con cerniera ricoperta

Tasca sul petto lato destro in tessuto elasticizzato con cerniera ricoperta

Parasudore sul collo in colore a contrasto

Coulisse in vita in colore a contrasto

2 tasche interne

7950GK GRIGIO SMOKE

7950NP NERO

7950DBP BLU NAVY

PILE

TWISTER

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

220 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100



Micropile uomo con inserti in colore a contrasto

Zipper puller riflettente con velcro solo a cerniera centrale

Rubber patch riflettente cristallo sul collo

Due tasche laterali con cerniera

Coulisse in vita



7850DB
BLU NAVY/ROYAL



7850GS
GRIGIO/NERO



7850N
NERO/GRIGIO



7850RO
ROSSO/NERO

sotto zero

IGLOO



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL

CE DPI 1ª categoria

1 1 X X conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100

Tasca con cerniera sul petto lato destro

Rib ai polsi ed in vita

Righe in colore a contrasto sul fondo, ai polsi e all'interno del collo



7510G
GRIGIO CHIARO



7510RO
ROSSO



7510B
BLU NAVY



7510R
BLU ROYAL

PILE

sotto zero

FINLANDIA

COD. **7450B**

COL. BLU NAVY

100% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

1 1 X X conforme **UNI EN 14058**

OEKO TEX® STANDARD 100



Chiusura con cerniera a tutto corpo

Cappuccio con interno in cotone regolabile tramite coulisse

Fascia parasudore interna al collo

2 tasche laterali con cerniera

Elastico ai polsi

Coulisse regolabile in vita

Dettagli in colore a contrasto



PANTALONI

PANTALONI

VENTURA



E0255G GRIGIO CHIARO
E0255N NERO
E0255B BLU NAVY
E0255V VERDE

COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE, 2% ELASTAM

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Elastico sui fianchi
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali
2 tasche a soffietto sulle gambe con pattina e bottoni
2 tasche posteriori con pattina e bottoni
Triple cuciture

PANTALONI

sotto zero

VENTURA WINTER

COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE, 2% ELASTAM

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

WINTER

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Elastico sui fianchi
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali
2 tasche a soffietto sulle gambe con pattina e bottoni
2 tasche posteriori con pattina e bottoni
Triple cuciture



E0260G GRIGIO CHIARO
E0260N NERO
E0260B BLU NAVY
E0260V VERDE

SHORT VENTURA



E0265G GRIGIO CHIARO
E0265N NERO
E0265B BLU NAVY
E0265V VERDE

COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE, 2% ELASTAM

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Elastico sui fianchi
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali
2 tasche a soffietto sulle gambe con pattina e bottoni
2 tasche posteriori con pattina e bottoni
Triple cuciture

PANTALONI

MUROA

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE LIGHT CANVAS

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura con cerniera e bottone
Passanti ed elastici in vita
Dettagli in contrasto
2 tasche laterali
3 tasche con velcro
2 tasche con zip
2 tasche posteriori con velcro
Doppia cucitura gamba interna





E0201N NERO
E0201G GRIGIO
E0201BI BIANCO
E0201B BLU NAVY
E0201CAM MIMETICO
E02010L VERDE OLIVA
E0201K KHAKI
E0201C CAFFÈ

PANTALONI

TRINIDAD



E0218G
GRIGIO SCURO

E0218N
NERO

E0218B
BLU NAVY

COD. **VEDI COLORI**

93% POLIAMMIDE, 7% ELASTAM

230 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

STRETCH

Chiusura centrale con cerniera
2 tasche principali
Elastico laterale sui fianchi
Passanti in vita per cintura
Tasca gamba destra con cerniera a scomparsa
Tasca posteriore con cerniera

PANTALONI

WILD

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

SLIM FIT

WASHED LAVATO

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico in vita

Passanti in vita per cintura

2 tasche principali

2 tasche sulle gambe con pattina:
una con chiusura in velcro e una con bottoni

2 tasche posteriori con pattina e chiusura in velcro



E0216G
GRIGIO

E0216B
BLU NAVY

PANTALONI

VINNY



COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE RIPSTOP, 2% ELASTAM

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Elastico sui fianchi
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali + tasca portamonete
2 tasche sulle gambe con pattina e velcro
2 tasche posteriori con pattina e velcro
Triple cuciture

E0270K KHAKI

E0270G GRIGIO CHIARO

E0270N NERO

E0270B BLU NAVY

PANTALONI

BRASCO

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE LIGHT RIPSTOP

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

SLIM FIT

Chiusura con cerniera e bottone
Elastico in vita con passanti per cintura
2 tasche laterali
Tasca con pattina e bottoni su entrambe le gambe
Tasca con pattina e bottoni
+ 1 tasca con pattina e velcro sulla gamba sinistra
2 tasche posteriori con pattina e velcro
Doppia cucitura gamba interna



E0203K KHAKI

E0203G GRIGIO

E0203B BLU NAVY

SUPER STRETCH



E0590G
GRIGIO

E0590N
NERO

E0590B
BLU NAVY

E0590C
CAFFÈ

COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE, 2% ELASTAM

270 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

SLIM FIT

Chiusura centrale con cerniera e bottone
Elastico ai fianchi
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali
2 tasche posteriori, di cui una con pattina
Tasca porta metro (gamba destra)
Toppe sulle ginocchia

PANTALONI

sotto zero

SUPER STRETCH SUMMER

COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE, 2% ELASTAM

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH **SLIM FIT**

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico ai fianchi

Passanti in vita per cintura,
di cui uno in colore fluo

2 tasche principali

2 tasche posteriori, di cui una con pattina

Tasca porta metro (gamba destra)



E0520G GRIGIO

E0520B BLU NAVY

PANTALONI

TIGER



E0209BE BEIGE

E0209G GRIGIO

E0209N NERO

E0209B BLU NAVY

COD. **VEDI COLORI**

100% COTONE

270 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

SLIM FIT

Chiusura con cerniera e bottone

2 tasche posteriori con bottone

Elastici e passanti in vita

2 tasche laterali

Tasca con pattina e bottoni gamba destra

Tasca con pattina e bottoni
+ tasca con cerniera gamba sinistra

Doppia cucitura gamba interna

PANTALONI

sotto zero

TIGER WINTER

COD. **VEDI COLORI**

TESSUTO ESTERNO: 100% COTONE
TESSUTO FODERA INTERNA: 100% COTONE

TESSUTO: 275 g/m²
FODERA: 150 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

WINTER

SLIM FIT

Chiusura con cerniera e bottone
2 tasche posteriori con bottone
Elastici e passanti in vita
2 tasche laterali
Tasca con pattina e bottoni gamba destra
Tasca con pattina e bottoni
+ tasca con cerniera gamba sinistra
Pantalone foderato



I0220G GRIGIO

I0220B BLU NAVY

PANTALONI

ENERGY

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

65% POLIESTERE, 35% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera e bottone
Passanti in vita per cintura
Elastico posteriore in cintura
2 tasche principali
Tasca posteriore con bottone
2 tasche con pattina e velcro sulle gambe
Doppia cucitura gamba interna



14030BI
BIANCO

14030BE
BEIGE

14030G
GRIGIO

14030N
NERO

14030B
BLU NAVY



In completo con Giubbino **ENERGY**
(pag. 290)

PANTALONI

sotto zero

ENERGY STRETCH

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

65% POLIESTERE, 32% COTONE, 3% ELASTAM

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH

Chiusura con cerniera e bottone
Passanti in vita per cintura
Elastico posteriore in cintura
2 tasche principali
Tasca posteriore con bottone
2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe
Impunture in colore giallo fluo
Doppia cucitura gamba interna



15030G GRIGIO
15030N NERO
15030B BLU NAVY

sotto zero

ENERGY WINTER

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

65% POLIESTERE, 35% COTONE

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

WINTER

Chiusura con cerniera e bottone
Passanti in vita per cintura
Elastico posteriore in cintura
2 tasche principali
2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna

14030GW GRIGIO
14030NW NERO
14030BW BLU NAVY

PANTALONI

SPARTA

NEW PRODUCT!

COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE RIPSTOP, 2% ELASTAM

260/270 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Chiusura centrale con cerniera e bottone
Elastico ai fianchi
Passanti in vita per cintura
2 tasche posteriori di cui una con pattina
Tasca con pattina e bande riflettenti gamba sinistra
Tripla cucitura interno gamba
Rinforzo al cavallo





2 tasche principali
Tasca con pattina gamba destra

18010GP GRIGIO
18010NP NERO
18010BP BLU NAVY

PANTALONI

BILD



COD. **VEDI COLORI**

57% COTONE, 41% POLIESTERE,
2% ELASTAM

220 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STRETCH

OEKO TEX® STANDARD 100

Pantalone uomo con inserti e cuciture in colore nero a contrasto, impunture in colore rosso

Elastico in vita a scomparsa nella cintura

Rubber patch riflettente cristallo sul retro della cintura

Chiusura con bottone e cerniera

2 tasche laterali principali con 2 tasche
In colore nero a contrasto

13030G
GRIGIO

13030B
BLU NAVY

Tasca a soffietto
con chiusura
con pattina e velcro
su entrambe le gambe

2 tasche posteriori
con piping fluo e
chiusura con pattina
e velcro



PANTALONI

TRAVAUX

COD. **VEDI COLORI**

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera e bottone

Elastico posteriore con passanti per cintura

2 tasche posteriori

2 tasche laterali

Soluzione multitasche sulle gambe

Rinforzo sulle ginocchia e alloggiamento per ginocchiera

Doppia cucitura gamba interna





Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

15300BE BEIGE/ NERO

15300 GRIGIO/ NERO

15300B BLU NAVY/ NERO

JEANS RANCH



COD. **VEDI COLORI**

98% COTONE, 2% ELASTAM

360 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH **SLIM FIT** **WASHED LAVATO**

Chiusura con cerniera e bottone

2 tasche principali

Tasche gamba destra
di cui una portametro

2 tasche posteriori



E0580B
BLU



E0580G
GRIGIO

PANTALONI

sotto zero

JEANS RIVER

COD. **E0275B**

COL. BLU

81% COTONE, 17% POLIESTERE, 2% ELASTAM

340 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

STRETCH

SLIM FIT

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali + tasca portamonete
2 tasche posteriori



sotto zero

JEANS RODEO



COD. **E0280B**

COL. BLU

81% COTONE, 17% POLIESTERE, 2% ELASTAM

340 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

STRETCH

SLIM FIT

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali + tasca portamonete
2 tasche sulle gambe con pattina e bottone
2 tasche posteriori

PANTALONI

sotto zero

SHORT JEANS APACHE

COD. **E0285B**

COL. BLU

81% COTONE, 17% POLIESTERE, 2% ELASTAM

340 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

STRETCH

SLIM FIT

Chiusura centrale con bottone e cerniera
Passanti in vita per cintura
2 tasche principali + 2 tasche portamonete
2 tasche con soffietto sulle gambe
2 tasche posteriori



JEANS MULTITASCHE



COD. **3027**

COL. BLU

100% COTONE DENIM

400 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

OEKO TEX®
STANDARD 100

Chiusura con cerniera e bottone
Elastico in vita
5 tasche
Tasche laterali sulla gamba destra



SOFTSHELL

CAPISPALLA

SOFTSHELL

GINGER

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

95% POLIESTERE, 5% ELASTAM

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

1 2 X X conforme **UNI EN 14058**

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
Tasche laterali con cerniera ricoperta
Interno in pile



E0320RO ROSSO

E0320G GRIGIO

E0320N NERO

E0320B BLU NAVY

E0320R ROYAL

SOFTSHELL

SOFTY

sotto zero

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

96% POLIESTERE, 4% ELASTAM

280 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

Chiusura centrale con cerniera a vista
2 tasche principali con cerniera
Tasca con cerniera sul petto lato destro





I0450RO
ROSSO



I0450G
GRIGIO



I0450N
NERO



I0450B
BLU NAVY



I0450R
ROYAL

SOFTSHELL

CHRONO



COD. **VEDI COLORI**

95% POLIESTERE, 5% ELASTAM

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

1 2 X X conforme **UNI EN 14058**

ETICHETTA STACCABILE

STRETCH

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
2 tasche laterali con cerniera ricoperta
Tasca sul petto con cerniera ricoperta (lato destro)
Fondo con elastico ai lati
Interno in pile



E0120RO ROSSO

E0120G GRIGIO SCURO

E0120N NERO

E0120B BLU NAVY

E0120R ROYAL

SOFTSHELL

RAINBOW

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE MECHANICAL STRETCH
MEMBRANA IN TPU

IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:
8000 mm/H_2O
TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:
4000 g/m^2/24h

320 g/m^2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 1ª categoria

1 3 X X conforme **UNI EN 14058**

STRETCH **AIR PERMEABILITY TESTED** **3 LAYERS**

Cappuccio fisso
Chiusura centrale con cerniera ricoperta
Tasche laterali con cerniera ricoperta
Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro
Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio
Interno in pile





I0300RO ROSSO
I0300G GRIGIO
I0300N NERO
I0300B BLU NAVY
I0300R ROYAL

SOFTSHELL

STREAM



COD. **VEDI COLORI**

94% POLIESTERE, 6% ELASTAM
MEMBRANA IN TPU

IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:
8000 mm/H_2O

TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:
7000 g/m^2/24h

310 g/m^2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH | **AIR PERMEABILITY TESTED** | **3 LAYERS**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
Tasche laterali con cerniera ricoperta
Tasca sul petto lato destro con cerniera ricoperta
Polso elasticizzato
Elastico sul fondo
Cappuccio regolabile con coulisse
Interno in pile



31900G
GRIGIO



31900N
NERO



31900B
BLU NAVY

SOFTSHELL

GEYSER

COD. **VEDI COLORI**

94% POLIESTERE, 6% ELASTAM
MEMBRANA IN TPU

IMPERMEABILITÀ (WP) TESSUTO:
8000 mm/H_2O
TRASPIRABILITÀ (MVP) TESSUTO:
7000 g/m^2/24h

310 g/m^2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH | **AIR PERMEABILITY TESTED** | **3 LAYERS**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
Tasche laterali con cerniera ricoperta
Tasca sul petto lato destro con cerniera ricoperta
Tasca manica sinistra con cerniera ricoperta
Stringipolso con chiusura in velcro
Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio staccabile
Tasca interna con cerniera
Interno in pile





32000G GRIGIO | **32000N** NERO | **32000B** BLU NAVY | **32000R** ROYAL

SOFTSHELL

DRAKE



COD. **VEDI COLORI**

93% POLIESTERE, 7% ELASTAM

330 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

CE DPI **1ª** categoria

1 3 X X conforme **UNI EN 14058**

STRETCH

Cappuccio fisso regolabile con coulisse e velcro
Chiusura centrale con cerniera ricoperta
2 tasche laterali con cerniera
Tasca con cerniera manica sinistra
Polsi regolabili con velcro
Interno in pile
3 tasche interne di cui una con cerniera
Coulisse in vita
Dettagli in colore a contrasto



I0320G
GRIGIO



I0320N
NERO



I0320B
BLU NAVY

SOFTSHELL

CRYSTAL

COD. **VEDI COLORI**

93% POLIESTERE, 7% ELASTAM

330 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL

CE DPI 1ª categoria

1 3 X X conforme **UNI EN 14058**

STRETCH

Softshell donna
Cappuccio fisso regolabile con coulisse e velcro
Chiusura centrale con cerniera ricoperta
2 tasche laterali con cerniera
Tasca con cerniera manica sinistra
Polsi regolabili con velcro
Interno in pile
3 tasche interne di cui una con cerniera
Coulisse in vita
Dettagli in colore a contrasto





I0330N
NERO



I0330B
BLU NAVY

SOFTSHELL

GENESIS



COD. **VEDI COLORI**

88% POLIESTERE, 12% ELASTAM

350 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

STRETCH

Cappuccio staccabile con bottoni, regolabile con coulisse e velcro

Chiusura centrale con cerniera a vista

2 tasche laterali con cerniera

Polsi in pile

Interno in pile

Coulisse in vita

Dettagli in colore a contrasto



I0460R
ROYAL/
ARANCIO



I0460B
BLU NAVY/
GRIGIO



I0460N
NERO/
ROSSO



I0460G
GRIGIO SCURO/
NERO

SOFTSHELL

MERCURY

COD. **VEDI COLORI**

95% POLIESTERE, 5% ELASTAM

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

STRETCH

3 LAYERS

Chiusura centrale con cerniera
2 tasche principali con cerniera ricoperta
Tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro
Coulisse in vita
Inserti elasticizzati sui polsi e sulla schiena
Cappuccio con coulisse
Piping in silver fluo davanti, sul retro, sulle maniche e sul cappuccio
Interno in pile
2 tasche interne





31800B
BLU NAVY/
NERO



31800N
NERO/
GRIGIO CHIARO

PERFORMANCE



COD. **50500**

COL. GRIGIO MELANGE

FELPATURA ESTERNA:
65% POLIESTERE, 35% COTONE
MEMBRANA IN TPU TRASPIRANTE E IMPERMEABILE 5000 MM/3000 MVP
INTERNO: PILE

310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

Cappuccio staccabile regolabile con coulisse
3 tasche esterne con cerniera
Elastico ai polsi ed in vita
Interno in pile
2 tasche interne

SOFTSHELL

sotto zero

SOFTWARM

COD. **9995**

COL. NERO

94% POLIESTERE, 6% ELASTAM

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

CE DPI **1ª** categoria

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**

STRETCH



Imbottito
Cappuccio fisso regolabile con coulisse
Chiusura centrale con zip antiacqua a vista
Tasca lato superiore sinistro con zip antiacqua
2 tasche laterali con cerniera antiacqua
Tasca con cerniera antiacqua sulla manica sinistra
Aerazione retinata sotto le ascelle
Polsini regolabili tramite chiusura in velcro
Coulisse regolabile sul fondo
2 tasche interne con cerniera lato sinistro
Tasca interna retinata lato destro
Fascia elasticizzata di chiusura interna in vita





GILET

CAPISPALLA

GILET

EXPO



COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON

IMBOTTITURA: 140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

SLIM FIT

Chiusura tramite cerniera a vista in plastica

2 tasche laterali con cerniera in plastica

Cappuccio con chiusura tramite 2 bottoni staccabile tramite cerniera in plastica

Elastico al giromanica e sul fondo



I0350V VERDE MILITARE/ SENAPE

I0350R ROYAL/ ARANCIO

I0350B BLU NAVY/ GRIGIO

I0350RO ROSSO/ BLU NAVY

I0350N NERO/ ROSSO

GILET

FANNY

COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON

IMBOTTITURA: 140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL

ETICHETTA STACCABILE

SLIM FIT

Chiusura centrale tramite cerniera a vista in plastica

2 tasche laterali a scomparsa
con cerniera in plastica

Elastico in vita

Fornito con custudia in nylon per contenere il gilet





I0380N
NERO/
ROSSO

I0380B
BLU NAVY/
GRIGIO

I0380V
VERDE MILITARE/
SENAPE

GILET

MARVIN



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE PONGEE

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera ricoperta

2 tasche laterali con cerniera ricoperta

Tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro

Tasca interna per personalizzazione

Inserti in colore a contrasto in mechanical stretch su fianchi e spalle



I0325R
ROYAL/NERO



I0325B
BLU NAVY/NERO



I0325N
NERO/NERO



I0325G
GRIGIO/NERO

GILET

BROOK

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE SPALMATO PVC

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI **1ª** categoria

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**

Gilet rip-stop

Piping in silver fluo

2 tasche laterali

2 tasche centrali con chiusura con pattina e velcro di cui una con all'interno una tasca con cerniera in plastica

Tasca portacellulare sul petto chiusa con pattina e velcro

Tasca sul petto con cerniera in plastica

Tasca sul petto con cerniera in plastica sotto la pattina della chiusura centrale lato sinistro

Coulisse regolabile in vita

Soffietto laterale sui fianchi chiuso tramite cerniera in plastica

Interno del collo in pile

Zip interna per agevolare stampe e ricami



I0305N NERO

I0305B BLU NAVY

GILET

DUBAI

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

IMBOTTITURA: 180 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera a vista
2 tasche principali
+ 2 tasche con chiusura in velcro e pattina
Tasca con cerniera sul petto lato destro
Tasca interna con chiusura in velcro

6520G GRIGIO
6520N NERO
6520B BLU NAVY
6520R ROYAL

GILET

JUNGLE

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

IMBOTTITURA: 100 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera a vista in metallo
Tasca sul petto lato destro con chiusura in velcro
2 tasche principali con chiusura in velcro
Collo in rib
Giromaniche e girovita bordati con fettuccia



6510V VERDE
6510G GRIGIO
6510N NERO
6510B BLU NAVY

GILET

POWER



COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 30 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica

Retinatura interna

Collo a V

8 tasche esterne

Tasca portacellulare

Tasca portabadge estraibile con chiusura con pattina e velcro

2 tasche posteriori con chiusura con pattina e velcro

Piping in silver fluo



E0305N NERO
E0305G GRIGIO
E0305B BLU NAVY
E0305BE BEIGE
E0305CAM CAMOUFLAGE
E0305C CAFFÈ
E0305V VERDE
E0305RO ROSSO

GILET

STAR

sotto zero

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 30 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Retinatura interna
Collo a V
8 tasche esterne
2 tasche posteriori con chiusura con pattina e velcro
Tasca portacellulare
Chiusura centrale con cerniera in plastica

7040BE BEIGE
7040G GRIGIO
7040N NERO
7040B BLU NAVY

GILET

HARDY



COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 220 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con chiusura in velcro

Piping in silver fluo sul petto e sul retro

2 tasche laterali

2 tasche principali con pattina e velcro e 4 soluzioni portapenne su ognuna delle 2 tasche

Tasca a soffietto sul petto lato destro con pattina e velcro


Interno del collo in pile

Tasca interna con cerniera lato destro

6610G GRIGIO

6610N NERO

6610B BLU NAVY

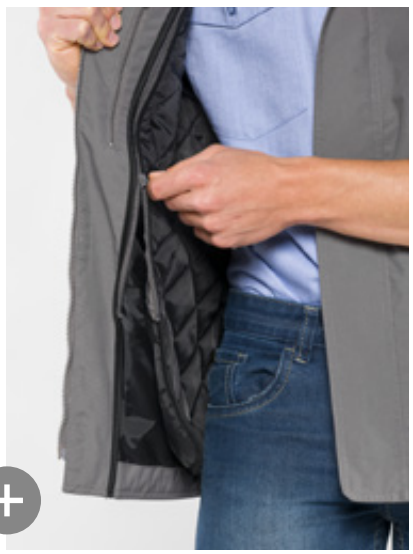

TRAPUNTATURA INTERNA REMOVIBILE TRAMITE CERNIERA

GILET

VALENCIA

COD. **7660B**

COL. BLU-NERO

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

M - L - XL - XXL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058



Spalle rinforzate

Chiusura centrale con cerniera a vista in plastica

Interno del collo in pile e interno trapuntato

2 tasche principali + 2 tasche con chiusura in velcro con pattina

Sul lato destro:
Tasca portacellulare con chiusura in velcro e pattina + 3 tasche portapenne + tasca con cerniera

Sul lato sinistro:
2 tasche con cerniera
+ tasca interna con chiusura in velcro

Tasca portacellulare interna lato destro

Zip interna per personalizzazione

GILET

ANTARES

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 1 X X conforme
UNI EN 14058

Interno imbottito

Chiusura con cerniera in plastica e bottoni

2 tasche laterali

4 tasche esterne di cui:
2 con chiusura in velcro e 2 con cerniera in plastica

2 tasche con chiusura in velcro sul petto
di cui una portacellulare
+ 2 tasche portapenne

Tasca interna

Giromanica con elastico frangivento



9025V
VERDE

9025R
BLU ROYAL

9025
BLU NAVY

9025N
NERO

ANTARES TOP
9025GN
GRIGIO/NERO

ANTARES TOP
9025BR
BLU NAVY/ROSSO

GILET

ANTARES EDI

COD. **9025EDI**

COL. BLU NAVY

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 1 X X conforme
UNI EN 14058



Chiusura centrale con cerniera in plastica ricoperta da pattina con bottoni

Striscia alta visibilità sul petto e sul retro + piping in silver fluo sui bordi delle tasche

2 tasche laterali + 2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro

2 tasche centrali con cerniera in plastica

Tasca portacellulare con chiusura in velcro lato superiore destro

3 tasche portapenne lato superiore destro

Tasca porta badge in nylon con chiusura in velcro

Tasca interna lato destro

GILET

MASTER SLOW



COD. **31700B**

COL. BLU NAVY

100% POLIESTERE SPALMATO PU

INTERNO IN PILE: 200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

1 3 X X conforme
UNI EN 14058

Interno in pile grigio
Chiusura tramite cerniera a vista in plastica
2 tasche laterali con interno in pile sul dorso
2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina
2 tasche con cerniera in plastica
Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina
+ tasca porta badge con bande alta visibilità
Rib al collo e in vita
Bande alta visibilità sul retro
Tasca interna per personalizzazione
Giromanica con elastico frangivento



GILET

SLOW

COD. **4680**

COL. BLU NAVY

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058



Chiusura tramite cerniera a vista in plastica

Rib al collo e in vita

Giromanica con elastico frangivento

2 tasche centrali con velcro e pattina

Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina e tasca porta badge

Fodera interna di colore grigio sulla schiena e giallo ocra sui fianchi

Tasca interna per personalizzazione

GILET

MARTE

BUDGET!



9010BIT BIANCO

9010BT BLU NAVY

9010VT VERDE

COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS **(SOLO BIANCO)**
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CE DPI
1ª categoria

3 1 X X conforme
UNI EN 14058

Chiusura centrale con cerniera in plastica
Trapuntatura esterna a diamante
Imbottito
Tasca portacellulare sul petto con pattina e velcro
2 tasche portapenne sul petto
2 tasche laterali
Tasca interna
Elastico in vita
Giromanica con elastico frangivento

GILET

MOON

COD. **VEDI COLORI**

100% PONGEE SPALMATO PVC

INTERNO IN PILE: 280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

REVERSIBILE

Chiusura con cerniera in plastica ricoperta

Collo alla coreana

2 tasche principali con cerniera ricoperta
+ tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro

2 tasche su lato pile con cerniera in plastica ricoperta

Coulisse sul fondo

Zip interna sul petto lato sinistro per personalizzazione





REVERSIBILE

9070BE BEIGE

9070N NERO

9070B BLU NAVY





GIUBBOTTI

CAPISPALLA

TRADE



COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON

IMBOTTITURA: 140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

SLIM FIT

Chiusura centrale tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera
Elastico in vita e ai polsi
Fornito con piccola sacca per contenere il capo



I0360V
VERDE MILITARE/
SENAPE



I0360B
BLU NAVY/
GRIGIO



I0360N
NERO/
ROSSO

GIUBBOTTI

ROMY

sotto zero

COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON

IMBOTTITURA: 140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL

SLIM FIT

Chiusura centrale tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera
Elastico in vita e ai polsi
Fornito con piccola sacca per contenere il capo





I0390V
VERDE MILITARE/
SENAPE



I0390B
BLU NAVY/
GRIGIO



I0390N
NERO/
ROSSO

sotto zero

PADDOCK

BUDGET!



COD. VEDI COLORI

100% NYLON TASLON SPALMATO PU

INTERNO IN PILE: 280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

1 2 X X conforme
UNI EN 14058

Chiusura centrale con cerniera
2 tasche laterali con cerniera
Interno in pile
Tasca interna con cerniera
Tasca interna per personalizzazione

5770G	5770N	5770B	5770M	5770RO
GRIGIO	NERO	BLU NAVY	MARRONE	ROSSO

GIUBBOTTI

sotto zero

PADDOCK TRICOLORE

COD. **5775B**

COL. BLU CON TRICOLORE

100% NYLON TASLON SPALMATO PU

INTERNO IN PILE: 280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

1 2 X X conforme
UNI EN 14058



Chiusura centrale con cerniera
2 tasche laterali con cerniera
Interno in pile
Tasca interna con cerniera
Tasca interna per personalizzazione

GIUBBOTTI

TROPHY



31500G
GRIGIO

31500N
NERO

31500B
BLU NAVY

COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON TASLON SPALMATO PU

INTERNO IN PILE: 280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

1 2 X X conforme
UNI EN 14058

Cappuccio fisso regolabile tramite coulisse
Chiusura centrale con cerniera ricoperta
2 tasche laterali con cerniera ricoperta
Rib ai polsi e in vita
Interno in pile
Tasca interna con cerniera
Tasca interna per personalizzazione

GIUBBOTTI

DIVER

COD. **VEDI COLORI**

90% POLIESTERE, 10% ELASTAM

300 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

STRETCH

Cappuccio fisso
Chiusura centrale con cerniera a vista
2 tasche principali con cerniera
Tasca con cerniera sul petto lato destro



I0440G GRIGIO

I0440B BLU NAVY

GIUBBOTTI

DIABOLIK



COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON SPALMATO PU

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

2 tasche laterali con cerniera
Tasca sul petto con cerniera lato destro
2 tasche interne
Rib a righe in contrasto al collo e ai polsi
Tasca interna per personalizzazione sul fondo

E0602N
NERO

E0602B
BLU NAVY

GIUBBOTTI

RENEGADE

COD. **E0603B**

COL. BLU NAVY

100% NYLON SPALMATO PU

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura con cerniera
Rib ai polsi ed in vita
Tasca con cerniera lato destro



GIUBBOTTI

MATRIX



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE SPALMATO PVC
IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058

Antipioggia e antivento
Cappuccio richiudibile nel collo
Piping in silver fluo
2 tasche laterali a soffietto
2 tasche centrali con pattina e velcro
di cui una con portabadge a scomparsa
2 tasche centrali con cerniera
Tasca portacellulare con chiusura in velcro
2 tasche portapenne sul lato superiore dx
Tasca interna
Polsino con elastico + stringipolso in velcro
Zip interna per agevolare stampe e ricami

I0110G GRIGIO
I0110N NERO
I0110B BLU NAVY



MANICHE STACCABILI

GIUBBOTTI

sotto zero

JACKSON

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE SPALMATO PVC

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058

Giubbino rip-stop
Piping in silver fluo
Spacchi laterali con cerniera
Cappuccio richiudibile nel collo
2 tasche laterali
2 tasche con chiusura con pattina e velcro
Tasca portacellulare sul petto lato destro
+ tasca con cerniera
Tasca con cerniera lato sinistro sotto la pattina centrale
Elastico ai polsi + stringipolsi in velcro
Zip interna per agevolare stampe e ricami
Coulisse in vita





MANICHE STACCABILI

I0101GS GRIGIO
I0101N NERO
I0101B BLU NAVY
I0101C CAFFÈ
I0101V VERDE

sotto zero

SUPER ANTARES

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 1 X X conforme
UNI EN 14058

Interno imbottito
Chiusura con zip e bottoni
Esterno multitasche
Tasca interna
Polsini elasticizzati



9045V
VERDE

9045R
ROYAL

9045
BLU NAVY

9045N
NERO

SUPER ANTARES TOP 9045GN
GRIGIO/NERO

SUPER ANTARES TOP 9045BR
BLU NAVY/ROSSO



MANICHE STACCABILI

sotto zero

SUPER ANTARES EDI

COD. **9045EDI**

COL. BLU NAVY

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 1 X X conforme
UNI EN 14058



Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Banda alta visibilità sul petto e sul retro

2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro

2 tasche laterali

2 tasche centrali con cerniera

Tasca portacellulare con chiusura in velcro lato superiore destro + doppio portapenne

Tasca porta badge in nylon con chiusura in velcro

Tasca interna lato destro



MANICHE STACCABILI

sotto zero

MASTER QUICK



COD. **31600B**

COL. BLU NAVY

100% POLIESTERE SPALMATO PU

INTERNO IN PILE: 200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

1 3 X X conforme
UNI EN 14058

Interno in pile grigio
Chiusura tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con interno in pile sul dorso
2 tasche principali con velcro ricoperte da pattina
2 tasche con cerniera
Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina
+ tasca porta badge con bande alta visibilità
Rib al collo e in vita
Tasca interna per personalizzazione





BANDE ALTA VISIBILITÀ SUL RETRO



MANICHE STACCABILI

GIUBBOTTI

QUICK

sotto zero

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI **1ª** categoria

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**

Chiusura tramite cerniera a vista

2 tasche laterali con velcro e pattina

Tasca sul petto con chiusura in velcro e pattina + tasca porta badge

Rib al collo, in vita e ai polsi

Fodera interna grigio sulla schiena e giallo ocra sui fianchi

Tasca interna per personalizzazione





MANICHE STACCABILI

4770G GRIGIO

4770N NERO

4770 BLU NAVY

GIUBBOTTI

MADRID



COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058

Cappuccio richiudibile nel collo

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro

Spalle rinforzate

Tasca esterna con cerniera
+ tasca esterna portacellulare
+ 2 tasche esterne con chiusura in velcro
+ 2 tasche scaldamano

Tasca con cerniera + 3 tasche portapenne sulla manica sinistra

Elastico ai polsi e sul fondo

Tasca interna con chiusura in velcro

Apertura interna sul fondo per personalizzazione

9841G GRIGIO

9841N NERO

9841B BLU NAVY



MANICHE STACCABILI

GIUBBOTTI

KILLER

COD. **5760B**

COL. BLU NAVY

100% NYLON TASLON SPALMATO PU
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura centrale con cerniera

Cappuccio staccabile regolabile con coulisse

Interno del collo in pile e interno trapuntato

2 tasche laterali con cerniera

Tasca superiore lato destro con chiusura in velcro e tasca portacellulare
+ tasca superiore lato sinistro con cerniera e chiusura in velcro
+ tasca porta badge

Polso regolabile con chiusura in velcro

Coulisse regolabile in vita

Tasca interna per personalizzazione





MANICHE STACCABILI

sotto zero

PROMOKING



6470N
NERO

6470B
BLU NAVY

COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 2 X X conforme
UNI EN 14058

Cappuccio fisso regolabile tramite coulisse
Chiusura centrale tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera a vista

GIUBBOTTI

sotto zero

KINGJOB

COD. **VEDI COLORI**

100% NYLON

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 2 X X conforme
UNI EN 14058

Cappuccio fisso regolabile tramite coulisse
Chiusura centrale tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera a vista
2 tasche interne
Spalle, polsini, fondo e bordo tasche in colore a contrasto





6490BG
BLU NAVY/GRIGIO



6490GN
ANTRACITE/ARANCIO

In completo con linea **ARIA**
(da pag. 252 a pag. 261)

In completo con linea **ECLISSE**
(da pag. 242 a pag. 251)

sotto zero

SUPER MARTE

BUDGET!



COD. **9011BT**

COL. BLU NAVY

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - XXXL

CE DPI
1ª categoria

3 1 X X conforme
UNI EN 14058

Trapuntatura esterna a diamante
2 tasche esterne
Tasca portacellulare sul petto
Portapenne sul petto
Polsino con elastico
Tasca interna
Elastico in vita



+ **MANICHE STACCABILI**

GIUBBOTTI

sotto zero

PILOT NYLON

BUDGET!

COD. **1010BP**

COL. BLU AVIO

100% POLIESTERE SPALMATO PVC

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058



Chiusura con cerniera e bottoni
Cappuccio richiudibile nel collo regolabile con coulisse
Spallina con bottone
4 tasche esterne
2 tasche manica sinistra di cui una con cerniera
Tasca interna
Interno trapuntato
Polsini elasticizzati
Elastico in vita




PARKA

PARKA

UNIFORM

GIACCONE TRIPLO USO







COD. **1069B**

COL. BLU

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO PU

IMBOTTITURA GIUBBINO INTERNO:
160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

2 3 X conforme **UNI EN 343**

TRASPIRANTE

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**

GIACCONE ESTERNO:

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Cappuccio richiudibile nel collo

2 tasche laterali con bottoni
+ tasca sul petto con cerniera

Elastico ai polsi regolabile con chiusura in velcro

Tasca interna con chiusura in velcro

Coulisse regolabile in vita

Tasca interna sul fondo per personalizzazione

GIUBBETTO INTERNO STACCABILE:

Chiusura centrale con cerniera a vista

Trapuntatura a diamante

Interno del collo in pile

2 tasche laterali

Tasca interna con cerniera

Coulisse regolabile in vita

+ GIUBBETTO INTERNO STACCABILE

+ MANICHE STACCABILI NEL GIUBBETTO INTERNO

PARKA

SIBERIA

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058

Chiusura centrale con zip ricoperta da pattina con velcro

Cappuccio richiudibile nel collo, regolabile con coulisse e chiusura in velcro

Interno del collo in pile

Bande riflettenti sul petto

2 tasche esterne con cerniera antiacqua

2 tasche esterne a soffietto con chiusura in velcro

2 tasche esterne scaldamano

Tasca interna con chiusura in velcro

Elastico ai polsi regolabile con velcro

Coulisse regolabile in vita





5100B
BLU NAVY



5100
GRIGIO

PARKA

URBAN



COD. **1017**

COL. BLU NAVY

100% POLIESTERE SPALMATO PVC

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058

PARKA ESTERNO:

Bande in materiale riflettente attorno al torace, al fondo e ai polsi

Cappuccio richiudibile nel collo regolabile da coulisse

Chiusura con cerniera e bottoni

4 tasche esterne con cerniera + porta badge

Tasca interna con cerniera

Polsini interni elasticizzati

Coulisse in vita

HUSKY INTERNO STACCABILE:

Bande in materiale riflettente attorno al torace

2 tasche esterne



+ HUSKY INTERNO STACCABILE

PARKA

GALAXI

COD. **4580**

COL. BLU NAVY

65% POLIESTERE, 35% COTONE CANVAS
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE
TESSUTO: 270 g/m²
IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni
Cappuccio staccabile con chiusura in velcro
2 tasche laterali a soffietto con bottoni
2 tasche superiori con chiusura in velcro
Tasca in vita lato destro con cerniera
Tasca con cerniera sulla manica sinistra
Tasca interna portacellulare
Tasca interna con chiusura in velcro e tasca porta penne
Coulisse regolabile in vita
Tasca interna per personalizzazioni



PARKA

SNORKEL

BUDGET!



COD. **1020**

COL. BLU NAVY

100% POLIESTERE SPALMATO PVC

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**

PARKA ESTERNO:

Chiusura con cerniera e bottoni
Cappuccio richiudibile nel collo
Tasca esterna porta badge
Tasca esterna porta cellulare
2 tasche esterne con bottoni
Polsini interni elasticizzati
Coulisse in vita

HUSKY INTERNO STACCABILE:

Fodera in cotone con motivo scozzese in tinta
2 tasche esterne



HUSKY INTERNO STACCABILE



MANICHE STACCABILI NELL'HUSKY INTERNO

sotto zero

PARKA FISSO

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE SPALMATO PVC

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

3 3 X X conforme
UNI EN 14058

Imbottitura trapuntata fissa
Chiusura con cerniera e bottoni
Cappuccio staccabile
3 tasche esterne con bottoni di cui 1 con porta badge
Tasca esterna con cerniera
Tasca interna con chiusura in velcro
Elastico in vita



1011B BLU NAVY

1011V VERDE





ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

MOTORWAY



2407A
ARANCIO

2407G
GIALLO

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

3 conforme
UNI EN ISO 20471

3 1 X conforme
UNI EN 343

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura centrale tramite cerniera ricoperta da pattina con bottoni
2 tasche laterali con pattina
Rib ai polsi
Elastico in vita
Tasca portacellulare sul petto
Cappuccio richiudibile nel collo
Tasca interna con chiusura in velcro
Interno trapuntato

ALTA VISIBILITÀ

STOP

sotto zero

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

3 conforme
UNI EN ISO 20471

3 1 X conforme
UNI EN 343

CE DPI
2ª categoria

Bande riflettenti
Interno fisso trapuntato
Cappuccio richiudibile nel collo
2 tasche esterne
Tasca portacellulare
Tasca interna
Coulisse in vita



2299
ARANCIO

2299GI
GIALLO

sotto zero

PARKA H.V.



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

PARKA ESTERNO:

Bande riflettenti

Cappuccio richiudibile nel collo

Retinatura interna

2 tasche esterne + tasca portacellulare

Coulisse in vita

conforme **UNI EN ISO 13688**

3 conforme **UNI EN ISO 20471**

3 1 X conforme **UNI EN 343**

CE DPI 2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

GIUBBETTO INTERNO STACCABILE TRAMITE CERNIERE:

Bande riflettenti

Maniche staccabili nere

2 tasche esterne

conforme **UNI EN ISO 13688**

2 conforme **UNI EN ISO 20471**

CE DPI 2ª categoria

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**

N° MAX LAVAGGI 25

2300
ARANCIO

2300G
GIALLO



GIUBBETTO INTERNO UTILIZZABILE ANCHE COME GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI

ALTA VISIBILITÀ

BI ROAD

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

PARKA ESTERNO:

Bande riflettenti

Cappuccio richiudibile nel collo

Retinatura interna

2 tasche esterne + tasca portacellulare

Coulisse in vita

conforme **UNI EN ISO 13688**

N° MAX LAVAGGI 25

3 conforme **UNI EN ISO 20471**

3 1 X conforme **UNI EN 343**

CE DPI **2ª** categoria

GIUBBETTO INTERNO STACCABILE TRAMITE CERNIERE:

Bande riflettenti

Maniche staccabili nere

2 tasche esterne

conforme **UNI EN ISO 13688**

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme **UNI EN ISO 20471**

CE DPI **2ª** categoria

3 3 X X conforme **UNI EN 14058**





2302 ARANCIO/ BLU

2302G GIALLO/ BLU

GIUBBETTO INTERNO UTILIZZABILE ANCHE COME GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI

sotto zero

NUOVO CANTONIERE



2380A
ARANCIO

2380GI
GIALLO



MANICHE STACCABILI

COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

3 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

UTILIZZABILE ANCHE COME GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI

conforme
UNI EN ISO 13688

1 conforme
UNI EN ISO 20471

Chiusura centrale tramite cerniera a vista
2 tasche laterali
2 tasche sul petto con cerniera
Tasca portacellulare sul petto
Tasca con cerniera manica sinistra
Tasca interna con chiusura in velcro
Rib in vita e ai polsi

ALTA VISIBILITÀ

AUTOSTRADALE

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

UTILIZZABILE ANCHE COME GILET ATTRAVERSO LE MANICHE STACCABILI

Bande riflettenti
Chiusura con cerniera
Imbottitura interna
Tasca portacellulare
2 tasche esterne con cerniera
Tasca interna





MANICHE STACCABILI

2301AN ARANCIO

2301GIN GIALLO

SPOTLIGHT

GIUBBINO H.V.



COD. VEDI COLORI

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU

IMBOTTITURA: 160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme **UNI EN ISO 13688**

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme **UNI EN ISO 20471**

3 1 X conforme **UNI EN 343**

CE DPI 2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro

Inserti riflettenti sul collo

Interno del collo in pile

2 tasche laterali con cerniere antiacqua ricoperte da materiale riflettente

Tasca sul petto con cerniera antiacqua ricoperta da materiale riflettente

Tasca interna con cerniera

Stringipolso con chiusura in velcro

Elastico in vita

2355A ARANCIO

2355GI GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

DOUBLER H.V.

COD. **2399A**

100% POLIESTERE

310 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

REVERSIBILE

3 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera
Due tasche principali con cerniera ricoperta
Una tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro
Elastico in vita e ai polsi
Reversibile con la stessa soluzione di tasche





REVERSIBILE

GIACCA ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.



COD. **2490A**

COL. ARANCIO

100% POLIESTERE ECO

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
Bande riflettenti busto e maniche
2 tasche laterali con cerniere ricoperte
Elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro
Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio
Inserti a contrasto sui fianchi e sulle maniche

IN COMPLETO CON IL PANTALONE ECOLIGHT 2590A:

3 conforme
UNI EN ISO 20471



STRETCH

POLIESTERE ECO

WATER REPELLENT

sotto zero

PANTALONE ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.

COD. **2590A**

COL. ARANCIO/BLU

100% POLIESTERE ECO

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera e bottone
Elastico sui fianchi
Passanti per cintura
2 tasche anteriori laterali
Tasca sulla gamba sinistra con cerniera coperta
2 tasche posteriori di cui quella destra con pattina e velcro



STRETCH

POLIESTERE ECO

WATER REPELLENT



IN COMPLETO CON LA GIACCA ECOLIGHT 2490A:

3 conforme
UNI EN ISO 20471

sotto zero

GILET ECOLIGHT

SOFTSHELL H.V.



COD. **2690A**

COL. ARANCIO

100% POLIESTERE ECO

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
Bande riflettenti sul busto
2 tasche laterali con cerniere ricoperte
Coulisse regolabile sul fondo e sul cappuccio
Inserti a contrasto sui fianchi
Cappuccio richiudibile nel collo



STRETCH

POLIESTERE ECO

WATER REPELLENT

In abbinamento con
Pantalone
ECOLIGHT 2590A
(pag. 199)

ALTA VISIBILITÀ

sotto zero

SOLARSOFT

SOFTSHELL H.V.

COD. **VEDI COLORI**

SOFTSHELL MECHANICAL STRETCH
CON FILM IN TPU, INTERNO IN PILE

290 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera ricoperta
2 tasche laterali con cerniere ricoperte
Elastico ai polsi
2 tasche interne



2345A
ARANCIO/BLU

2345GI
GIALLO/BLU

BRENNERO



COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

art. 2320 e 2320GI:

3 conforme
UNI EN ISO 20471

art. 2320B e 2320GIB:

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Bande riflettenti
Antipilling
Zip al collo
Polsini con elastico
2 tasche con cerniera



2320
ARANCIO

2320GI
GIALLO

2320B
ARANCIO/BLU

2320GIB
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

SMASH H.V.

COD. **VEDI COLORI**

75% POLIESTERE, 25% COTONE

280 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale mezza zip
Elastico ai polsi e in vita





7880AB
ARANCIO/BLU



7880GIB
GIALLO/
BLU

ALTA VISIBILITÀ

FLASH



7680A
ARANCIO

7680GI
GIALLO

COD. **VEDI COLORI**

65% POLIESTERE, 35% COTONE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Cappuccio
Chiusura centrale con cerniera
2 tasche laterali
Rib colore blu in vita e ai polsi

ALTA VISIBILITÀ

VALICO

GILET H.V.

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO PU
FODERA INTERNA: 100% POLIESTERE TAFFETÀ
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE

IMBOTTITURA: 180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro
2 tasche sul petto con velcro
Portabadge a scomparsa
Tasca sul petto con cerniera
2 tasche con cerniera
Tasca interna con velcro



9815A
ARANCIO/BLU

9815GI
GIALLO/BLU

ALTA VISIBILITÀ

STAR H.V.



7045AX
ARANCIO

7045GIX
GIALLO

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 30 PZ.

M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura con cerniera
Tasca con chiusura in velcro sul petto lato destro
Tasca portacellulare con chiusura in velcro
5 tasche con chiusura in velcro
2 tasche con cerniera
2 tasche posteriori con chiusura in velcro

ALTA VISIBILITÀ

GILET H.V.

COD. **1114AX**
COL. ARANCIO
60% COTONE, 40% POLIESTERE
240 g/m²
MASTERPOLY 1 PZ.
BOX 30 PZ.
M - L - XL - XXL

conforme
UNI EN ISO 13688

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura verticale con velcro
Tasca portacellulare sul petto



GILET LASER



7085A
ARANCIO/
BLU

7085GI
GIALLO/
BLU

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

120 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

1 conforme
UNI EN ISO 20471

DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura centrale con cerniera

Tasca portapenna e portacellulare sul petto con velcro lato sinistro

Tasca porta badge sul petto lato destro

2 tasche laterali con velcro

GILET SAFEDRIVER

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

120 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 100 PZ.

TAGLIA UNICA

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Bande riflettenti
Apribile tramite velcro



2306AA ARANCIO

2306GI GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

THUNDER



COD. **2310GI**

COL. GIALLO

100% POLIESTERE

120 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 100 PZ.

S/M - L/XL - XXL/XXXL

conforme
UNI EN ISO 13688

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 20

Chiusura con cerniera
Bande riflettenti
Tasca con cerniera lato destro
Coulisse in vita
Elastico in vita

sotto zero

COMPLETO IMPERMEABILE H.V.

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE OXFORD
SPALMATO POLIURETANO

140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

3 conforme
UNI EN ISO 20471

3 1 X conforme
UNI EN 343

CE DPI
2ª categoria

Giacca:

Chiusura centrale con cerniera
Cappuccio richiudibile nel collo
Due tasche principali coperte da pattina
Coulisse sul fondo e sul cappuccio
Interno manica con elastico al polso
Fori di areazione sotto le ascelle
Retina di areazione interna

Pantaloni:

Elastico in vita
Apertura centrale con bottoni
2 tasche laterali con chiusura in velcro
Apertura fondo gamba regolabile con bottone



RICHIUDIBILE



CUSTODIA
RIUTILIZZABILE
INCLUSA

1605A
ARANCIO

1605GI
GIALLO

GIUBBETTO H.V.

BUDGET!



COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

3 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura centrale con bottoni
Tasca con pattina sul petto lato sinistro
Tasca portacellulare
+ 3 tasche portapenne lato destro
Polsi chiusi con bottone

1720AX
ARANCIO

1720GIX
GIALLO

ALTA VISIBILITÀ

PANTALONE H.V.

BUDGET!

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera
Elastico in vita + Passanti per cintura
2 tasche anteriori
Tasca porta metro
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna





disponibile anche nella versione con tasca sulla gamba sinistra
art. **1580AX** (arancio)
art. **1580GIX** (giallo)



1560AX ARANCIO
1560GIX GIALLO
1580AX ARANCIO
1580GIX GIALLO

PETTORINA H.V.

BUDGET!



COD. **1530AX**

COL. ARANCIO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Bretelle con elastico
3 tasche sul petto (di cui una con cerniera)
Apertura sul fianco destro con cerniera
Elastico in vita
Pattina con cerniera doppio cursore
2 tasche anteriori
Tasca porta metro
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna

ALTA VISIBILITÀ

TUTA H.V.

BUDGET!



COD. **1520AX**

COL. ARANCIO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

3 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Chiusura con cerniera doppio cursore
2 tasche sul petto con bottone
Tasca portacellulare lato destro
2 tasche portapenne lato destro
Polsi chiusi con bottone
Elastico in vita
2 tasche anteriori
Tasca porta metro
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna

GIUBBETTO WINTER H.V.



COD. **2720WX**

COL. ARANCIO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

340 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

3 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

WINTER

Chiusura centrale con bottoni

Tasca con pattina sul petto lato sinistro

Tasca portacellulare
+ 3 tasche portapenne lato destro

Polsi chiusi con bottone

PANTALONE WINTER H.V.

COD. **2560WX**

COL. ARANCIO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

340 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

WINTER

Chiusura centrale con cerniera
Elastico in vita
Passanti per cintura
2 tasche anteriori
Tasca porta metro
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna



GIUBBINO BICOLORE H.V.



2720AX
ARANCIO/BLU

2720GIX
GIALLO/BLU

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura con cerniera ricoperta da pattina
Tasca porta badge sul petto
2 tasche con velcro sul petto
Elastico in vita

PANTALONE BICOLORE H.V.

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura con cerniera
Elastico ai fianchi
2 tasche laterali
Soluzione multitasche sulle gambe
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna



2560AX
ARANCIO/BLU

2560GIX
GIALLO/BLU

PETTORINA BICOLORE H.V.



2530AX
ARANCIO/BLU

2530GIX
GIALLO/BLU

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura con cerniera ricoperta da pattina
2 tasche laterali
Tasca sul petto con velcro
Soluzione multitasche sulle gambe
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna

ALTA VISIBILITÀ

TUTA BICOLORE H.V.

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

3 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura con cerniera ricoperta da pattina
2 tasche laterali
2 tasche con velcro e tasca porta badge sul petto
Soluzione multitasche sulle gambe
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna



2520AX
ARANCIO/BLU

2520GIX
GIALLO/BLU

NUOVA POLO H.V.



2390A
ARANCIO

2390GI
GIALLO

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

160 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

2 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

N° MAX LAVAGGI 25

Collo maglia colore in contrasto
3 bottoni colore in contrasto
Bande riflettenti stampate

ALTA VISIBILITÀ

SHORTS H.V.

COD. **VEDI COLORI**

60% COTONE, 40% POLIESTERE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 30 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

conforme
UNI EN ISO 13688

N° MAX LAVAGGI 25

1 conforme
UNI EN ISO 20471

CE DPI
2ª categoria

Chiusura centrale con cerniera
Elastico in vita
Passanti per cintura
2 tasche anteriori
Tasca con velcro gamba sinistra
Tasca posteriore con bottone
Doppia cucitura gamba interna



1570AX
ARANCIO

1570GIX
GIALLO





ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

LINEA STOZERO STRETCH

MIDLAYER
SOTTOZERO STRETCH

COD. **VEDI COLORI**

88% POLIESTERE, 12% ELASTAM

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH **AIR PERMEABILITY TESTED** **RICHIUDIBILE**

Mezza zip
Banda riflettente attorno ai polsi
Inserti a contrasto in colore nero



+EXPO

Espositore dedicato
art. **ESPHDP**
+ BANNERSS
pag. 336



SS300V
VERDE/NERO



SS300B
BLU NAVY/NERO



SS300G
GRIGIO/NERO



CUSTODIA RIUTILIZZABILE INCLUSA

GIUBBINO

SOTTOZERO STRETCH



COD. VEDI COLORI

94% NYLON, 6% ELASTAM

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH | **SLIM FIT** | **AIR PERMEABILITY TESTED** | **RICHIUDIBILE**

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

2 tasche principali con cerniera coperta da pattina e piping in silver fluo
+ 2 tasche a soffietto sul petto con pattina e velcro
+ Portabadge estraibile

Cerniera a contrasto sulla tasca destra

Polso regolabile con velcro

Fondo regolabile con velcro



\+ CUSTODIA RIUTILIZZABILE INCLUSA



SS200B
BLU/NERO



SS200G
GRIGIO/NERO



SS200V
VERDE/NERO

+EXPO

Espositore dedicato art. **ESPHDP + BANNERSS**

pag. 336

PANTALONE

SOTTOZERO STRETCH

COD. **VEDI COLORI**

94% NYLON, 6% ELASTAM

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH **SLIM FIT** **AIR PERMEABILITY TESTED** **RICHIUDIBILE**

Chiusura centrale con cerniera e bottone

Elastico in vita con passanti per cintura

2 tasche principali e seconda tasca interna a vista lato destro + Tasca gamba destra con cerniera ricoperta a contrasto + 2 tasche gamba destra profilate con piping in silver fluo + Passante porta martello

Tasca a soffietto gamba sinistra con pattina profilata con piping silver fluo e chiusura in velcro + seconda tasca e 2 soluzioni portapenne

Alloggiamento per ginocchiere con chiusure in velcro

Piping in silver fluo sul retro delle ginocchia

Tasca posteriore destra con cerniera

Tasca posteriore sinistra con pattina e velcro



+ Ginocchiera in poliuretano **200**
(VENDUTA A PARTE)

+EXPO

Espositore dedicato
art. **ESPHDP**
+ BANNERSS
pag. 336



SS100V
VERDE/NERO



SS100B
BLU/NERO



SS100G
GRIGIO/NERO



+ CUSTODIA RIUTILIZZABILE INCLUSA

SHORT
SOTTOZERO STRETCH



COD. **VEDI COLORI**

94% NYLON, 6% ELASTAM

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH | **SLIM FIT** | **AIR PERMEABILITY TESTED** | **RICHIUDIBILE**

Chiusura centrale con bottone e cerniera

Elastico in vita con passanti per cintura

2 tasche principali + tasca portamonete

Soluzione multitasca a soffietto ricoperta da pattina con chiusura in velcro, gamba sinistra

Tasca con cerniera ricoperta gamba destra

Tasca portametro gamba destra

2 tasche posteriori, una con cerniera e una con velcro



\+ CUSTODIA RIUTILIZZABILE INCLUSA



SS400B
BLU NAVY/NERO



SS400G
GRIGIO/NERO



SS400V
VERDE/NERO

+EXPO

Espositore dedicato art. **ESPHDP + BANNERSS**

pag. 336

PANTALONE XTEND

SOTTOZERO STRETCH

COD. **VEDI COLORI**

84% POLIESTERE, 16% ELASTAM
RIPSTOP

210 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali e **permeabilità all'aria**)

STRETCH **SLIM FIT** **AIR PERMEABILITY TESTED**

Chiusura centrale con cerniera e bottoni
Elastico posteriore in vita con passanti per cintura
2 tasche principali con cerniera
Tasche a soffietto con cerniera sulle gambe
Tasca posteriore con cerniera
Rinforzo posteriore





SS500B BLU NAVY
SS500G GRIGIO
SS500N NERO





WORK

GIUBBETTO SMOKE



COD. **JT740G**

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688** (testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH

Chiusura con cerniera
Piping riflettente sul petto e sul dorso
2 tasche sul petto (di cui una con cerniera)
Tasca portacellulare con velcro sul petto
2 tasche laterali con chiusura tramite clip
Tasca portapenne sul braccio sinistro
Toppe sui gomiti
Elastico ai polsi
Fori d'aerazione sotto le ascelle
Tasca interna in rete con velcro
Tasca interna portapenna
Elastico in vita regolabile tramite chiusura a bottoni

PANTALONE SMOKE

COD. **JT720G**

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688** (testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH

Chiusura con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

Anello porta oggetti in vita

2 tasche principali

2 tasche sulla gamba destra, di cui una con bottone e una con chiusura a clip

2 tasche sulla gamba sinistra

2 tasche posteriori

Alloggiamento per ginocchiera





Ginocchiera in poliuretano **200** (VENDUTA A PARTE)

PETTORINA SMOKE



COD. **JT730G**

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH

Bretelle regolabili con fibbia
Tasca portapenne e tasca con velcro sul petto
Tasca portacellulare con velcro sul petto
Chiusura con cerniera
2 tasche principali
Elastico posteriore in vita
2 tasche con chiusura a clip
4 tasche sulle gambe, di cui:
2 con bottone, 2 con chiusura tramite clip
2 tasche posteriori

TUTA SMOKE

COD. **JT710G**

COL. GRIGIO CON CONTRASTI NERI

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH



Piping riflettente sul petto e sul dorso
Tasca portapenne sul braccio sinistro
Toppe sui gomiti
Fori d'aerazione sotto le ascelle
Chiusura con cerniera ricoperta da pattina con velcro
Elastico in vita
Anello porta oggetti in vita
2 tasche principali
2 tasche con velcro sulle gambe
2 tasche posteriori ricoperte da pattina con velcro

LINEA STORM

TUTA STORM

COD. **JT110B**

COL. BLU NAVY CON CONTRASTI BLU ROYAL

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH



2 tasche a soffietto ricoperte da pattina sul petto, di cui una con velcro

Tasca con cerniera e portapenne sul petto

2 tasche con cerniera sulle maniche

Elastico ai polsi

Fori d'aerazione sotto le ascelle

Chiusura con cerniera

Elastico in vita

Anello porta oggetti in vita

2 tasche principali

4 tasche a soffietto ricoperte da pattina sulle gambe, di cui 2 con velcro

2 tasche posteriori ricoperte da pattina con velcro

GIUBBETTO STORM



COD. **JT140B**

COL. BLU NAVY
CON CONTRASTI BLU ROYAL

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL,
3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH

Chiusura con cerniera

2 tasche sul petto con cerniera

2 tasconi con velcro

2 tasche laterali con cerniera

Fori d'aerazione sotto le ascelle

Elastico ai polsi

Tasca interna in rete portacellulare con chiusura in velcro

Elastico in vita regolabile tramite chiusura a bottoni

PANTALONE STORM

COD. **JT120B**

COL. BLU NAVY CON CONTRASTI BLU ROYAL

65% POLIESTERE, 32% COTONE TWILL, 3% ELASTAM

250 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688** (testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

STRETCH

Chiusura con cerniera

Elastico in vita

Passanti per cintura

Anello porta oggetti in vita

2 tasche principali

2 tasche a soffietto ricoperte da pattina sulla gamba sinistra (di cui una con clip)

2 tasche posteriori ricoperte da pattina con clip




LINEA
ECLISSE

GILET ECLISSE

COD. **N950GN**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

M - L - XL - XXL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

Tasca a soffietto con velcro sul petto (lato sinistro)

Tasca a soffietto con cerniera in plastica
e tasca portacellulare sul petto (lato destro)

2 tasche laterali a soffietto con cerniera in plastica

4 tasche laterali a soffietto con velcro





In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

GIUBBETTO ECLISSE



COD. **N940GN**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica ricoperta da pattina con velcro

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con velcro
tasca con cerniera

2 tasche laterali e 2 tasche con velcro
(di cui una con tasca portabadge a scomparsa)

Tasca sulla manica destra con velcro

Stringipolso in velcro

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

PANTALONE ECLISSE

COD. **N920GN**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica
2 tasche laterali a soffietto
2 tasche laterali con velcro
Tasca con velcro sulla gamba sinistra
Tasca portacellulare con velcro sulla gamba sinistra
Tasca porta metro sulla gamba destra
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori a soffietto con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)



Ginocchiera in
poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

PETTORINA ECLISSE



COD. **N930GN**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta

Tasca portacellulare con velcro sulla pettorina, tasca con cerniera in plastica e tasca con velcro sulla pettorina

Elastico in vita

Chiusura laterale con cerniera in plastica

2 tasche laterali

2 tasche laterali con velcro

2 tasche con velcro sulla gamba sinistra

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con velcro



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

In abbinamento con Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

TUTA ECLISSE

COD. **N910GN**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

3 tasche sul petto di cui: una con cerniera in plastica, una con velcro, una portacellulare con velcro
Tasca portapenne sul braccio sinistro
Tasca con velcro sul braccio destro
Stringi-polso in velcro
Chiusura con cerniera in plastica ricoperta da pattina
Elastico in vita
2 tasche laterali con soffietto
2 tasche laterali con velcro
2 tasche laterali con velcro sulla gamba sinistra
Porta metro sulla gamba destra
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori a soffietto con velcro



\+



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

\+

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

POLO ECLISSE



COD. **N970GN**

COL. ANTRACITE/NERO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce e cuciture in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con all'interno colore a contrasto

In abbinamento con Giubbotto **KINGJOB** (pag. 177)

SHORT ECLISSE

COD. **N960GN**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica

2 tasche laterali a soffietto

2 tasche con velcro

Tasca portacellulare, tasca portapenne e tasca porta metro sulla gamba destra

2 tasche posteriori con velcro



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

GIUBBETTO ECLISSE WINTER



COD. **N940GNW**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con velcro
tasca con cerniera

2 tasche laterali e 2 tasche con velcro
(di cui una con tasca portabadge a scomparsa)

Tasca sulla manica destra con velcro

Stringipolso in velcro

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

PANTALONE ECLISSE WINTER

COD. **N920GNW**

COL. ANTRACITE/NERO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

WINTER



Chiusura con cerniera
2 tasche laterali a soffietto
2 tasche laterali con velcro
Tasca con velcro sulla gamba sinistra
Tasca portacellulare con velcro sulla gamba sinistra
Tasca porta metro sulla gamba destra
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori a soffietto con velcro

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)




LINEA
ARIA

GIUBBETTO ARIA



COD. **N140BG**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 1ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Soluzione di tasche sul petto con: tasca portacellulare con bottone, tasca con cerniera, 2 tasche portapenne

2 tasche laterali con velcro + 2 tasche laterali con bottone (di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con cerniera in vita

2 tasche portapenne sul braccio

Spalle e gomiti rinforzati

Polso elasticizzato e stringipolso in velcro



In abbinamento con Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

PANTALONE ARIA

COD. **N120BG**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI **1ª** categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera e bottone
Elastico ai fianchi
2 tasche principali
2 tasche con cerniera sulle gambe
Tasca porta metro sulla gamba destra
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori con cerniera



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

PETTORINA ARIA



COD. **N130BG**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta
Tasca centrale con pattina e bottoni
Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
Elastico in vita
Aperture laterali sui fianchi con cerniera
2 tasche laterali
2 tasche a soffietto con pattina e bottoni sulle gambe
Tasca porta metro sulla gamba destra
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori (di cui una con pattina e bottone)



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

In abbinamento con Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

TUTA ARIA

COD. **N110BG**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Elastico in vita

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con bottone, tasca con cerniera, tasca con pattina e bottoni e 2 portapenne

4 tasche aperte

2 tasche con pattina e bottoni sulle maniche

Polso elasticizzato e stringipolso in velcro

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con pattina e bottoni



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

POLO ARIA



COD. **N170BG**

COL. BLU/GRIGIO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce e cuciture in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con all'interno colore a contrasto

In abbinamento con Giubbotto **KINGJOB** (pag. 177)

GILET ARIA

COD. **N150BG**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

M - L - XL - XXL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)



Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina

2 tasche sul petto con bottone
(di cui una con gancio porta oggetti)

2 tasche laterali con bottone + 2 tasche portapenne

Spalle rinforzate

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

GIUBBETTO ARIA WINTER



COD. **N140BGW**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con bottone
tasca con cerniera
2 tasche portapenne

2 tasche laterali con velcro

2 tasche laterali con bottone
(di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con cerniera in vita

2 tasche portapenne sul braccio

Spalle e gomiti rinforzati

Polso elasticizzato e stringipolso in velcro

In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)

PANTALONE ARIA WINTER

COD. **N120BGW**

COL. BLU/GRIGIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

WINTER

Chiusura centrale con cerniera e bottone
Elastico ai fianchi
2 tasche principali
2 tasche con cerniera sulle gambe
Tasca porta metro sulla gamba destra
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori con cerniera



In abbinamento con
Giubbotto **KINGJOB**
(pag. 177)



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)




LINEA
SPAZIO

GIUBBETTO SPAZIO



COD. **N240GA**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica ricoperta da pattina con bottoni

Chiusura con 2 bottoni sul collo

4 tasche aperte a soffietto

2 tasche con cerniera in plastica

2 tasche con pattina e velcro
(di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con pattina e bottoni sulla manica destra

Chiusura polso con bottoni

Fori d'aerazione sotto le ascelle

PANTALONE SPAZIO

COD. **N220GA**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica e bottone

Elastico ai fianchi

2 tasche principali e tasca portacellulare a sinistra

2 tasche sulle gambe con cerniera in plastica ricoperta

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con cerniera in plastica





Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

PETTORINA SPAZIO



COD. **N230GA**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Bretelle regolabili con fibbie a baionetta

Soluzione di tasche sul petto con:
tasca portacellulare con velcro e tasca con cerniera in plastica ricoperta da pattina

Chiusura centrale con cerniera in plastica con doppio cursore ricoperta da pattina

Aperture laterali sui fianchi con cerniera in plastica

Elastico in vita

2 tasche laterali

2 tasche con cerniera in plastica sulle gambe

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori (di cui una con pattina e bottone)



Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

TUTA SPAZIO

COD. **N210GA**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica con doppio cursore ricoperta da pattina con bottoni

Elastico in vita

Soluzione di tasche sul petto con: tasca portacellulare con bottone, tasca con cerniera in plastica, 2 portapenne, 2 tasche con cerniera in plastica

Tasca a soffietto con pattina e bottoni sulla manica destra

Chiusura polso con bottone

2 tasche aperte laterali con 2 tasche con pattina e bottoni

Tasca porta metro sulla gamba destra

Alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori con pattina e bottoni





Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)

POLO SPAZIO



COD. **N270GA**

COL. GRIGIO/ARANCIO

60% COTONE, 40% POLIESTERE

180 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 24 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Chiusura con bottoni in tinta

Tasca sul petto lato destro con strisce e cuciture in colore a contrasto

Passante in colore a contrasto sulla manica sinistra

Rib alle maniche in colore a contrasto

Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto

Piping interno collo in colore a contrasto

Spacchetti laterali sul fondo con all'interno colore a contrasto

GILET SPAZIO

COD. **N250GA**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

M - L - XL - XXL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera in plastica

2 tasche sul petto con bottone
(di cui una con gancio porta oggetti)

2 tasche laterali con bottone e 2 tasche portapenne



GIUBBETTO SPAZIO WINTER



COD. **N240GAW**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

Chiusura con 2 bottoni sul collo

4 tasche aperte a soffietto

2 tasche con cerniera

2 tasche con pattina e velcro
(di cui una con portabadge a scomparsa)

Tasca con pattina e bottoni sulla manica destra

Chiusura polso con bottoni

Fori d'aerazione sotto le ascelle

PANTALONE SPAZIO WINTER

COD. **N220GAW**

COL. GRIGIO/ARANCIO

65% POLIESTERE, 35% COTONE

TESSUTO: 240 g/m²
FELPATURA: 125 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

WINTER

Chiusura centrale con cerniera in plastica e bottone
Elastico ai fianchi
2 tasche principali e tasca portacellulare a sinistra
2 tasche sulle gambe con cerniera ricoperta
Alloggiamento per ginocchiera
2 tasche posteriori con cerniera





Ginocchiera in poliuretano
200
(VENDUTA A PARTE)





WORK

sotto zero

GIACCA MASSAUA



COD. **20050**

COL. BLU

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina
Tasca sul petto
2 tasche laterali
Elastico ai polsi

sotto zero

GIUBBINO MASSAUA

COD. **20040**

COL. BLU

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina
2 tasche sul petto con pattina e bottone
Elastico ai polsi



sotto zero

PANTALONE MASSAUA



COD. **20020**

COL. BLU

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina
2 tasche laterali
Tasca porta metro gamba destra
Tasca posteriore chiusa con bottone

sotto zero

PETTORINA MASSAUA

COD. **20030**

COL. BLU

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina
Ganci in plastica
Elastico e bottone in vita
Tasca con cerniera sul petto
2 tasche laterali
Tasca porta metro gamba destra
Tasca posteriore chiusa con bottone



TUTA MASSAUA



COD. **20010**

COL. BLU

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera in plastica
Elastico in vita
Elastico ai polsi
2 tasche sul petto con bottone e pattina
2 tasche laterali
Tasca porta metro gamba destra
Tasca posteriore chiusa con bottone

sotto zero

CAMICE MASSAUA

COD. **20060**

COL. BLU

100% COTONE

240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 15 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con bottoni ricoperti da pattina
Tasca sul petto
2 tasche laterali
Elastico ai polsi







WORK

GIUBBETTO KRYOS



COD. **20590**

COL. BLU

100% COTONE FUSTAGNO

330 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con bottoni
2 tasche principali con chiusura in velcro
Tasca con chiusura in velcro sul petto lato destro
Polsi chiusi con bottone
Cuciture in colore a contrasto blu royal

sotto zero

PANTALONE KRYOS

COD. **20595**

COL. BLU

100% COTONE FUSTAGNO

330 g/m2

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera
Elastico in vita sui fianchi
2 tasche principali
2 tasche sulle gambe con chiusura in velcro
Tasca portametro gamba destra
Tasca posteriore con chiusura in velcro
Cuciture in colore a contrasto blu royal



AIR

LINEA

GILET STAR AIRLINE

COD. **VEDI COLORI**

80% POLIESTERE, 20% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 30 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

Retinatura interna

Collo a V

8 tasche esterne

2 tasche posteriori

Tasca portacellulare

Bande riflettenti su vita, torace e spalle fronte e retro



7095G GRIGIO

7095B BLU NAVY

GIUBBINO AIRLINE



COD. VEDI COLORI

65% POLIESTERE, 35% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Bande riflettenti in vita e sulle maniche

Elastico sui fianchi

16070G GRIGIO

16070B BLU NAVY

16070V VERDE

sotto zero

PANTALONE AIRLINE

COD. **VEDI COLORI**

65% POLIESTERE, 35% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura con cerniera
Passanti in vita per cintura
Elastico posteriore in cintura
2 tasche principali
2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe
Tasca posteriore con bottone
Bande riflettenti fondo gamba
Doppia cucitura gamba interna



14070G GRIGIO
14070B BLU NAVY
14070V VERDE

sotto zero

GIUBBINO AIRLINE WINTER



COD. **16080B**

COL. BLU

65% POLIESTERE, 35% COTONE

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

WINTER

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Bande riflettenti in vita e sulle maniche

Elastico sui fianchi

sotto zero

PANTALONE AIRLINE WINTER

COD. **14080B**

COL. BLU

65% POLIESTERE, 35% COTONE

300 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro le lesioni meccaniche superficiali)

WINTER



Chiusura con cerniera
Passanti in vita per cintura
Elastico posteriore in cintura
2 tasche principali
2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe
Tasca posteriore con bottone
Bande riflettenti fondo gamba
Doppia cucitura gamba interna

sotto zero

GIUBBINO ENERGY

BUDGET!



COD. **16030B**

COL. BLU

65% POLIESTERE, 35% COTONE

190 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
1ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688
(testato per la protezione contro
le lesioni meccaniche superficiali)

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina e velcro sul fondo

2 tasche sul petto con cerniera

Rib ai polsi

Elastico sui fianchi



In completo con
Pantalone **ENERGY**
(pag. 116)


LINEA
TRIVALENTE

GIUBBETTO TRIVALENTE



COD. **20600**

COL. BLU

80% COTONE, 19% POLIESTERE, 1% CARBON

260 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI
3ª categoria

conforme
UNI EN ISO 13688

conforme
UNI EN 1149-5

conforme
UNI EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

conforme
UNI EN 13034
TIPO PB [6]

conforme
UNI EN ISO 11611
CLASSE 1 A1

Chiusura centrale con cerniera e velcro ricoperta da pattina

2 tasche laterali con velcro

2 tasche sul petto

Elastico ai polsi e sui fianchi

sotto zero

PANTALONE TRIVALENTE

COD. **20500**

COL. BLU

80% COTONE, 19% POLIESTERE, 1% CARBON

260 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 3ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**

conforme **UNI EN 1149-5**

conforme **UNI EN ISO 11612**
A1 B1 C1 F1

conforme **UNI EN 13034**
TIPO PB [6]

conforme **UNI EN ISO 11611**
CLASSE 1 A1



Chiusura centrale con cerniera
Passanti in vita per cintura
Elastico sui fianchi
2 tasche laterali con velcro ricoperte da pattina
Tasca gamba sinistra
Tasca posteriore lato destro


XILD
DIGITAL MULTINORM
WHEN PROTECTION MEETS PROGRESS
una gamma completa
di abbigliamento
multinorma avanzato
caratterizzata da un
esclusivo microchip
con tecnologia
RFID UHF
integrato nel capo

GAMMA MULTINORMA XILD

XILD
DIGITAL MULTINORM



X40G PARKA

COL. GIALLO HV

TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO (245 g/m²)
FODERA INTERNA: 100% COTONE FLAME RETARDANT (180 g/m²)
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE FLAME RETARDANT (220 g/m²)

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria | assemblaggio conforme alla EN ISO 14116:2015 INDICE 1 | EN 1149-5 | EN 13034 TIPO 6 | EN ISO 20471 3 | EN 343 3 1



X50G BOMBER

COL. GIALLO HV

TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO SPALMATO PU
PESO TESSUTO: 245 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria | assemblaggio conforme alla EN ISO 14116:2015 INDICE 1 | EN 1149-5 | EN 13034 TIPO 6 | EN ISO 20471 3 | EN 343 3 1



X10G PANTALONE

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 54% MODACRILICO, 34% COTONE, 7% KEVLAR, 3% POLIAMMIDE, 2% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria | EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 | EN ISO 11611 CLASSE 1 (A1, A2) | EN 1149-5 | EN 13034 TIPO 6 | IEC 61482-2 CLASSE 1 | EN ISO 20471 2



X20G GIUBBINO

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 54% MODACRILICO, 34% COTONE, 7% KEVLAR, 3% POLIAMMIDE, 2% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria | EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 | EN ISO 11611 CLASSE 1 (A1, A2) | EN 1149-5 | EN 13034 TIPO 6 | IEC 61482-2 CLASSE 1 | EN ISO 20471 3



X30G TUTA

COL. GIALLO HV / BLU

TESSUTO: 54% MODACRILICO, 34% COTONE, 7% KEVLAR, 3% POLIAMMIDE, 2% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 310 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria | EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 | EN ISO 11611 CLASSE 1 (A1, A2) | EN 1149-5 | EN 13034 TIPO 6 | IEC 61482-2 CLASSE 1 | EN ISO 20471 3

GAMMA MULTINORMA XILD



X70B TUTA

COL. BLU

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 290 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI 3ª categoria

EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	EN 13034	IEC 61482-2
A1, A2, B1, C1, E2, F1	CLASSE 1 (A1, A2)		TIPO 6	CLASSE 1



X60A TUTA

COL. ARANCIO

TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 290 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CE DPI 3ª categoria

EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5
A1, A2, B1, C1	CLASSE 1 (A1, A2)	



X80B CAMICIA ANTISTATICA

COL. BLU

TESSUTO: 98% COTONE, 2% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 210 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 20 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria

EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN 1149-5	IEC 61482-2
A1, A2, B1, C1, F1	CLASSE 1 (A1, A2)		CLASSE 1



X890B PETTORINA ANTIACIDO

COL. BLU

TESSUTO: 65% POLIESTERE, 35% COTONE
PESO TESSUTO: 240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 3ª categoria

EN 13034
TIPO 6



X900B GIACCA ANTIACIDO

COL. BLU

TESSUTO: 65% POLIESTERE, 35% COTONE
PESO TESSUTO: 240 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL

CE DPI 3ª categoria

EN 13034
TIPO 6

GAMMA MULTINORMA XILD

XILD
DIGITAL MULTINORM



X100B BOMBER

COL. BLU
TESSUTO ESTERNO: 98% POLIESTERE, 2% ANTISTATICO (245 g/m²)
FODERA INTERNA: 100% COTONE FLAME RETARDANT (170 g/m²)
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE FLAME RETARDANT (160 g/m²)
MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 5 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria

assemblaggio conforme alla **EN ISO 14116:2015**
INDICE 1 (MATERIALE ESTERNO)
INDICE 3 (MATERIALE INTERNO)

UNI EN 1149-5

UNI EN 13034
TIPO 6

UNI EN 343
3
1
X



X150B GIUBBINO

COL. BLU
TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 280 g/m²
MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611
CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5

EN 13034
TIPO 6

IEC 61482-2
CLASSE 1



X140B PANTALONE

COL. BLU
TESSUTO: 99% COTONE, 1% ANTISTATICO
PESO TESSUTO: 280 g/m²
MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 10 PZ. · TAGLIE: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611
CLASSE 1 (A1, A2)

EN 1149-5

EN 13034
TIPO 6

IEC 61482-2
CLASSE 1



X160AZ CAMICIA OXFORD

COL. AZZURRO
TESSUTO: 98% COTONE, 2% FIBRA ANTISTATICA
PESO TESSUTO: 170 g/m²
MASTERPOLY 1 PZ. · BOX 20 PZ. · TAGLIE: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CE DPI 3ª categoria

conforme **UNI EN ISO 13688**

assemblaggio conforme alla **EN ISO 14116:2015**
INDICE 3

UNI EN 1149-5

UNI EN 13034
TIPO PB

+EXPO

Espositore dedicato
art. **210**
pag. 335

Richiedi il catalogo:



Per approfondire tutte le potenzialità di utilizzo della gamma visita

www.xild.it

Xild è un marchio distribuito da

SOCIM SpA ANTINFORTUNISTICA





CAMICIE

WORK

MEETING



E0130BI
BIANCO

E0130N
NERO

COD. **VEDI COLORI**

97% COTONE, 3% ELASTAM

135 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

STRETCH

Camicia uomo elasticizzata
Manica lunga

WELCOME

COD. **VEDI COLORI**

97% COTONE, 3% ELASTAM

135 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

XS - S - M - L - XL - XXL

STRETCH

Camicia donna elasticizzata
Manica lunga



E0140BI
BIANCO

E0140N
NERO

CAMICIA OXFORD M.L.

BUDGET!



COD. **60100**

COL. AZZURRO

100% COTONE OXFORD

140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Manica lunga

2 tasche con pattina

CAMICIA OXFORD M.C.

BUDGET!

COD. **60150**

COL. AZZURRO

100% COTONE OXFORD

140 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 20 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Manica corta

2 tasche con pattina




IMPERMEABILI

IMPERMEABILI

COMPLETO IN NYLON/PVC

COD. **VEDI COLORI**

NYLON - PVC
Spessore: 0,18 mm

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

RICHIUDIBILE





Cuciture termosaldate

Giacca:

Cappuccio regolabile tramite coulisse, richiudibile nel collo

Chiusura centrale con cerniera

2 tasche principali ricoperte da pattina

Interno manica con polso elasticizzato

Coulisse in vita

Pantalone:

Elastico in vita

2 aperture laterali

Stringi-caviglia con bottone

1101G GIALLO

1101B BLU

1101V VERDE

CAPPOTTO IN NYLON/PVC



COD. **VEDI COLORI**

NYLON - PVC
Spessore: 0,18 mm

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

RICHIUDIBILE



Cappuccio regolabile tramite coulisse, richiudibile nel collo

Chiusura centrale con bottoni

2 tasche principali ricoperte da pattina

Interno manica con polso elasticizzato

Cuciture termosaldate

1102V VERDE

1102B BLU

PANTALONE IN NYLON/PVC

COD. **1105V**

COL. VERDE

NYLON - PVC
Spessore: 0,18 mm

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

RICHIUDIBILE





Elastico in vita
2 aperture laterali
Stringi-caviglia con bottone
Cuciture termosaldate

GREMBIULE IN PVC



1033B
BIANCO

1033V
VERDE

COD. **VEDI COLORI**

PVC - POLIESTERE - PVC
Spessore: 0,28 mm

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

Misure: 75x110 cm

Allacciatura sul retro tramite cordoncini

COMPLETO IN POLIURETANO

COD. **VEDI COLORI**

POLIURETANO

300 gr/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Giacca:

Cappuccio richiudibile nel collo

Chiusura con cerniera ricoperta da pattina con bottoni

2 Tasche laterali

Stringi-polso con bottone

Coulisse in vita

Interno manica con polso elasticizzato

Pantalone:

Elastico e coulisse in vita

Apertura laterale con cerniera sul fondo gamba



1201V VERDE

1201B BLU

CAPPOTTO IN POLIURETANO



1202V
VERDE

1202B
BLU

COD. **VEDI COLORI**

POLIURETANO

300 gr/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Cappuccio richiudibile nel collo
Chiusura con bottoni
2 tasche laterali
Interno manica con polso elasticizzato

PANTALONE IN POLIURETANO

COD. **1205V**

COL. VERDE

POLIURETANO

300 gr/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 10 PZ.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Elastico e coulisse in vita

Apertura laterale con cerniera sul fondo gamba






ACCESSORI

sotto zero

UNDERWEAR TERMICO

20000 - 25000

21000 - 26000





COD. **VEDI PRODOTTO**

COL. NERO

47,5% MODAL, 47,5% COTONE, 5% ELASTAM

200 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

S/M - L/XL - XXL/3XL

Lenzing Modal® è il tessuto più idoneo per una vestitibilità aderente al corpo.
La **fibra tessile (derivata dal legno)** è ottenuta con un ideale abbinamento al cotone.

Lenzig Modal® è il 50% più **igroscopico** (vapore assorbente) del cotone, mantiene il colore lavandolo ed è resistente al restringimento.

Modal® è diventato il materiale più idoneo per l'abbigliamento intimo con numerosi vantaggi inerenti alla **morbidezza** e **comfort**, garantiti anche dalla presenza del 5% di Elastam.

Abbinato al normale abbigliamento da lavoro, offre una **perfetta vestibilità e protezione contro il freddo**.

+EXPO

Espositore dedicato art. **ESPUNDER** disponibile a richiesta, predisposto per contenere 10 pezzi

pag. 338



20000
T-SHIRT TERMICA



25000
CALZAMAGLIA TERMICA



21000
T-SHIRT TERMICA MANICA CORTA



26000
SHORTS TERMICI

OSLO

COD. **VEDI COLORI**

100% POLIESTERE

280 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

TAGLIA UNICA XL

Utilizzabile sia come scalda collo che come berretto



8999GA GRIGIO ANTRACITE

8999 NERO

8999R BLU ROYAL

BERRETTO H.V.



COD. **VEDI COLORI**

100% ACRILICO

70 g/m²

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 100 PZ.

TAGLIA UNICA

Berretto in colori alta visibilità
Banda riflettente sul risvolto

999A ARANCIO

999GI GIALLO

sotto zero

BERRETTO FODERATO

COD. **VEDI COLORI**

NYLON/PVC IMBOTTITO

MASTERPOLY 1 PZ.

BOX 50 PZ.

TAGLIA UNICA XL

È possibile abbassare il lembo esterno del berretto (fissato con bottoni a pressione) per utilizzarlo come scalda orecchie



CAPV VERDE

CAPB BLU

CAPA ARANCIO



STYLES

LA SEZIONE STYLES
HA LO SCOPO DI SUGGERIRE
ALCUNE DELLE INNUMEREVOLI
COMBINAZIONI DI
PRODOTTI POSSIBILI PER
CREARE LA PROPRIA DIVISA
AZIENDALE COORDINATA

Blu Stretch Style

STRETCH

1 T-SHIRT ENDURANCE
COD. E0432GI
GIALLO FLUO
PAG. 40

2 MIDLAYER SOTTOZERO STRETCH
COD. SS300B
BLU NAVY/NERO
PAG. 227

3 GILET HARDY
COD. 6610N
NERO
PAG. 150

4 PANTALONE SOTTOZERO STRETCH
COD. SS100B
BLU/NERO
PAG. 229





GIUBBINO SOTTOZERO STRETCH
COD. SS200B BLU/NERO
PAG. 228



FELPA DAKOTA
COD. 31400B
BLU NAVY/NERO
PAG. 81



POLO OYSTER
COD. E0570N NERO
COD. E0570DB BLU NAVY
PAG. 52



T-SHIRT JAM
COD. E0550N NERO
COD. E0550DB BLU NAVY
PAG. 35



GILET MARVIN
I0325N NERO/NERO
I0325B BLU NAVY/NERO
PAG. 144



SHORT SOTTOZERO STRETCH
COD. SS400B
BLU NAVY/NERO
PAG. 230



SOFTSHELL RAINBOW
COD. I0300B
BLU NAVY
PAG. 131



SOFTSHELL STREAM
31900N NERO
31900B BLU NAVY
PAG. 132

Grey Stretch Style

STRETCH



1. T-SHIRT JAM
COD. E0550RO
ROSSO
PAG. 35

2. GILET MARVIN
COD. I0325G
GRIGIO/NERO
PAG. 144

3. MIDLAYER SOTTOZERO STRETCH
SS300G
GRIGIO/NERO
PAG. 227

4. PANTALONE SOTTOZERO STRETCH
COD. SS100G
GRIGIO/NERO
PAG. 229



GIUBBINO SOTTOZERO STRETCH
COD. SS200G GRIGIO/NERO
PAG. 228



SOFTSHELL GEYSER
32000N NERO
32000G GRIGIO
PAG. 133



T-SHIRT JAM
COD. E0550N
NERO
PAG. 35



SHORT SOTTOZERO STRETCH
COD. SS400G
GRIGIO/NERO
PAG. 230



POLO FOX
COD. E0404N NERO
COD. E0404RO ROSSO
PAG. 48



GILET HARDY
COD. 6610N NERO
COD. 6610G GRIGIO
PAG. 150



FELPA TELLER
COD. 31300G
GRIGIO/NERO
PAG. 80



FELPA DAKOTA
COD. 31400G
GRIGIO/NERO
PAG. 81

Green Stretch Style

STRETCH



1. T-SHIRT JAM
COD. E0550A
ARANCIO
PAG. 35

2. MIDLAYER SOTTOZERO STRETCH
COD. SS300V
VERDE/NERO
PAG. 227

3. GILET SOFTSHELL GINGER
COD. E0320N
NERO
PAG. 128

4. SHORT SOTTOZERO STRETCH
COD. SS400V
VERDE/NERO
PAG. 230



GIUBBINO SOTTOZERO STRETCH
COD. SS200V VERDE/NERO
PAG. 228



GIUBBINO MADRID
COD. 9841N
NERO
PAG. 174



POLO FOX JERSEY
COD. E0480A
ARANCIO
PAG. 49



GILET DUBAI
COD. 6520N
NERO
PAG. 146



FELPA JUMP
COD. 50300A
ARANCIO
PAG. 74



MICROPILE ISLANDA
COD. 7650N
NERO
PAG. 96



SOFTSHELL RAINBOW
COD. I0300N
NERO
PAG. 131



PANTALONE SOTTOZERO STRETCH
COD. SS100V VERDE/NERO
PAG. 229

Smoke Style

STRETCH



1 POLO
FOX JERSEY
COD. E0480N
NERO
PAG. 49

2 FELPA
MIXER
COD. 50190N
NERO/GRIGIO SMOKE
PAG. 79

3 GILET
CHRONO
COD. E0120N
NERO
PAG. 130

4 PANTALONE
SMOKE
COD. JT720G
GRIGIO
CON CONTRASTI NERI
PAG. 235



GIUBBETTO SMOKE
COD. JT740G
GRIGIO CON CONTRASTI NERI
PAG. 234



GIUBBOTTO JACKSON
COD. I0101N NERO
COD. I0101GS GRIGIO
PAG. 169



T-SHIRT JAM
COD. E0550N NERO
COD. E0550GK GRIGIO SMOKE
PAG. 35



PETTORINA SMOKE
COD. JT730G
GRIGIO CON CONTRASTI NERI
PAG. 236



FELPA LINE
50150GK
GRIGIO SMOKE/NERO
PAG. 77



FELPA PATCH
50180N
NERO/GRIGIO SMOKE
PAG. 78



TUTA SMOKE
COD. JT710G
GRIGIO CON CONTRASTI NERI
PAG. 237

Storm Style

STRETCH



① T-SHIRT JAM
COD. E0550DB
BLU NAVY
PAG. 35

② FELPA MIXER
COD. 50190B
BLU NAVY/ROYAL
PAG. 79

③ GILET BROOK
COD. I0305B
BLU NAVY
PAG. 145

④ PANTALONE STORM
COD. JT120B
BLU NAVY CON
CONTRASTI BLU ROYAL
PAG. 241



GIUBBETTO STORM
JT140B BLU NAVY
CON CONTRASTI BLU ROYAL
PAG. 240



GIUBBOTTO
MATRIX
COD. I0110B BLU NAVY
PAG. 168



T-SHIRT JAM
COD. E0550R
ROYAL
PAG. 35



POLO FOX JERSEY
COD. E0480DB BLU NAVY
COD. E0480R ROYAL
PAG. 49



FELPA LINE
50150B
BLU NAVY/ROYAL
PAG. 77



FELPA PATCH
50180B
BLU NAVY/ROYAL
PAG. 78



TUTA STORM
JT110B
BLU NAVY
CON CONTRASTI BLU ROYAL
PAG. 239



GILET MARVIN
I0325R
ROYAL/NERO
PAG. 144

Eclisse Style



1. T-SHIRT SKY
COD. E0400N
NERO
PAG. 34

2. FELPA SMASH
COD. 50200A
ARANCIO
PAG. 72

3. GIUBBOTTO KINGJOB
COD. 6490GN
ANTRACITE/ARANCIO
PAG. 177

4. PETTORINA ECLISSE
COD. N930GN
ANTRACITE/NERO
PAG. 246



GIUBBETTO ECLISSE
COD. N940GN
ANTRACITE/NERO
PAG. 244



GILET ECLISSE
COD. N950GN
ANTRACITE/NERO
PAG. 243



POLO ECLISSE
COD. N970GN ANTRACITE/NERO
PAG. 248



T-SHIRT SKY
COD. E0400A ARANCIO
PAG. 34



FELPA JUMP
COD. 50300N NERO
PAG. 74

FELPA RING
COD. 50100A ARANCIO
PAG. 70



SHORT ECLISSE
COD. N960GN ANTRACITE/NERO
PAG. 249

PANTALONE ECLISSE
COD. N920GN ANTRACITE/NERO
PAG. 245



TUTA ECLISSE
COD. N910GN
ANTRACITE/NERO
PAG. 247



MICROPILE ISLANDA
COD. 7650N
NERO
PAG. 96

Aria Style

① MICROPILE
ISLANDA
COD. 7650DB
BLU NAVY
PAG. 96

② GIUBBOTTO
KINGJOB
COD. 6490BG
BLU NAVY/GRIGIO
PAG. 177

③ PANTALONE
ARIA
COD. N120BG
BLU/GRIGIO
PAG. 255





GIUBBETTO ARIA
COD. N140BG BLU/GRIGIO
PAG. 254



GILET ARIA
COD. N150BG BLU/GRIGIO
PAG. 259



POLO ARIA
COD. N170BG
BLU/GRIGIO
PAG. 258



T-SHIRT SKY
COD. E0400G
GRIGIO MELANGE CHIARO
PAG. 34



FELPA RING
COD. 50100B
BLU NAVY
PAG. 70

FELPA SMASH
COD. 50200B
BLU NAVY
PAG. 72

FELPA JUMP
COD. 50300B
BLU NAVY
PAG. 74



PETTORINA ARIA
COD. N130BG
BLU/GRIGIO
PAG. 256



TUTA ARIA
COD. N110BG
BLU/GRIGIO
PAG. 257

Spazio Style



1. T-SHIRT SKY
COD. E0400GR
GRIGIO GRAFITE
PAG. 34

2. FELPA JUMP
COD. 50300A
ARANCIO
PAG. 74

3. GILET SPAZIO
COD. N250GA
GRIGIO/ARANCIO
PAG. 269

4. PANTALONE SPAZIO
COD. N220GA
GRIGIO/ARANCIO
PAG. 265



GIUBBETTO SPAZIO
COD. N240GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 264



SOFTSHELL RAINBOW
COD. I0300G GRIGIO
PAG. 131



MICROPILE ISLANDA
COD. 7650GS GRIGIO
PAG. 96

T-SHIRT SKY
COD. E0400A ARANCIO
PAG. 34



FELPA LINE
50150A ARANCIO/GRIGIO
PAG. 77

POLO SPAZIO
COD. N270GA GRIGIO/ARANCIO
PAG. 268



FELPA RING
COD. 50100A ARANCIO
PAG. 70

FELPA SMASH
COD. 50200N NERO
PAG. 72



FELPA PATCH
50180A ARANCIO/GRIGIO
PAG. 78

FELPA MIXER
50190A ARANCIO/GRIGIO
PAG. 79



PETTORINA SPAZIO
COD. N230GA
GRIGIO/ARANCIO
PAG. 266



TUTA SPAZIO
COD. N210GA
GRIGIO/ARANCIO
PAG. 267

Airline Style

① T-SHIRT NUOVA DUTCH
COD. E0483N NERO
PAG. 38

② GILET STAR AIRLINE
COD. 7095G GRIGIO
PAG. 285

③ PANTALONE AIRLINE
COD. 14070G GRIGIO
PAG. 287





GIUBBINO AIRLINE
COD. 16070G GRIGIO
COD. 16070B BLU NAVY
PAG. 286



T-SHIRT NUOVA DUTCH
COD. E0483GS
GRIGIO MELANGE SCURO
COD. E0483DB BLU NAVY
PAG. 38



FELPA RAIL
COD. 50350G
GRIGIO MELANGE SCURO
COD. 50350B BLU NAVY
PAG. 83



POLO BECKER
COD. E0406GS
GRIGIO MELANGE SCURO
COD. E0406DB BLU NAVY
PAG. 54



PANTALONE AIRLINE
14070B BLU NAVY
PAG. 287



GILET STAR AIRLINE
7095B BLU NAVY
PAG. 285



GIUBBINO AIRLINE WINTER
COD. 16080B BLU NAVY
PAG. 288



PANTALONE AIRLINE WINTER
14080B BLU NAVY
PAG. 289

sotto zero

Budget Style

① CAMICIA
OXFORD M.L.
COD. 60100
AZZURRO
PAG. 302

② GIUBBOTTO
SUPER ANTARES
COD. 9045
BLU NAVY
PAG. 170

③ PANTALONE
ENERGY
COD. 14030B
BLU NAVY
PAG. 116





GIUBBOTTO PADDOCK
COD. 5770B BLU NAVY
PAG. 162



PANTALONE ENERGY STRETCH
COD. 15030B BLU NAVY
PAG. 117

PANTALONE ENERGY WINTER
COD. 14030BW BLU NAVY
PAG. 118



FELPA RING
COD. 50100B BLU NAVY
PAG. 70

FELPA SMASH
COD. 50200B BLU NAVY
PAG. 72



SOFTSHELL SOFTY
COD. I0450B BLU NAVY
PAG. 129

GILET GINGER
COD. E0320B BLU NAVY
PAG. 128



GILET STAR
7040B
BLU NAVY
PAG. 149



GILET DUBAI
COD. 6520B
BLU NAVY
PAG. 146



GILET ANTARES
COD. 9025
BLU NAVY
PAG. 152



PARKA FISSO
COD. 1011B BLU NAVY
PAG. 187



PARKA SNORKEL
COD. 1020 BLU NAVY
PAG. 186

HV Style



① FELPA
SMASH H.V.
COD. 7880A
ARANCIO/BLU
PAG. 203

② GIUBBOTTO
SPOTLIGHT
COD. 2355A
ARANCIO
PAG. 196

③ PANTALONE
ECOLIGHT
COD. 2590A
ARANCIO
PAG. 199



PARKA BI ROAD
COD. 2302 ARANCIO
COD. 2302G GIALLO
PAG. 193



GIACCA ECOLIGHT
COD. 2490A
ARANCIO
PAG. 198



GIUBBOTTO
DOUBLER H.V.
COD. 2399A ARANCIO
PAG. 197



GILET ECOLIGHT
COD. 2690A
ARANCIO
PAG. 200



GILET STAR H.V.
COD. 7045AX ARANCIO
COD. 7045GIX GIALLO
PAG. 206



GILET VALICO
COD. 9815A ARANCIO
COD. 9815GI GIALLO
PAG. 205



FELPA FLASH
COD. 7680A ARANCIO
COD. 7680GI GIALLO
PAG. 204



COMPLETO IMPERMEABILE H.V.
COD. 1605A ARANCIO
COD. 1605GI GIALLO
PAG. 211

HV Budget Style

① PILE
BRENNERO
COD. 2320GI
GIALLO
PAG. 202

② GIUBBOTTO
MOTORWAY
COD. 2407G
GIALLO
PAG. 190

③ PANTALONE H.V.
COD. 1580GIX
GIALLO
PAG. 213





PARKA STOP
COD. 2299 ARANCIO
COD. 2299GI GIALLO
PAG. 191

GIUBBOTTO AUTOSTRADALE
COD. 2301AN ARANCIO
COD. 2301GIN GIALLO
PAG. 195



NUOVA POLO H.V.
COD. 2390A ARANCIO
COD. 2390GI GIALLO
PAG. 222



SHORTS H.V.
COD. 1570AX ARANCIO
COD. 1570GIX GIALLO
PAG. 223



GIUBBETTO H.V.
COD. 1720AX ARANCIO
COD. 1720GIX GIALLO
PAG. 212



GILET LASER
COD. 7085A ARANCIO
COD. 7085GI GIALLO
PAG. 208



PETTORINA H.V.
COD. 1530AX
ARANCIO
PAG. 214



TUTA H.V.
COD. 1520AX
ARANCIO
PAG. 215

Tech Style

① T-SHIRT
JAM
COD. E0550A
ARANCIO
PAG. 35

② PILE
ANVERS
COD. 7950DBP
BLU NAVY
PAG. 98

③ PANTALONE
SPARTA
COD. 18010BP
BLU NAVY
PAG. 119





SOFTSHELL STREAM
31900N NERO
31900B BLU NAVY
PAG. 132



SOFTSHELL GEYSER
32000N NERO
32000B BLU NAVY
PAG. 133



POLO OYSTER
COD. E0570N NERO
COD. E0570DB BLU NAVY
PAG. 52



T-SHIRT JAM
COD. E0550N NERO
COD. E0550DB BLU NAVY
PAG. 35



FELPA TERRY
COD. 51300N NERO
COD. 51300B BLU NAVY
PAG. 76



GIUBBOTTO DIVER
COD. I0440B
BLU NAVY
PAG. 165



PANTALONE XTEND
SOTTOZERO STRETCH
COD. SS500N NERO
COD. SS500B BLU NAVY
PAG. 231



SOFTSHELL
PERFORMANCE
50500
GRIGIO MELANGE
PAG. 138

sotto zero

Free Style

① FELPA
VIRTUS
COD. E0906GS
GRIGIO MELANGE
PAG. 91

② GILET
EXPO
COD. I0350B
BLU NAVY/GRIGIO
PAG. 142

③ PANTALONE
VENTURA
COD. E0255B
BLU NAVY
PAG. 104





GIUBBOTTO TRADE
COD. I0360B
BLU NAVY/GRIGIO
PAG. 160



SOFTSHELL RAINBOW
COD. I0300G GRIGIO
COD. I0300B BLU NAVY
PAG. 131



FELPA ATHENA
COD. E0902B BLU NAVY
COD. E0902GS GRIGIO MELANGE
PAG. 90



POLO OYSTER
COD. E0570GK GRIGIO SMOKE
COD. E0570DB BLU NAVY
PAG. 52



SHORT VENTURA
COD. E0265B
BLU NAVY
PAG. 106



FELPA VIRTUS
COD. E0906B
BLU NAVY
PAG. 91



PANTALONE VENTURA WINTER
COD. E0260B
BLU NAVY
PAG. 105



JEANS RIVER
COD. E0275B
BLU
PAG. 123

Espositore Sottozero



art. ESPZERO

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO A MARCHIO SOTTOZERO

ESPOSITORE IN LAMIERA 10/10 VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE CON PERSONALIZZAZIONE A MEZZO PANNELLI GRAFICI FOREX DA 5 MM CON STAMPA DIGITALE

Fornito smontato, con istruzioni ed imballo singolo in cartone su pallet master in legno

Misure: 55 x 100 x h148 cm


Peso 27 Kg

L'espositore viene fornito vuoto.



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

Espositore XILD

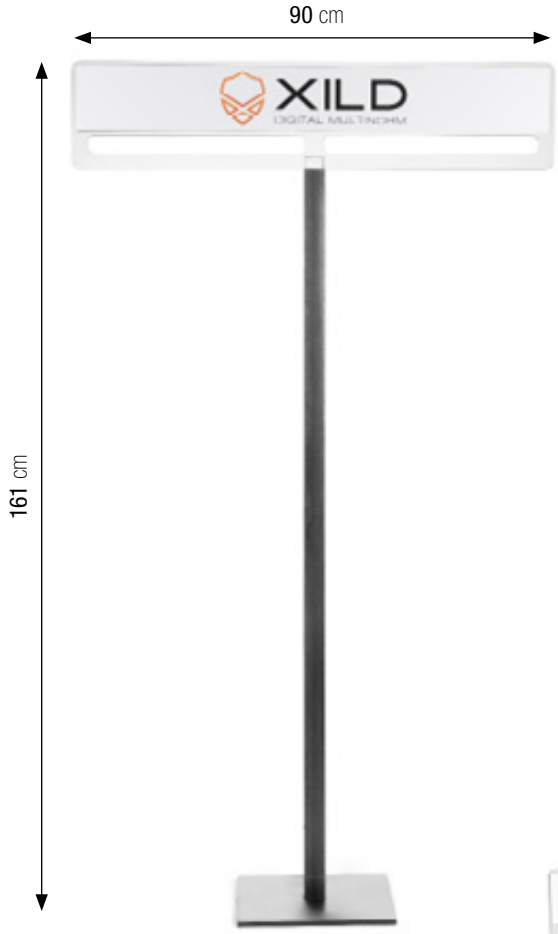

art. 210

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO A MARCHIO XILD

ESPOSITORE A RASTRELLIERA IN FERRO
CON TUBOLARE E PIASTRA DI APPOGGIO
PANNELLO IN PLEXIGLASS

Misure piastra d'appoggio: 30x30 cm
Misure tubolare centrale: 4x4 cm
Misure pannello plexiglass: 90x20 cm

Peso 11 Kg

L'espositore viene fornito vuoto.




ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

Espositore Sottozero Stretch



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

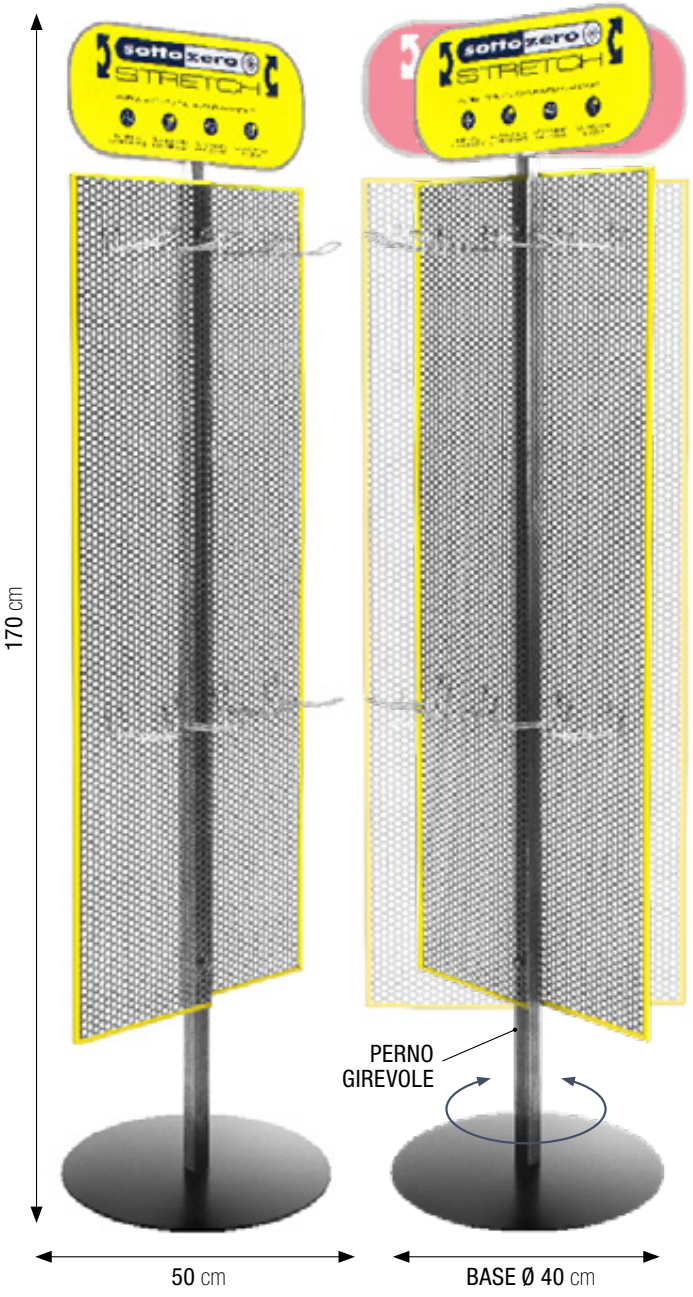

art. **ESPHDP + BANNERSS**
ESPOSITORE CON BANNER
SOTTOZERO STRETCH

art. ESPHDP + BANNERSS

ESPOSITORE SOTTOZERO STRETCH

STRUTTURA COMPOSTA DA 2 PANNELLI IN LAMIERA FORATA FISSATI TRAMITE 3 VITI AD UN MONTANTE TUBOLARE CENTRALE, IL QUALE POGGIA SU UN PERNO GIREVOLE FISSATO AD UNA BASE CIRCOLARE IN LAMIERA

Misure: 50 x 50 x h170 cm
Misure base circolare: Ø 40 cm
Misure insegna in lamiera bifacciale
a marchio Sottozero Stretch: 47 x 20 cm


Peso 20 Kg

L'espositore viene fornito vuoto completo di viti per il montaggio e di 24 ganci.

Espositore Guanti HDP



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

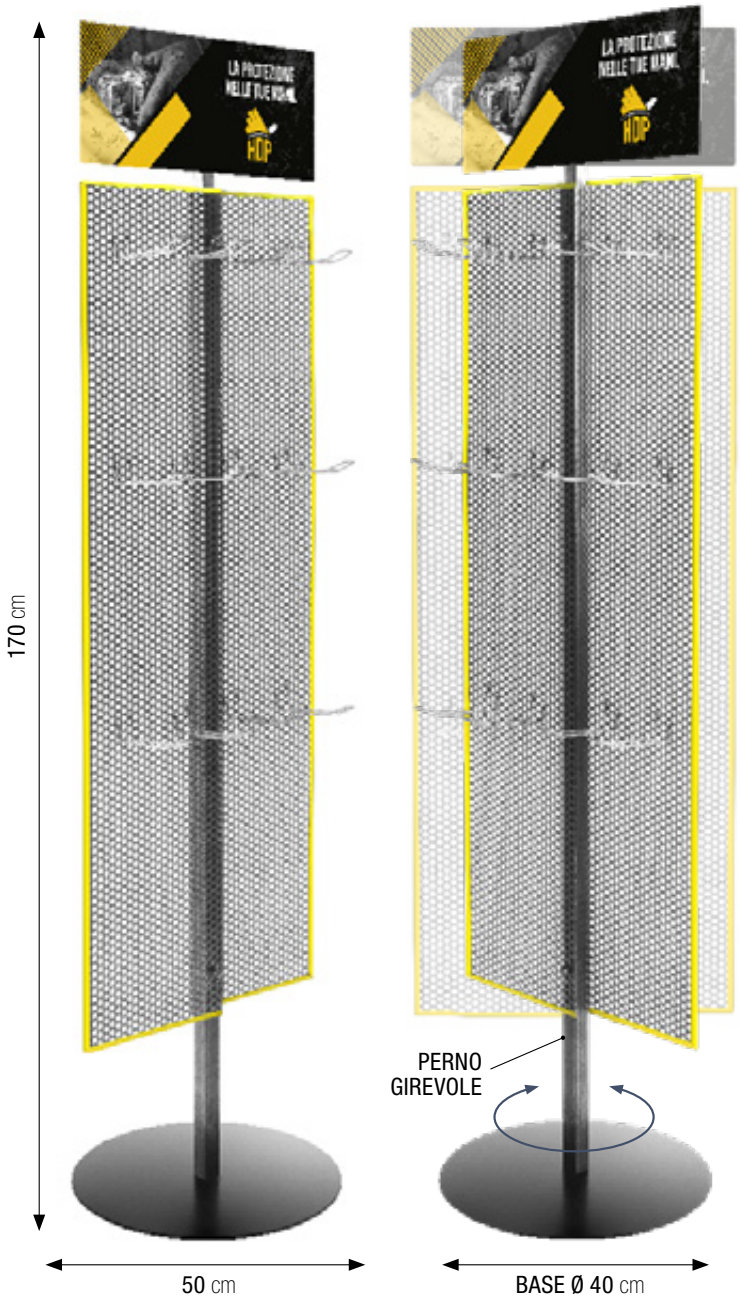

art. **ESPHDP**
ESPOSITORE
CON BANNER HDP

art. ESPHDP

ESPOSITORE GUANTI HDP

STRUTTURA COMPOSTA DA 2 PANNELLI IN LAMIERA FORATA FISSATI TRAMITE 3 VITI AD UN MONTANTE TUBOLARE CENTRALE, IL QUALE POGGIA SU UN PERNO GIREVOLE FISSATO AD UNA BASE CIRCOLARE IN LAMIERA

Misure: 50 x 50 x h170 cm
Misure base circolare: Ø 40 cm
Misure insegna in lamiera bifacciale
a marchio HDP: 47 x 20 cm

Peso 20 Kg

L'espositore viene fornito vuoto completo di viti per il montaggio e di 24 ganci per esporre i guanti.

EXPO DA BANCO

Espositore Guanti

art. ESPGU

ESPOSITORE DA BANCO DI GUANTI A MARCHIO HDP

Espositore monofacciale realizzato con sandwich di spessore 10 mm stampato con inchiostri UV, provvisto di piedini a mezzaluna ad incastro e 4 ganci per esporre i guanti

Fornito smontato, con istruzioni ed imballo singolo in cartone neutro

Misure: 42 x 30 x h 80 cm

Peso: 2,5 kg

L'espositore viene fornito vuoto.





ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

Espositore Underwear

art. ESPUNDER

ESPOSITORE DA BANCO

PER ARTICOLI UNDERWEAR

Materiale: cartone resistente
Predisposto per contenere 10 pezzi

L'espositore viene fornito vuoto.



ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

Espositore Calzature



art. **ESPCAL**
ESPOSITORE DA BANCO

art. ESPCAL

ESPOSITORE DA BANCO

PER CALZATURE DI SICUREZZA

Materiale: cartone resistente sagomato
Misure base di cartone: 36x35,5x5,5 cm
Altezza totale: 54,5 cm

Peso 2,5 Kg

L'espositore viene fornito vuoto.



SOCIM
ANTINFORTUNISTICA

341 CALZATURE DI SICUREZZA

354 GUANTI DA LAVORO

376 DISPOSITIVI ANTICADUTA

404 PROTEZIONE OCCHI

418 PROTEZIONE UDITIVA

432 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

444 PROTEZIONE DEL CAPO

452 CASSETTE MEDICHE E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

460 ABBIGLIAMENTO MONOUSO

SORPASSO PLUS
SAFETY FOOTWEAR

SORPASSO BASIC
SAFETY FOOTWEAR

SORPASSO

CALZATURE DI SICUREZZA

Le calzature di sicurezza Sorpasso sono sviluppate da Socim in collaborazione con tecnici calzaturieri di provata esperienza. È prevista la copertura della più vasta serie di esigenze con calzature ai vari livelli di protezione previsti dalle normative. Le produzioni sono condotte con le lavorazioni più diverse: suola in poliuretano mono e bi-densità, suole incollate in poliuretano o in gomma. L'abbinamento è con tomaie che prevedono l'utilizzo di tutti i più apprezzati materiali quali pellami scamosciati, in fiore e tessuti tecnici.

UNI EN ISO 20345

Dispositivi di protezione individuale
Calzature di sicurezza

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20345 (edizione dicembre 2011). La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza.

UNI EN ISO 20347

Dispositivi di protezione individuale
Calzature da lavoro

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20347 (edizione dicembre 2011). La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature da lavoro.

REQUISITI DELLE CALZATURE		UNI EN ISO 20345						UNI EN ISO 20347						
simbolo	**caratteristiche**	**SB**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**0B**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**valori minimi richiesti**
	zona del tallone chiusa	•	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	
	puntale resistente ad un urto di 200J	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
A	calzatura antistatica	•	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	da $1x10^5$ OHM a $1x10^9$ OHM
E	assorbimento di energia nella zona del tallone	•	X	X	X	X	X	•	X	X	X	X	X	20 joule
FO	resistenza agli idrocarburi della suola	•	X	X	X	X	X	•	•	•	•	•	•	Requisito sempre compreso in UNI EN ISO 20345 ma da specificare con sigla FO in UNI EN ISO 20347
WRU	penetrazione ed assorbimento d'acqua della tomaia	•	-	X	X	-	-	•	-	X	X	-	-	> 60' - Assorbimento 30% H_2O trasmessa dopo 60' 0,2 gr
P	resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	•	•	-	X	•	X	•	•	-	X	•	X	1100 N
CI	isolamento dal freddo del fondo della calzatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A temp. 10°C
HI	isolamento dal calore del fondo della calzatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A temp. 22°C
HRO	resistenza al calore per contatto della suola	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	a 300°C per 60'' - non fonde
AN	protezione della caviglia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	valore medio 20kN
WR	calzatura resistente all'acqua	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non devono entrare più di 3 cm^2 di acqua (macchia)
M	protezione metatarsale	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	altezza dopo urto 40 mm (misura 42)
CR	resistenza al taglio della tomaia	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	fattore I 2,5

X requisito obbligatorio per la categoria indicata
• requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- requisito non applicabile
S4 e S5 = stivali di sicurezza

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO

SIMBOLO DI MARCATURA	CONDIZIONI RICHIESTE PREVISTE DALLA NORMA
SRA piano di prova: ceramica lubrificante: acqua e detergente	≥ 0,32 pianta calzatura ≥ 0,28 tacco calzatura inclinazione di 7°
SRB piano di prova: acciaio lubrificante: glicerina	≥ 0,18 pianta calzatura ≥ 0,13 tacco calzatura inclinazione di 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcatura con entrambi i metodi

CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI BATTISTRADA:



G NERO

G Suola in poliuretano bidensità iniettato, adatta ad usi universali. Grip e consistenza sono le caratteristiche all'uso.



H BEIGE **H** BLU

H Suola in gomma di nuova concezione con inserti in phylon all'interno della sua struttura ed emergenti sul battistrada. Il phylon interno conferisce comfort e grip nella sua presenza esterna.



O NERO

O Suola in poliuretano bidensità iniettato. Il disegno del battistrada combina un elevato grip a spiccate caratteristiche di direzionalità del passo.



P GRIGIO

P Suola in poliuretano bidensità bicolore. L'impronta del battistrada è idonea ad un uso universale, per ambienti interni e outdoor.



Q ARANCIO **Q** BLU **Q** MARRONE

Q Suola in poliuretano bidensità bicolore, iniettato. Il nuovo profilo del battistrada è concepito per favorire la trasmissione al suolo delle forze di avanzamento. Tallone che privilegia l'assorbimento degli shock.



R BIANCO **R** NERO

R Suola in poliuretano iniettato con spiccate caratteristiche antiscivolo appositamente studiate per il settore alimentare.

W Suola in poliuretano iniettato bi-denistà.
Battistrada con profilo scolpito per facilitare il deflusso di liquidi e sostanze scivolose. Profilo lamellare in punta e sul tallone per aumentare la tenuta di questi punti critici.



W NERO **W** ARANCIO **W** VERDE **W** GIALLO **W** MARRONE

SORPASSO PLUS
SAFETY FOOTWEAR

TECNOLOGIA AL LAVORO.

Tutto, nella **gamma di calzature Sorpasso Plus**, parla di te e del tuo lavoro: i pellami robusti e traspiranti scelti per le tomaie, le fodere resistenti alle abrasioni, le imbottiture nei collarini, le solette interne con imbottiture in EVA, la flessibile lamina antiperforazione, il disegno della suola e il puntale leggero e resistente sono tutti impiegati e progettati per rendere sicura e confortevole la tua giornata lavorativa.



GRIP E FLESSIBILITÀ.


La speciale suola in poliuretano bidensità unita alla lamina in composito antiperforazione senza metallo e ai materiali utilizzati per la tomaia, conferiscono alla **gamma di calzature Sorpasso Plus** una straordinaria flessibilità che ti permette di affrontare il tuo lavoro in tutta comodità ma senza rinunciare alla protezione del piede. Il battistrada è progettato e scolpito per darti più stabilità negli ambienti di lavoro più estremi o nelle condizioni lavorative più critiche: quando sei sulla scala o su superfici scivolose e in pendenza.



flessibilità straordinaria.

COMFORT E BENESSERE.

Le solette all'interno della **gamma di calzature Sorpasso Plus**, oltre a garantirti un'eccezionale traspirazione del piede e un ottimo isolamento termico, sono progettate per assorbire gli shock causati dall'attività lavorativa e regalare ai tuoi piedi comfort e benessere anche in condizioni estreme.

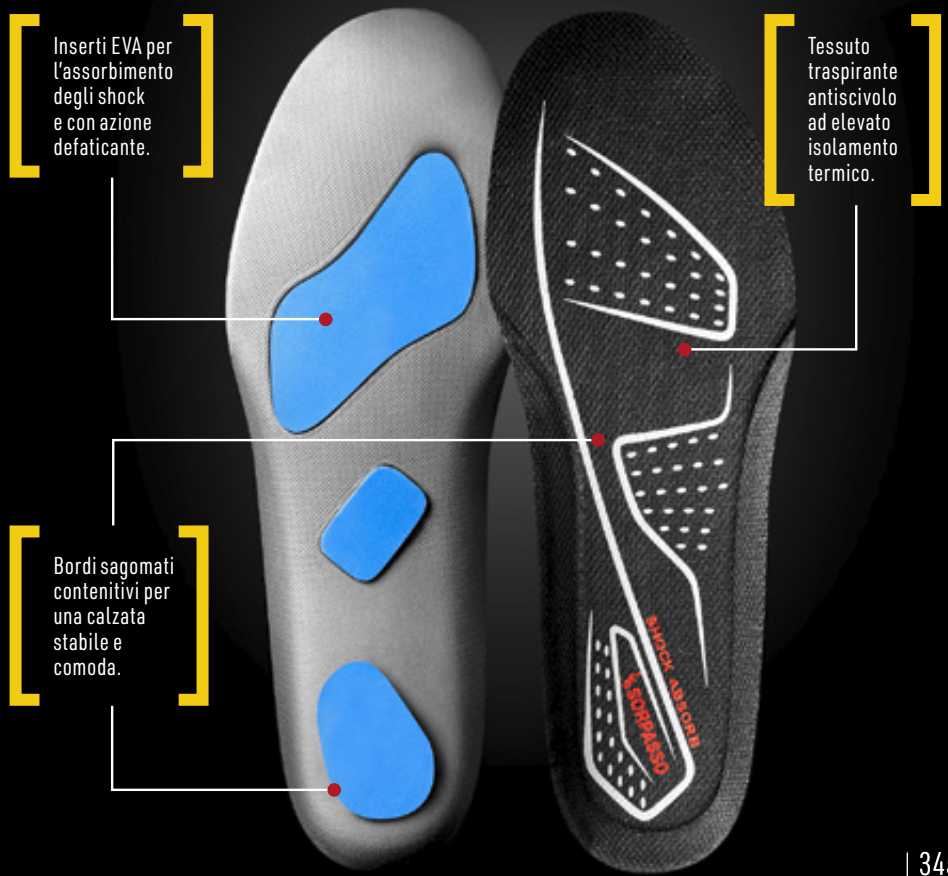

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO W



art. 826 SOUL

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W nero
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 820 SWING BASSA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W arancio
tomaia in pelle scamosciata

METAL FREE

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino imbottito in materiale oxford
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni
- passalacci in plastica



art. 821 SWING ALTA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W arancio
tomaia in pelle scamosciata

METAL FREE

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino imbottito in materiale oxford
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni
- passalacci in plastica



art. 824 JAZZ BASSA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W nero
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 825 JAZZ ALTA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W nero
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO W



art. 828V FUNK BASSA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W verde
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 829V FUNK ALTA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W verde
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 828G FUNK BASSA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W giallo
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 829G FUNK ALTA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W giallo
tomaia in pelle scamosciata

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO W



art. 831N
ICARO BASSA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W nero
tomaia in pelle fiore nabuck

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- inserti laterali in materiale riflettente
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 832N
ICARO ALTA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W nero
tomaia in pelle fiore nabuck

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- inserti laterali in materiale riflettente
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni



art. 832M
ICARO ALTA

taglie: 37 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada W marrone
tomaia in pelle fiore nabuck

- lamina in composito tessile
- puntale in composito
- collarino comfort imbottito
- inserti laterali in materiale riflettente
- sottopiede imbottito in materiale EVA
- fodera in materiale sintetico traspirante e resistente alle abrasioni

SORPASSO PLUS SAFETY FOOTWEAR

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO G



art. 40070G grigio



art. 40070BE beige



art. 40070B blu scuro

art. 40070 +COD. COLORE ZEUS

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità battistrada G

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO P



art. 7010 FIRE BASSA

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità battistrada P

- tomaia in pelle fiore
- collarino Imbottito
- puntale e lamina in composito

METAL FREE



art. 7020 FIRE ALTA

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità battistrada P

- tomaia in pelle fiore
- collarino Imbottito
- puntale e lamina in composito

METAL FREE

CALZATURE DI SICUREZZA

SORPASSO BASIC
SAFETY FOOTWEAR

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO O



art. 7008
WALKER BASSA
taglie: 35 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada O

- tomaia in pelle fiore
- imbottitura al malleolo
- puntale e lamina in acciaio



art. 7007
WALKER ALTA
taglie: 35 / 47

CE DPI 2ª categoria **S3 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada O

- tomaia in pelle fiore
- collarino imbottito
- puntale e lamina in acciaio

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO G



art. 50066
NEW ALTAS BASSA
taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada G

- tomaia in pelle stampata alta qualità
- collarino imbottito
- puntale e lamina in acciaio



art. 60055
NEW ALTAS ALTA
taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada G

- tomaia in pelle stampata alta qualità
- imbottitura al malleolo
- sfilamento rapido
- puntale e lamina in acciaio



SORPASSO PLUS SAFETY FOOTWEAR

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO Q



art. 40080S ERMES

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada Q arancio

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio



art. 40080B ERMES

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada Q arancio

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in acciaio



art. 40044BE AURORA

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada Q marrone

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in composito

METAL FREE



art. 40044B AURORA

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano Bidensità
battistrada Q blu

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in composito

METAL FREE

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO H



art. 8007 KANGOO

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P HRO SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in gomma HRO 300°
battistrada H beige

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in composito

METAL FREE



art. 8007B KANGOO

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S1P HRO SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in gomma HRO 300°
battistrada H blu

- tomaia in pelle scamosciata
- puntale e lamina in composito

METAL FREE

CALZATURE CON BATTISTRADA TIPO R



art. 6940BI
CHEF BIANCO

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S2 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano battistrada R bianco

- tomaia in microfibra
- puntale in composito



art. 6940N
CHEF NERO

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S2 SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano battistrada R nero

- tomaia in microfibra
- puntale in composito



art. 6950BI
STAFF BIANCO

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **SB E A FO SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano battistrada R bianco

- tomaia in microfibra
- puntale in composito



art. 6950N
STAFF NERO

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **SB E A FO SRC**
UNI EN ISO 20345

suola in Poliuretano battistrada R nero

- tomaia in microfibra
- puntale in composito

STIVALI CON SUOLA IN PVC NITRILICO

art. 4024G
art. 4024V
SICUREZZA PVC

taglie: 36 / 48

CE DPI 2ª categoria **S5**
UNI EN ISO 20345

suola in PVC nitrilico antistatico e antiscivolo

- rinforzi sul puntale e nella parte anteriore
- puntale e lamina antiperforazione in acciaio
- assorbimento shock nella zona del tallone
- gambale in PVC





art. 4024V verde

art. 4024G giallo



art. 4024B
SICUREZZA PVC

taglie: 36 / 47

CE DPI 2ª categoria **S4**
UNI EN ISO 20345

suola in PVC nitrilico antistatico e antiscivolo

- puntale in acciaio
- rinforzi sul puntale e nella parte anteriore
- gambale in PVC

art. 4024B bianco

HDP

HEAVY DUTY PROTECTION

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

GUANTI DA LAVORO

I guanti distribuiti da SOCIM sono Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa vigente. Infatti il nuovo regolamento UE 2016/425, precisa i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti da tutti quei dispositivi progettati per proteggere da rischi sul lavoro (Dispositivi di Protezione Individuale) immessi sul mercato europeo: vengono definiti standard per prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, modalità di imballaggio, controllo della qualità, manutenzione e stoccaggio. Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d'uso, che consenta all'utilizzatore di scegliere correttamente il dispositivo più adatto in funzione delle sue esigenze.

I guanti di protezione possono essere immessi sul mercato europeo solo dopo che un "ente certificatore" ne abbia verificato la conformità con i requisiti del nuovo regolamento.

Oltre ai requisiti minimi di ergonomia e costruzione, un guanto può essere progettato e dedicato a rischi specifici (meccanici, chimici, biologici, da calore). Queste caratteristiche devono essere oggetto di verifica da parte di un ente accreditato, secondo quanto previsto dalle norme tecniche europee relative al tipo di rischio.

EN 511	Protezione contro il freddo		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A	Resistenza al freddo per conduzione	isolamento termico in m2, °C/W	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30	-
B	Resistenza al contatto (freddo)	resistenza termica in m2, °C/W	≥ 0,025	≥ 0,050	≥ 0,100	≥ 0,150	-
C	Permeabilità all'acqua Livello 1	Impermeabile fino ad almeno 30 mm					
X	Non testati per questo pericolo						

LIVELLI DI PRESTAZIONE PREVISTI DALLA NORMA EN388

NUOVA MARCATURA



4 Abrasione (n. di cicli) > da 1 a 4
X Taglio (Coup test) > Da 1 a 5, o X se non è stato testato
4 Strappo > da 1 a 4
3 Perforazione > da 1 a 4
P Protezione da impatti > P (se il test è stato superato)
C Taglio (risultato test TDM) > da A a F oppure X

EN 388				1	2	3	4	5
	4	Resistenza all'abrasione	espressa come numero di cicli	≥ 100"	≥ 500"	≥ 2000"	≥ 8000"	-
	X	Resistenza al taglio con lame (taglio perpendicolare)	indice	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
	4	Resistenza agli strappi	espressa in Newton	≥ 10"	≥ 25"	≥ 50"	≥ 75"	-
	3	Resistenza alla perforazione	espressa in Newton	≥ 20"	≥ 60"	≥ 100"	≥ 150"	-

MARCATURA AGGIUNTIVA

		A	B	C	D	E	F
C	Metodologia del test di resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM espresso in Newton	Livello di protezione antitaglio BASSO > 2	Livello di protezione antitaglio MEDIO > 5	Livello di protezione antitaglio ELEVATO > 10	Livello di protezione antitaglio ELEVATO > 15	Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO > 22	Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO > 30
P	Protezione dagli impatti EN	Superato **(P)** o Non superato					
X							

COSA CAMBIA
NELLA METODOLOGIA DEL NUOVO TEST PER LA RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO 13997 TDM

Con l'introduzione di una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio, EN ISO 13997 TDM, le protezioni per le mani ora vengono sottoposte a procedure di test molto rigorose. Qui di seguito è possibile comprendere in quale modo venivano classificati i guanti in precedenza e perché le nuove procedure sono più rigorose e affidabili:

PRIMA:

- Nel cosiddetto "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama.
- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5.
- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama.
- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati.

DOPO:

- Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta.
- I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.
- Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.
- Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i guanti realizzati in fibre abrasive).

EN 407 Calore e/o fiamma

				1	2	3	4	5
A	Comportamento alla fiamma	durata della persistenza alla fiamma		≤ 20”	≤ 10”	≤ 3”	≤ 2”	-
B	Resistenza al contatto (caldo)	> 15 secondi a		100 °C	250 °C	350 °C	500 °C	-
C	Resistenza al calore per convezione	trasmissione del calore		≥ 4”	≥ 7”	≥ 10”	≥ 18”	-
D	Resistenza al calore per irraggiamento	trasmissione del calore		≥ 5”	≥ 30”	≥ 90”	≥ 150”	-
E	Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	numero di gocce necessarie per ottenere un incremento della temperatura di 40°C		≥ 5	≥ 15	≥ 25	≥ 35	-
F	Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso	peso di ferro (grammi) necessario per provocare un’ustione superficiale		≥ 30	≥ 60	≥ 120	≥ 200	-
X	Non testati per questo pericolo							-

UNI EN 12477 Protezione saldatura

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi

EN ISO 374 Rischio chimico

EN 374-1 Categoria C	EN ISO 374-1/ Categoria C	• Resistenza alla penetrazione • Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata
EN 374-5	EN ISO 374-5	• Resistenza alla penetrazione
EN374-5 Virus		• Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 (per i guanti che offrono protezione da virus e per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 40 cm)
EN 374-1 Categoria B	EN ISO 374-1/ Categoria B XYZ	• Resistenza alla penetrazione • Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata
EN 374-1 Categoria A	EN ISO 374-1/ Categoria A UVWXYZ	• Resistenza alla penetrazione • Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle sostanze chimiche incluse nella lista aggiornata

COSA È CAMBIATO?

- 6 nuove sostanze chimiche sono state aggiunte alla lista di composti pericolosi (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche).

CODICE ALFABETICO	PRODOTTO CHIMICO
M	Acido nitrico 65%
N	Acido acetico 99%
O	Ammoniaca 25%
P	Perossido di idrogeno 30%
S	Acido fluoridrico 40%
T	Formaldeide 37%

- Guanti classificati in tre categorie (A, B o C) con nuove etichette applicate ai guanti che riportano due pittogrammi invece di tre (con lettere che indicano la sostanza da cui offrono protezione).
- Speciale protezione da sostanze chimiche, con un livello di prestazioni migliorato contro le sostanze aggiunte in questa revisione.

EN 1082-2 Protezione contro i tagli e le coltellate

Guanti e protezione dell’avambraccio contro tagli e intaccature da coltello a mano.
Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (livello 1).
Livello 1: caduta da 0,25 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e coltellate con coltelli a mano.
ChainexOne viene testato a una potenza di 2,45 joule (livello 1).
Livello 1: caduta da 0,25 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Grembiuli, pantaloni e giubbotti di protezione contro tagli e coltellate con coltelli a mano.
ChainexTwo, ChainexLite e Lamex vengono testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2).
Livello 2: caduta da 0,5 m di una lama collegata a una massa di 1000 g.

MANIPOLAZIONE GENERICA ASCIUTTA

CON CAVALLOTTO



art. GA10N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI
CE DPI 2ª categoria

rivestito da un leggero strato di nitrile microporoso "micro foam" traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/grigio
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

EN 388 3121X



art. GA15GN
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON A 13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile microporoso traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: grigio chiaro/nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

EN 388 4131X



art. GA15N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON A 13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile microporoso traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

EN 388 4131X



art. GA20N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI
CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile microporoso "micro foam" traspirante
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

EN 388 4131X



art. GA25N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON/SPANDEX A 15 AGHI
CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di nitrile microporoso "micro foam" traspirante puntinato
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

EN 388 4131X

MANIPOLAZIONE GENERICA BAGNATA

CON CAVALLOTTO



art. GB10N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido liscio
idro/oleo repellente
dita areate
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

WET

EN 388 4121X



art. GB15N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo repellente
con finitura "sandy finish" antiscivolo
dorso areato
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

WET

EN 388 4121X



art. GB20N
GUANTO A FILO CONTINUO
IN NYLON/SPANDEX A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido idro/oleo repellente
con finitura "sandy finish" antiscivolo
interamente ricoperto
polso a maglia
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

WET

EN 388 4121X

GUANTI DA LAVORO

RISCHIO TAGLIO ASCIUTTO

CON CAVALLOTTO



art. AA10
GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in poliuretano
con rinforzo tra pollice ed indice
modello a dita areate
polso a maglia
colore: grigio chiaro/grigio melange
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

- adatto anche a piccole manipolazioni in presenza di olio

D

NO CUT

EN 388
4X44D



art. AA15
GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di
nitrile microporoso "micro
foam" traspirante
rinforzo tra pollice ed indice
dita areate
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

NO CUT

B

EN 388
4X42B



art. AA20
GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ
A 18 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito da uno strato di
nitrile microporoso "micro
foam" traspirante
rinforzo tra pollice ed indice
dita areate
polso a maglia
colore: nero/grigio scuro
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

DRY

NO CUT

C

EN 388
4X42C



art. 158000
SPALMATO POLIURETANO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
APE / nylon / spandex
colore: grigio/bianco
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

C

NO CUT

EN 388
4X43C

GUANTI DA LAVORO

NBR
TOP QUALITY



art. 7304

CE DPI 2ª categoria

TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4221B



art. 7302

CE DPI 2ª categoria

TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- manichetta in tela
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4221B



art. 7303

CE DPI 2ª categoria

TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4221B



art. 7300

CE DPI 2ª categoria

TOP QUALITY

materiale: NBR
supporto: Jersey di cotone
colore: blu
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

- polso maglia
- interamente rivestito

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4221B

RISCHIO TAGLIO BAGNATO

CON CAVALLOTTO



art. AB10
GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido
con finitura "sandy finish"
antiscivolo al palmo
rinforzo tra pollice ed indice
modello dorso areato
polso a maglia
colore: nero/blu royal
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

WET

NO CUT

B

EN 388 4X42B



art. AB15
GUANTO ANTITAGLIO A FILO CONTINUO

IN FIBRE MISTE AD ALTA TENACITÀ A 15 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestimento in nitrile solido
con finitura "sandy finish"
antiscivolo al palmo
rinforzo tra pollice ed indice
modello dorso areato
polso a maglia
colore: nero/grigio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

WET

NO CUT

C

EN 388 4X43C

MANIPOLAZIONE GENERICA ANTIFREDDO

CON CAVALLOTTO



art. GI30N
GUANTO A FILO CONTINUO

IN ACRILICO/SPANDEX A 13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

rivestito in schiuma di lattice
dita areate
finitura "sandy finish" antiscivolo
colore: nero/rosso
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

ANTIFREDDO

EN 388 2141X

EN 511 X1X



art. GI40N
GUANTO A FILO CONTINUO

IN POLIESTERE A 13 AGHI ESTERNO, ACRILICO A 10 AGHI INTERNO

CE DPI 2ª categoria

rivestito interamente in lattice
finitura "sandy finish" antiscivolo
colore: nero/arancio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

ANTIFREDDO

EN 388 2232X

EN 511 X2X

GUANTI DA LAVORO

MANIPOLAZIONE GENERICA POLIURETANO

IMBUSTATI SINGOLARMENTE



art. 3350
EN 388
3121X

art. 3350T
EN 388
3121X
TOP QUALITY

SPALMATO POLIURETANO
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: bianco
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)



art. 3350N
EN 388
3121X

art. 3350NT
EN 388
3121X
TOP QUALITY

SPALMATO POLIURETANO
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)

MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE

IMBUSTATI SINGOLARMENTE



art. 3094
EN 388
3121X

art. 3094T
EN 388
4131X
TOP QUALITY

SPALMATO NITRILE
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: grigio
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)



art. 3094N
EN 388
3121X

art. 3094NT
EN 388
4131X
TOP QUALITY

SPALMATO NITRILE
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
100% poliestere
colore: nero
taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

imbustati singolarmente
con occhiello per appenderli
busta richiudibile

cartone da 144 paia
(12 x 12 paia)

GUANTI DA LAVORO



MANIPOLAZIONE GENERICA NITRILE

CON CAVALLOTTO



art. 40000 SPALMATO NITRILE FOAM

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile
supporto: poliestere
colore: nero/nero
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4121X



art. 41000 SPALMATO NITRILE RIGATO

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile
supporto: poliestere
colore: nero/blu royal
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 3121X



art. 45000 SPALMATO NITRILE SABBIATO

13 AGHI

CE DPI 2ª categoria

materiale: nitrile
supporto: poliestere
colore: nero/giallo
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4121X

GUANTI DA LAVORO

MANIPOLAZIONE GENERICA LATTICE

CON CAVALLOTTO



art. 44000
SPALMATO LATTICE CRINKLE
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: nero/rosso
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 3131X



art. 3084
SPALMATO LATTICE
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: verde
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388 2142X



art. 3084A
SPALMATO LATTICE
13 AGHI
CE DPI 2ª categoria

materiale: lattice
supporto: poliestere
colore: arancio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388 2142X

RISCHIO TAGLIO POLIURETANO

CON CAVALLOTTO



art. 150000
SPALMATO POLIURETANO
CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: grigio/grigio chiaro
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

B NO CUT

EN 388 4X43B



art. 153000
SPALMATO POLIURETANO
CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: grigio/grigio chiaro
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

C NO CUT

EN 388 4X43C

GUANTI DA LAVORO



RISCHIO TAGLIO NITRILE

CON CAVALLOTTO



art. 154000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

B

NO CUT

EN 388
4X43B



art. 155000 SPALMATO NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

C

NO CUT

EN 388
4X43C



art. 156000 SPALMATO ¾ NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe
colore: nero/grigio
taglia: 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

B

NO CUT

EN 388
4X43B



art. 157000 SPALMATO ¾ NITRILE MORBIDO

CE DPI 2ª categoria

materiale supporto:
nylon / hppe / fibra di vetro
colore: nero/grigio
taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

C

NO CUT

EN 388
4X43C

GUANTI DA LAVORO

PVC ANTIACIDO



art. 3066
LUNGHEZZA 27 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: PVC
supporto: cotone
colore: rosso
taglia: 10

cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

EN 388 3121X
374-1 Tipo B LKG
374-5



art. 3067
LUNGHEZZA 35 cm

art. 3068
LUNGHEZZA 45 cm

art. 3069
LUNGHEZZA 60 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: PVC
supporto: cotone
colore: rosso
taglia: 10

art. 3067/art. 3068
cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

art. 3069
cartone da 36 paia (3 x 12 paia)

EN 388 3121X
374-1 Tipo B LKG
374-5

GUANTI DA LAVORO



NBR



art. 6304

CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388
2142X



art. 6302

CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- manichetta tela
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

374-1 Tipo B
LKG

374-5

EN 388
2143X



art. 6303

CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388
2142X



art. 6300

CE DPI 3ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone/poliestere
colore: blu
taglie: 9 - 10

- polso maglia
- interamente ricoperto

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

374-1 Tipo B
LKG

374-5

EN 388
2143X



art. 6305

CE DPI 2ª categoria

materiale: NBR
supporto: cotone
colore: giallo
taglie: 7 - 8 - 9 - 10

- polso maglia
- dorso areato

cartone da 144 paia (12 x 12 paia)

EN 388
2142X

GUANTI DA LAVORO

FIORE



art. 30331G

EN 388

2121X

art. 30331L

EN 388

3142X

art. 30331M

EN 388

3133X

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 30341G

EN 388

2121X

art. 30341L

EN 388

3142X

art. 30341M

EN 388

3133X

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 7 - 8 - 9 - 10 - 11

- dorso crosta
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)



art. 30334OS

CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglia: 10

- felpato
- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388

1143X

GUANTI DA LAVORO





art. 30001G
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388
2142X



art. 30000G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta crosta
- palmo rinforzato

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388
2142X



art. 30361G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 10

- dorso manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388
2142X



art. 3035G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore, crosta
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388
2142X



art. 30335G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle fiore
colore: bianco
taglie: 9 - 10

- dorso manichetta tela

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388
2142X

GUANTI DA LAVORO

CROSTA GROPPONE



art. 3003G
MANICHETTA 7 cm
cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

art. 3005S
MANICHETTA 15 cm
cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
semplice groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10

EN 388
2142X



art. 30031G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
palmo rinforzato groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388
2143X



art. 3006G
SALDATORE
MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
palmo rinforzato groppone
colore: ghiaccio
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388
2142X

CROSTA



art. 30101G
MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

- manichetta crosta

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388
2244X



art. 30102S
MANICHETTA 15 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388
4244X

GUANTI DA LAVORO





art. 30033G

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: grigio
taglia: 10

- bordato

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 2142X



art. 3012

CE DPI 1ª categoria

materiale: crosta
colore: mattone-ghiaccio
taglia: 10

- chiodati

imballo minimo 10 paia



MANOPOLA

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio
taglia: 10

art. 30141G

MANICHETTA 7 cm
cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 2244X

art. 30142

MANICHETTA 15 cm
cartone da 60 paia (5 x 12 paia)

EN 388 2244X

art. 3014G

MANICHETTA 25 cm
cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388 2144X



art. 30092

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
interno rinforzato
colore: ghiaccio
taglia: 10

- manichetta rubber

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 4334X



art. 30162

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10

- dorso jeans
- manichetta tela

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 3234X



art. 3015G

MANICHETTA 7 cm

CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta
colore: ghiaccio-blu
taglia: 10

- dorso jeans capitolato
- manichetta canapa

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388 2143X

GUANTI DA LAVORO

SPECIALI



3017G
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: crosta rinforzata, tela
colore: bianco-verde
taglie: 10

- palmo e indice rinforzati
- dorso e manichetta in tela

cartone da 120 paia (10 x 12 paia)

EN 388
2142X

SALDATORE CROSTA
INTERNO FODERATO



art. 3008M
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: verde
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477 Tipo A
EN 407
413X4X
EN 388
4244X



art. 30081M
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: ghiaccio
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477 Tipo A
EN 407
413X4X
EN 388
4244X



art. 3008ROM
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: pelle crosta
interno felpato
colore: rosso
taglia: 10

cartone da 72 paia (6 x 12 paia)

EN 12477 Tipo A
EN 407
413X4X
EN 388
4244X

GUANTI DA LAVORO

ANTICALORE



art. 300170C
MANICHETTA 7 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta
colore: arancio
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388 2243X
EN 407 42XXXX

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO FINO A 250° x15 sec.



art. 300173
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde
colore: arancio
taglia: 10

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388 2243X
EN 407 42X4XX

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO FINO A 250° x15 sec.



art. 300171C
MANICHETTA 15 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde, crosta
colore: arancio
taglia: 10

- dorso crosta

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388 2243X
EN 407 42XXXX

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO FINO A 250° x15 sec.



art. 501001C
CE DPI 2ª categoria

materiale: termograde
colore: arancio
taglia: 10

- internamente isolato
- manichetta con chiusura in velcro

cartone da 60 paia (6 x 10 paia)

EN 388 2243X
EN 407 42XX4X

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO FINO A 250° x15 sec.

GUANTI DA LAVORO

ANTICALORE



art. 3001
LUNGHEZZA 35 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: rayon, crosta
colore: argento
taglia: 10

- alluminizzato palmo crosta

EN 388 2143 EN 407 434241

RESISTENZA AL CALORE RADIANTE FINO A 350° x30 sec.



art. 3001-B
LUNGHEZZA 38 cm
CE DPI 3ª categoria

materiale: rayon
colore: argento
taglia: 10

- interamente alluminizzato

EN 388 1442X EN 407 41244X

RESISTENZA AL CALORE RADIANTE FINO A 350° x30 sec.



art. 5104
MANICHETTA 7 cm

art. 5107
MANICHETTA 18 cm

art. 5103
MANICHETTA 28 cm
CE DPI 2ª categoria

materiale: kevlar
colore: giallo
taglia: 10

EN 388 4442C EN 407 433X3X

RESISTENZA AL CALORE RADIANTE FINO A 350° x30 sec.

COTONE



art. 3108
TAGLIA: uomo

art. 31081
TAGLIA: donna

materiale:
filo continuo 2 fili 65% cotone, 35% poliestere
colore: bianco

cartone da 300 paia (25 x 12 paia)



art. 31091
TAGLIA: uomo

art. 310911
TAGLIA: donna

materiale: 100% cotone
colore: bianco

- tagliato e cucito

cartone da 600 paia (50 x 12 paia)

MAGLIA METALLICA

REVERSIBILE



art. 250000XR0302
Chainex 2000

GUANTO IN MAGLIA METALLICA
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CON CINTURINO IN TESSUTO

- il cinturino a molla estremamente flessibile si adatta a tutte le forme e garantisce comfort ed ergonomia

TAGLIA	CODICE COLORE
0 - XXS (5,5)	Marrone
1 - XS (6,5)	Verde
2 - S (7,5)	Bianco
3 - M (8,5)	Rosso
4 - L (9,5)	Blu
5 - XL (10,5)	Arancione



art. 4C755500N302
ChainexLite

GREMBIULE IN MAGLIA METALLICA
LIVELLO DI PROTEZIONE 2
materiale: maglia d'acciaio inossidabile di eccellente qualità fra i più leggeri e flessibili del mercato (25% in meno)
bretelle in materiale flessibile con sistema di chiusura rapido
Ø acciaio: 0,7 mm
Ø anello: 7,3 mm

- facile da pulire
- 2 tipi di regolazioni disponibili per busto e vita

DIMENSIONI:

A MAX (cm)	B MAX (cm)	ALTEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	PESO (g)
178	122	75	55	1191

DISPOSITIVI ANTICADUTA

I DPI presentati dalla SOCIM SpA su questo catalogo sono in grado, se utilizzati correttamente, di risolvere la totalità dei problemi derivanti dai lavori in zone pericolose a grande altezza, entro cavità, cunicoli e serbatoi.
Nella loro progettazione è stato tenuto conto delle primarie necessità di ergonomia e di sicurezza e nella loro produzione sono utilizzate solo materie prime di alta qualità.

I DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

Chiunque sia sottoposto al rischio di caduta, quando non sia possibile installare impalcati di protezione o parapetti, deve utilizzare cinture di sicurezza con fune di trattenuta od altre precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta (D.P.R. 547/55 Art. 386 e D.P.R. 164/56 Art. 10 & 16).
In considerazione dei pericoli mortali cui si è sottoposti, i DPI che proteggono dalle cadute sono considerati di III categoria e devono essere utilizzati solo da personale che abbia ricevuto una sufficiente formazione.

PIÙ DPI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO COLLEGATI TRA DI LORO FORMANO UN SISTEMA ANTICADUTA

Nella maggioranza delle situazioni prevedibili, durante le lavorazioni pericolose (per es. in edilizia) un Sistema Anticaduta dovrebbe essere usato per interventi di breve durata, quando non sia tecnicamente possibile installare protezioni anticaduta collettive (impalcatura o parapetto normale) o mentre si stia montando l'impalcatura e/o il parapetto medesimo.

SCELTA DEL DPI

Ogni diversa situazione richiede un diverso tipo di Sistema Anticaduta che deve essere scelto da persona esperta, solamente dopo aver effettuato una corretta Valutazione dei Rischi e dopo aver preso tutte le precauzioni per diminuire il pericolo, anche modificando i metodi operativi (D.Lgs.vo 626).

OGNI SISTEMA ANTICADUTA DEVE ESSERE FORMATO DA DPI COMPATIBILI TRA DI LORO

I Sistemi Anticaduta devono essere collegati a dispositivi di ancoraggio conformi alla norma UNI EN 795.

UN SISTEMA ANTICADUTA È NORMALMENTE COMPOSTO DA:

1) un cordino, dotato di assorbitore d'energia, che serva da collegamento tra il punto d'ancoraggio e l'imbracatura indossata dall'operatore
2) una imbracatura completa di bretelle e cosciali, dotata di uno o più punti d'aggancio

È imperativo che ogni Sistema Anticaduta venga composto utilizzando i DPI più adatti alla situazione oggettiva, tenendo presente le necessità operative ed in particolare il Campo di Lavoro dell'operatore ed il punto d'ancoraggio alla struttura portante.
In particolare sarà indispensabile scegliere il tipo di collegamento tra ancoraggio ed imbracatura più adatto, in modo da ottenere il miglior compromesso tra libertà di movimento dell'operatore, semplicità d'uso, economicità e la necessità assoluta di arrestare la caduta in completa sicurezza nel minor tempo/spazio possibile.
È assolutamente necessario limitare la caduta libera entro spazi molto limitati ed in ogni caso è indispensabile utilizzare un assorbitore d'energia che limiti le forze d'arresto, derivanti da una caduta, entro livelli che non superino quelli sopportabili dal corpo umano (6 kN) come indicato nella Norma UNI EN 363.
La norma UNI EN 363 indica chiaramente come una cintura di posizionamento o un cordino senza assorbitore d'energia non possano essere utilizzati per arrestare una caduta (ove sono presenti carichi dinamici) ma solamente per posizionamento sul lavoro/trattenuta (ove siano presenti solo carichi statici o comunque molto limitati).
Pertanto, quando sia prevedibile la possibilità di una caduta, deve essere obbligatoriamente usata una imbracatura completa di cosciali e bretelle, collegata ad un dispositivo anticaduta dotato di assorbitore d'energia.
Non esiste un Sistema Anticaduta universale, ovvero che possa essere utilizzato in tutte le situazioni, ma, spesso, è necessario disporre di più DPI, in grado di essere collegati tra di loro in modo diverso a formare Sistemi Anticaduta diversi per poter essere usati in situazioni diverse. Se si usa un Sistema Anticaduta non adatto, si ottiene come risultato pratico il rifiuto dell'operatore all'utilizzo, per oggettive difficoltà operative create dall'errato mix di DPI.

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA PROTEZIONE ANTICADUTA

Norme*
EN 12841/C Sistemi di accesso con fune: dispositivi di regolazione della fune
EN 341 Dispositivi di discesa
EN 353-1 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN 353-2 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile

Norme*
EN 354 Cordini
EN 355 Assorbitori di energia
EN 358 Sistemi di posizionamento
EN 360 Dispositivi retrattili
EN 361 Imbracature anticaduta

Norme*
EN 362 Connettori
EN 795(b) Dispositivi di ancoraggio – Classe B
EN 813 Cinture con cosciali
EN 363 Sistemi individuali per la protezione contro le cadute

* I sistemi di posizionamento e sospensione non sono progettati per l'arresto caduta. In tale caso occorre utilizzare un sistema di arresto caduta ausiliario.

TIPO DI IMBRACATURA	Norma europea	Trattenuta	Posizionamento	Arresto caduta	Lavoro in sospensione	Salvataggio
Cintura di posizionamento sul lavoro	**EN 358**	ok	ok	-	-	-
Imbracatura per il corpo	**EN 361**	ok	-	ok	-	-
Imbracatura per il corpo	**EN 361 / EN 358**	ok	ok	ok	-	ok
Imbracatura per il corpo multifunzione	**EN 358 / EN 813 / EN 361**	ok	ok	ok	ok	ok

CATEGORIE DI LAVORI IN QUOTA

I DPI anticaduta devono essere scelti sulla base della situazione lavorativa specifica. Le categorie riepilogate qui di seguito sono state definite dalle normative europee e sono usate come base di partenza per tutti i lavori in quota.

ARRESTO CADUTA	Dispositivo utilizzato per evitare che l'operatore colpisca il suolo in caso di caduta.	**Attrezzatura tipica richiesta:** • Dispositivo di ancoraggio. • Imbracatura completa per il corpo. • Dispositivo di collegamento.
SALVATAGGIO	Il salvataggio e l'evacuazione di un lavoratore infortunato in quota è da considerarsi obbligatoriamente in caso di lavoro in quota.	**Il sistema di salvataggio tipico consiste nel:** • Dispositivo di salvataggio e evacuazione.
POSIZIONAMENTO SUL LAVORO*	Dispositivi che mantengono in posizione stabile e con le mani libere l'operatore nella sua postazione di lavoro.	**Attrezzatura minima richiesta:** • Dispositivo di ancoraggio. • Imbracatura con cintura di posizionamento. • Dispositivo di collegamento (cordino di posizionamento).
LAVORO IN SOSPENSIONE*	Dispositivi utilizzati per calare e sostenere un operatore, consentendogli di svolgere un lavoro a mani libere.	**Attrezzatura minima richiesta:** • Dispositivi di ancoraggio. • Imbracatura completa per il corpo (con cosciali). • Due funi: una di lavoro, con discensore, una di sicurezza, con dispositivo di tipo guidato.
TRATTENUTA	Attrezzatura utilizzata per evitare che l'operatore si avvicini ad una posizione dalla quale potrebbe cadere.	**Attrezzatura minima richiesta:** • Dispositivo di ancoraggio. • Imbracatura completa per il corpo. • Dispositivo di collegamento (cordino di trattenuta).



* I sistemi di posizionamento e sospensione non sono progettati per l'arresto caduta. In tale caso occorre utilizzare un sistema di arresto caduta ausiliario.

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

art. CI1
CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI NON ESISTE ALCUN RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.
Consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro.
La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

- **Fascia dorsale**
  Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura. Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.
- **Fascia punto vita**
  Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza, altamente resistente. Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".

La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

Peso: 0,848 kg

art. CI6
CINTURA DI POSIZIONAMENTO CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria
EN 358

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SITUAZIONI IN CUI NON ESISTE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.
La cintura consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.

La cintura è composta dei seguenti elementi:

- **Fascia dorsale**
  Confortevole, perfettamente imbottita di schiuma, per evitare all'utilizzatore i fastidi della cintura.
  Il suo design consente una regolazione ottimale nella zona lombare dell'utilizzatore. La fascia dorsale è cucita alla fascia del punto vita.
- **Fascia punto vita**
  Si tratta di un nastro in poliestere colore rosso di 45 mm di larghezza, altamente resistente.
  Sulla fascia per il punto vita vi sono le fibbie che fungono da elemento di aggancio. Le stesse hanno una sezione circolare e una forma a "D".

La regolazione della cintura avviene regolando la lunghezza della fascia tramite le fibbie presenti.

Peso: 1,369 kg


IMBRACATURE

art. CI2
IMBRACATURA ANTICADUTA
CON AGGANCIO DORSALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

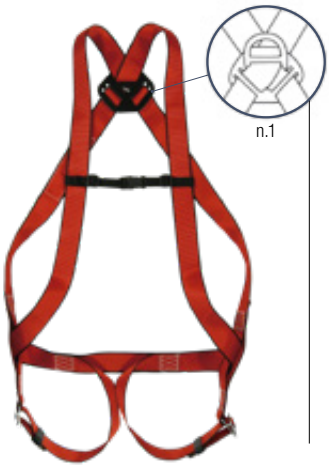

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

CONTRO CADUTE IN QUOTA:
dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** *(n.1)* su fibbia D in acciaio da 8 mm,
per collegarvi un sistema anticaduta.

Nastro in poliestere da 45 mm.
Fibbie per regolazione gambe.
Peso: 0,5700 kg




CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

art. CI3
IMBRACATURA ANTICADUTA
CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

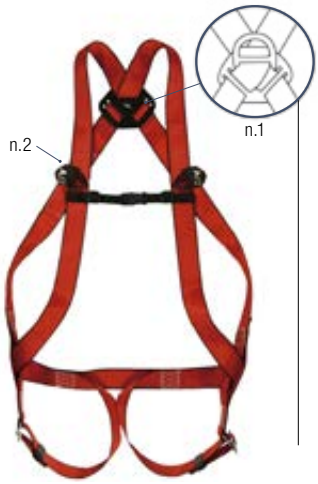

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

CONTRO CADUTE IN QUOTA:
dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** *(n.1)* su fibbia D in acciaio da 8 mm e un altro **frontale** *(n.2)* composto da due cappi.

Nastro in poliestere da 45 mm.
Fibbie per regolazione gambe.
Peso: 0,593 kg




CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

art. CI5
IMBRACATURA ANTICADUTA
CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

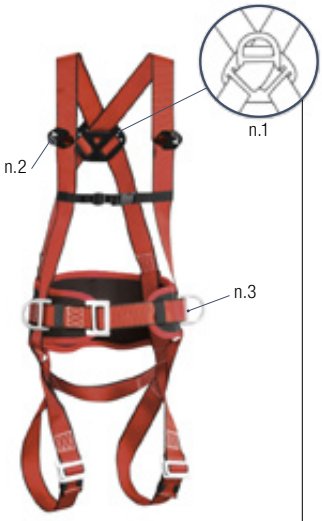

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN CUI ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA.

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** *(n.1)* su fibbia D in acciaio da 8 mm e un punto di aggancio anticaduta **frontale** *(n.2)* composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta.

La **cintura** *(n.3)* consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.
È composta da:
- fascia dorsale imbottita di schiuma
- fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente

Peso: 1,470 kg



CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

DISPOSITIVI ANTICADUTA


art. CI5P
IMBRACATURA ANTICADUTA PLUS

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE
E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

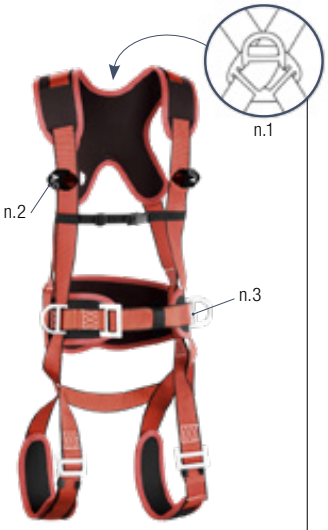

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN CUI ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA.

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** *(n.1)* su fibbia D in acciaio da 8 mm ed un punto di aggancio anticaduta **frontale** *(n.2)* composto da due cappi per collegarvi un sistema anticaduta. **Presenta schienalino e cosciali imbottiti per una maggiore comodità.**

La **cintura** *(n.3)* consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro e lo protegge in ogni momento contro il rischio di caduta. Presenta due fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.
È composta da:
- una fascia dorsale imbottita di schiuma
- fascia per punto vita in poliestere in colore rosso da 45 mm altamente resistente

Peso: 1,470 kg



CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

art. CI7
IMBRACATURA ANTICADUTA

CON FIBBIE REGOLABILI SUL TORACE
E SULLE GAMBE
CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE NON RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

L'imbracatura include 2 punti di ancoraggio anticaduta: sia quello **frontale** che quello **dorsale** sono formati da due fibbie da 8 mm

Nastro in poliestere da 47 mm

Peso 1,189 Kg



CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

DISPOSITIVI ANTICADUTA

art. CI10
IMBRACATURA DI SALVATAGGIO

CON AGGANCIO STERNALE

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



IMBRACATURA ANTICADUTA PROGETTATA PER AGEVOLARE L'EVACUAZIONE DELL'UTILIZZATORE IN CASO DI EMERGENZA.

Punto d'aggancio anticaduta **frontale** composto da due cappi.

Presenta due fibbie regolabili sul petto e sulle gambe.

Nastri in poliestere da 45 mm.

Peso: 0,945 kg



CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

art. CI15
IMBRACATURA ANTICADUTA

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



DISPOSITIVO INDIVIDUALE ADATTO PER LAVORI IN QUOTA CHE RICHIEDONO DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO.

Dispone di 2 punti di ancoraggio anticaduta: uno **dorsale** e uno **sternale**.

Interno coscia, bretelle e cintura di posizionamento imbottite in schiuma poliuretanica.

2 fibbie di posizionamento

2 anelli rigidi porta attrezzi

Peso 1,68 Kg



CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE


art. CI20
IMBRACATURA ANTICADUTA PER LAVORI IN SOSPENSIONE

CON AGGANCIO DORSALE E STERNALE E CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361
EN 813

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

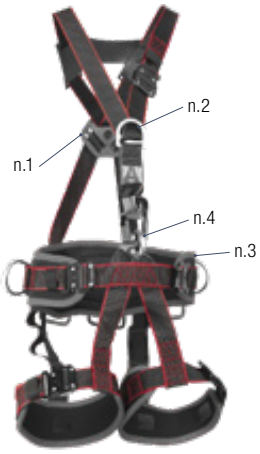

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADATTO PER TUTTI GLI AMBITI DI LAVORO IN QUOTA.

CONTRO CADUTE IN QUOTA: dispone di 2 punti di ancoraggio anticaduta, uno **dorsale** *(n.1)* sullo schienalino, e uno **sternale** *(n.2)*, entrambi realizzati con fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegare un sistema anticaduta.

LAVORI DI POSIZIONAMENTO E DI TRATTENUTA: i **punti laterali** distribuiscono il carico sulla cintura *(n.3)*, per le situazioni di lavoro che richiedano un posizionamento.

LAVORI IN SOSPENSIONE: dispone di un **anello ventrale** *(n.4)*. Questo punto di ancoraggio consente di distribuire il carico tra la cintura e i cosciali durante i lavori effettuati totalmente in sospensione.

Nastri in poliestere da 45 mm.

Cintura e cosciali imbottiti.

3 anelli porta-materiali (2 laterali e 1 posteriore).

Fibbie ad aggancio rapido che consentono un'agevole regolazione di tutto l'insieme dell'imbracatura.

TESTATA PER 140 KG

Peso: 2,400 kg



CONFEZIONATA IN SACCA DI POLIPROPILENE

DISPOSITIVI ANTICADUTA

KIT



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

art. CKIT01
KIT TRATTENUTA IN ALTEZZA

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. CI2
CORDINO DI COLLEGAMENTO ART. CC11
CONNETTORE MOD. CM17 (2 PEZZI)



art. CI2



mod. CM17



art. CC11

IMBRACATURA ANTICADUTA
art. CI2

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta.

Nastro in poliestere da 45 mm

Fibbie per regolazione gambe

Peso: 0,5700 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CORDINO DI COLLEGAMENTO
1 mt
art. CC11

Cordino in poliammide semistatico di diametro 11 mm e una grande resistenza alla trazione. Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono dotate di **redance** di color rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

Il sistema di collegamento deve essere collegato da una delle sue estremità ad un punto di ancoraggio tramite un connettore compatibile e dall'altra estremità ad un dispositivo previsto per fermare le cadute (assorbitore di energia, dispositivo anticaduta retrattile...).

Carico minimo di rottura: 2200 kg

Peso: 0,250 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 354

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO
mod. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.
Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362

22 kN

16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

art. CKIT02
KIT PONTEGGI

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. CI3
ASSORBITORE DI ENERGIA ART. 31A
CONNETTORE ART. CM17
CONNETTORE MOD. 31



art. CI3



art. CAB33



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

IMBRACATURA ANTICADUTA art. CI3

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro **frontale** composto da due cappi.

Nastro in poliestere da 45 mm

Fibbie per regolazione gambe

Peso: 0,593 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

ASSORBITORE DI ENERGIA art. CAB33

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,55 m

Peso: 0,95 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.
Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362

22 kN

16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

CONNETTORE IN ACCIAIO mod. 31

Con **meccanismo di chiusura** e **meccanismo di blocco di sicurezza automatici** progettati per impedire lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 250 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362

22 kN

54 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

DISPOSITIVI ANTICADUTA

art. CKIT03
COPERTURE TETTI

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA
ART. CI3
CORDINO CON
ASSORBITORE
DI ENERGIA ART. 37
CONNETTORE
ART. CM17 (2 PEZZI)



art. CI3



art. CM17

art. CM17

art. 37



CONFEZIONATO
IN SACCA DI
POLIPROPILENE

IMBRACATURA ANTICADUTA
art. CI3

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** su fibbia D in acciaio da 8 mm, per collegarvi un sistema anticaduta e un altro **frontale** composto da due cappi.

Nastro in poliestere da 45 mm

Fibbie per regolazione gambe

Peso: 0,593 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA
art. 37

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Composto da:

- **Assorbitore di energia** a strappo.
- **Elemento di collegamento** formato da un cordino semistatico con un diametro pari a 11 mm.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m

Carico minimo di rottura: 22 kN

Peso: 1,180 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO
art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica.
Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362

22 kN

16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

art. CKIT04
KIT ATEX

KIT COMPOSTO DA:
IMBRACATURA ANTICADUTA ART. 21-C ATEX
ASSORBITORE DI ENERGIA ART. 31A
CONNETTORE ART. CM17
CONNETTORE MOD. 31



art. 21-C ATEX



mod. 31

art. CM17

art. CAB33



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE

IMBRACATURA ANTICADUTA art. 21-C ATEX

Dispone di un punto di ancoraggio anticaduta **dorsale** e uno **sternale**, entrambi con fibbia D in acciaio da 8 mm.
Fibbie ad aggancio rapido per un'agevole regolazione dell'imbracatura. 2 anelli porta-materiali.

Adatta per essere utilizzata in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) in zone classificate come 1 o 21, a causa della presenza di gas o vapori infiammabili classificati come IIA o IIB o polveri combustibili, e pertanto anche in zone classificate come 2 o 22.

Nastro in poliestere da 45 mm

Protezione contro elettricità statica

TESTATA PER 140 kg

Peso: 1,705 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

ASSORBITORE DI ENERGIA art. CAB33

È progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.
Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,55 m

Peso: 0,95 kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORE IN ACCIAIO art. CM17

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica. Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.
Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362

22 kN

16 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

CONNETTORE IN ACCIAIO mod. 31

Con **meccanismo di chiusura** e **meccanismo di blocco di sicurezza automatici** progettati per impedire lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.
Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 250 g

CE DPI 3ª categoria
EN 362

22 kN

54 mm

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: illimitata

art. CKIT05
KIT DIELETTRICO

IMBRACATURA ANTICADUTA
ART. MAXIPRO DIELETTRICO
CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA
(CONNETTORI DIELETTRICI COMPRESI)
ART. 53



art. MAXIPRO DIELETTRICO



art. 53



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE

IMBRACATURA ANTICADUTA
art. MAXIPRO DIELETTRICO

Dispone di un punto anticaduta **dorsale dielettrico** con fibbia a D in acciaio da 8 mm e di un punto anticaduta **frontale** costituito da 2 cappi per il collegamento di un sistema anticaduta.

- Fascia dorsale imbottita in schiuma
- Fascia per punto vita in poliestere di colore rosso da 45 mm altamente resistente.
- 2 fibbie a forma di "D" che fungono da punti di posizionamento.
- Fibbie in lega d'acciaio rivestite con resina di cloruro di polivinile che le rende un materiale a bassa conducibilità elettrica.
  Rigidità elettrica di 6,9 kV.

Peso: 1,470 Kg

L'imbracatura dielettrica non esime dal rischio di folgorazione.

CE DPI 3ª categoria
EN 358 - EN 361

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CORDINO DIELETTRICO SEMPLICE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
art. 53

Progettato per lavorare in presenza di rischi elettrici grazie al **connettore dielettrico incluso**. Permette di abbracciare la struttura senza dover stringere il nastro. Possibilità di accorciare o di allungare l'elemento di collegamento.

- Fasce di collegamento in filato di fibra sintetica con una larghezza nominale di 19 mm.
- Assorbitore di energia in fibra sintetica intrecciata.
- Cuciture in filamento continuo di nylon bonderizzato.

Sono compresi:

Connettore mod. Dielettrico



Connettore mod. 32



Rottura dielettrica: ASTM D149 58,8 kV
Rigidità dielettrica: ASTM D149 27,2 kV/mm
Resistività superficiale: ASTM D257 3,98 x 1015 0
Resistività volume: ASTM D257 2,33 x 1015 0

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,13kg

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE


DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

CONNETTORI

art. CM17
CONNETTORE IN ACCIAIO

CE DPI 3ª categoria
EN 362

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
illimitata

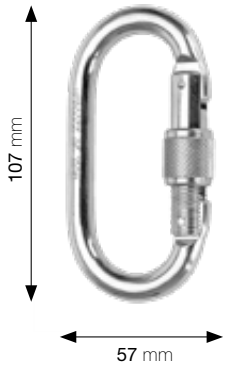

Ha la **chiusura automatica** mediante l'azione della molla interna, e il **blocco manuale** mediante una vite cilindrica. Con questo sistema s'impedisce totalmente lo sblocco involontario o accidentale del moschettone.

Tutti i componenti del moschettone sono in acciaio con ottime proprietà meccaniche.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 175 g

22 kN 16 mm

art. CM120A
CONNETTORE IN ALLUMINIO

CE DPI 3ª categoria
EN 362

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
illimitata



Sistema di **blocco automatico**, ideale per manipolazioni frequenti.

Sblocco rapido in due tempi: spingere e far girare la ghiera di sicurezza.

Peso: 87 g

22 kN 20 mm

art. CM60
CONNETTORE IN ALLUMINIO

CE DPI 3ª categoria
EN 362

DURATA UTILE TEORICA
DEL DISPOSITIVO:
illimitata



Con **chiusura automatica**, mediante l'azione della molla interna, e **blocco automatico**.

Con questo sistema di chiusura si impedisce completamente lo sblocco involontario o accidentale del connettore, costringendo l'utilizzatore a effettuare 2 operazioni manuali volontarie e consecutive per sganciarsi.

Peso: 0,530 kg

23 kN 60 mm

CORDINI



art. CC11
CORDINO DI COLLEGAMENTO 1 mt

CE DPI 3ª categoria
EN 354

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CORDINO IN POLIAMMIDE SEMISTATICO DI DIAMETRO 11 mm E UNA GRANDE RESISTENZA ALLA TRAZIONE.
Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono dotate di **redance** di colore rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

ATTENZIONE: L'elemento di collegamento art. CC11 senza assorbitore di energia non deve essere utilizzato in un sistema anticaduta.

Carico minimo di rottura:
2200 kg

Peso: 0,150 kg

NEW!



art. CC14
CORDINO DI COLLEGAMENTO 1,5 mt

CE DPI 3ª categoria
EN 354

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CORDINO IN POLIAMMIDE SEMISTATICO DI DIAMETRO 11 mm E UNA GRANDE RESISTENZA ALLA TRAZIONE.
Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.

Le due estremità dell'elemento di collegamento sono dotate di **redance** di colore rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dai connettori di giunzione.

ATTENZIONE: L'elemento di collegamento art. CC11 senza assorbitore di energia non deve essere utilizzato in un sistema anticaduta.

Carico minimo di rottura:
2200 kg

Peso: 0,210 kg

CORDINI



art. CC12
CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE

CE DPI 3ª categoria
EN 358

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE DESTINATO AD AMBITI DI LAVORO CHE RICHIEDANO TECNICHE DI POSIZIONAMENTO IMPEDENDO DI RAGGIUNGERE I PUNTI IN CUI POTREBBE AVVENIRE UNA CADUTA LIBERA.

È composto da:

- **Cordino in poliammide semistatico** di diametro 11 mm e una grande resistenza alla trazione; il filamento rosso che ha la funzione di spia di usura.
  Una delle due estremità del cordino è dotata di una **redance** di colore rosso per proteggere il cordino dagli attriti provocati dal moschettone.
  L'altra estremità è collegata al **regolatore di lunghezza**, una fibbia rettangolare con traversa centrale, con sezione circolare, in lega leggera d'alluminio.
  Deve essere utilizzato abbinato ad una cintura di posizionamento.

Lunghezza regolabile:
0,85 m - 1,35 m
Carico minimo di rottura:
22 kN
TESTATO PER 140 kg
Peso: 0,521 kg

Sono compresi:

Connettore art. CM17
22 kN — 16 mm

Connettore mod. 32
22 kN — 18 mm



art. CC13
CORDINO DI COLLEGAMENTO REGOLABILE

CE DPI 3ª categoria
EN 358

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

FUNE DI ANCORAGGIO SEMISTATICA IN POLIAMMIDE DIAMETRO 14 mm CON PROTEZIONE IN PVC TRASPARENTE ANTIUSURA.

Una estremità include un **connettore** in alluminio, mentre l'altra estremità è costituita da un **nodo** effettuato con la stessa corda.
Include inoltre un **regolatore di lunghezza** costituito da un connettore con bloccaggio manuale.
Deve essere utilizzato in combinazione con una cintura di sicurezza.

Lunghezza regolabile:
0,85 m - 1,35 m
Peso: 0,293 Kg

Sono compresi:

Connettore art. CM17
22 kN — 16 mm

Connettore art. PCX-001
22 kN — 24 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON CORDA

art. CAB28
CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI.
Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

È composto da:

- **Cordino in poliammide semistatico** diametro 11 mm
- **Assorbitore di energia**
- **Moschettone mod. 32** in acciaio, apertura 18 mm
- **Moschettone art. CM17** in acciaio ovale, apertura 16 mm

Lunghezza: 1,75 m

Connettore art. CM17

22 kN — 16 mm

Connettore mod. 32

22 kN — 18 mm



art. CAB21
CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI.
Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di assorbimento di energia** a strappo.
- **Elemento di collegamento** formato da 1 cordino in poliammide semistatico con un diametro pari a 11 mm.
- **Connettore mod. 31**: Connettore direzionale in acciaio. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzato per essere collegato alle strutture di grosso diametro.
- **Connettore mod. 32**: Connettore direzionale in acciaio. Bloccaggio di sicurezza automatico.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,180 kg

Connettore mod. 31

22 kN — 54 mm

Connettore mod. 32

22 kN — 18 mm



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE



art. CAB38
ASSORBITORE DI ENERGIA

CON CORDINO SEMISTATICO DI DIAMETRO 11 mm
COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17
E UN MOSCHETTONE art. CM60

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Lunghezza complessiva del dispositivo: 90 cm

Peso: 0,88 kg

Connettore art. CM17

22 kN — 16 mm

Connettore art. CM60

23 kN — 60 mm



art. CAB30
DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE



COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di assorbimento di energia** a strappo.
- Elemento di **collegamento a Y** formato da 2 cordini intrecciati in poliammide semistatico con un diametro pari a 11 mm.
- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con sistema di blocco manuale filettato.
- 2 **connettori mod. 31**: Connettore direzionale in acciaio. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzati per essere collegati alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,76 kg


Connettore art. CM17

22 kN — 16 mm

Connettore mod. 31

22 kN — 54 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON CORDA

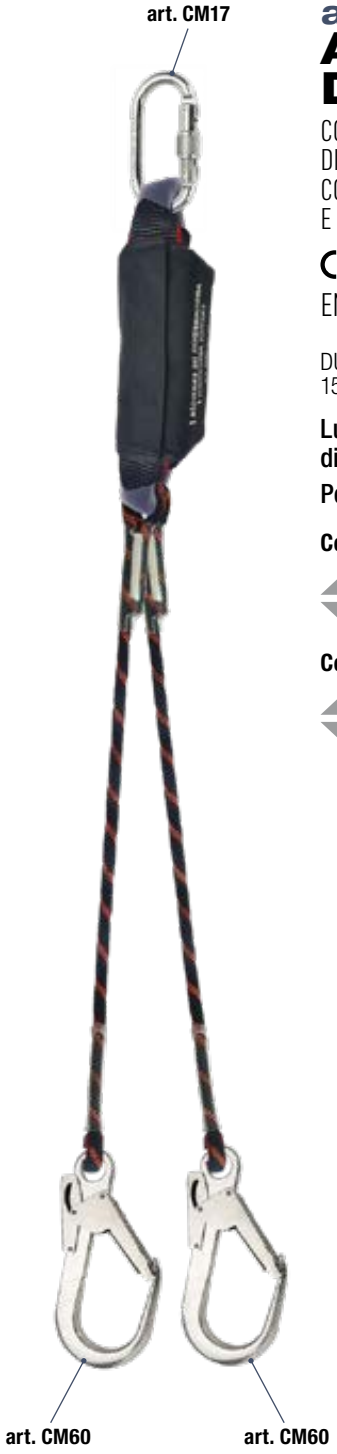

art. CAB39
ASSORBITORE DI ENERGIA

CON DOPPIO CORDINO SEMISTATICO
DI DIAMETRO 11 mm
COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17
E DUE MOSCHETTONI art. CM60

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Lunghezza complessiva del dispositivo: 90 cm

Peso: 1,49 kg


Connettore art. CM17

22 kN — 16 mm

Connettore art. CM60

23 kN — 60 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON NASTRO

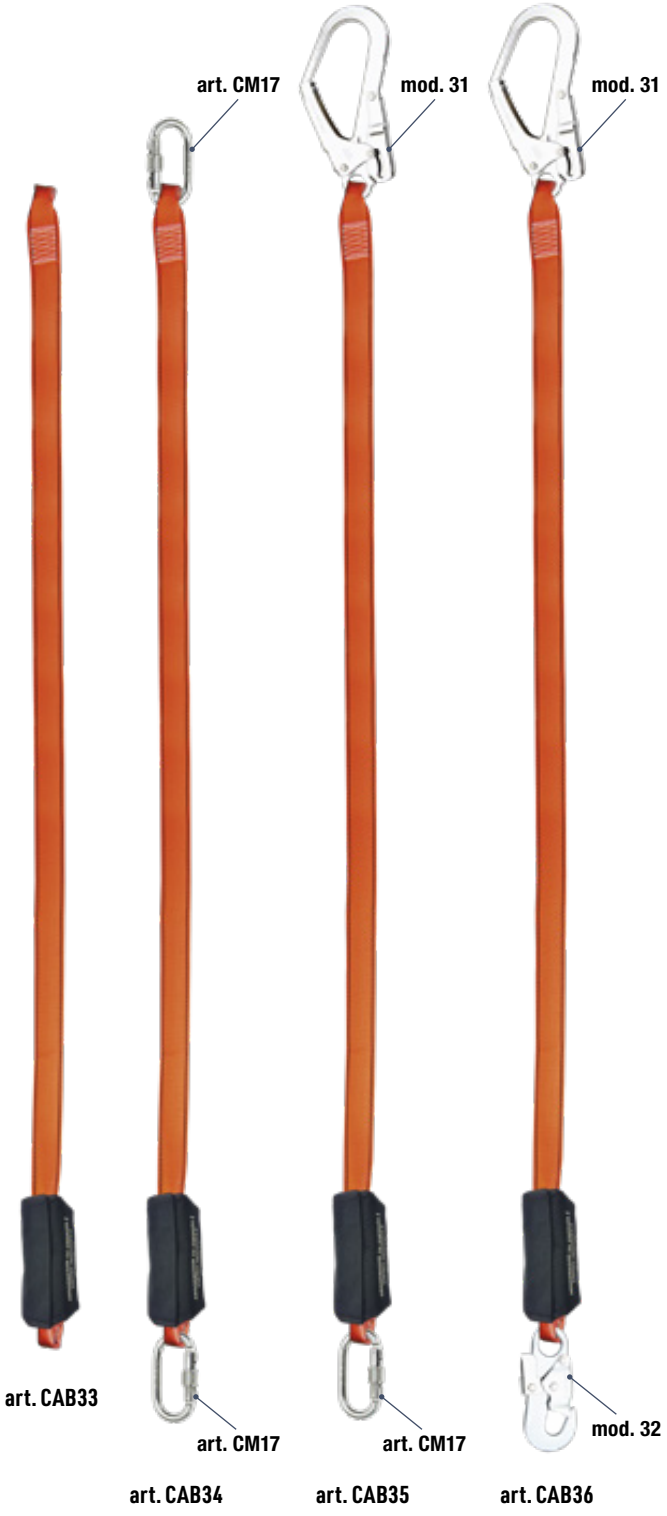

art. CAB33
ASSORBITORE DI ENERGIA SENZA MOSCHETTONI

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con nastro in poliestere colore arancione con terminazioni a forma di cappi protette con una guaina in plastica trasparente.

Adatto per essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,30 m

Peso: 0,300 kg

art. CAB34

COMPRESO DI 2 MOSCHETTONI art. CM17

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,45 m

Peso: 0,671 kg

Connettore art. CM17

22 kN

16 mm

art. CAB35

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17 E UN MOSCHETTONE mod. 31

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,60 m

Peso: 0,950 kg

Connettore art. CM17

22 kN

16 mm

Connettore mod. 31

23 kN

51 mm

art. CAB36

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE mod. 31 E UN MOSCHETTONE mod. 32

Il moschettone mod. 32 in acciaio (peso 228 gr.) ha un meccanismo di chiusura e un meccanismo di blocco di sicurezza automatici progettati per impedire l'apertura involontaria o accidentale del connettore costringendo l'utilizzatore a eseguire 2 operazioni volontarie e consecutive per sganciarsi.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,60 m

Peso: 0,780 kg

Connettore mod. 31

23 kN

51 mm

Connettore mod. 32

22 kN

18 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON NASTRO



art. CAB37
ASSORBITORE DI ENERGIA

COMPRESO DI UN MOSCHETTONE art. CM17
E DUE MOSCHETTONE mod. 31

CE DPI 3ª categoria
EN 355

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

Composto da:

- **Assorbitore** formato da due pezzi tessili intrecciati, piegato e sistemato all'interno di una guaina.
- **Elemento di collegamento** con doppio nastro in poliestere colore nero.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,75 m

Peso: 1,558 kg

Connettore art. CM17

22 kN — 16 mm

Connettore mod. 31

23 kN — 51 mm

ASSORBITORI DI ENERGIA CON FETTUCCIA ELASTICA

art. CAB31
CORDINO ELASTICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA INCORPORATO

CE DPI 3ª categoria EN 355

MADE IN EUROPE



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione



COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di collegamento** in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.
- **Assorbitore di energia** in fibra sintetica intrecciata, al fine di dissipare l'energia generata dalla caduta.
- **Connettore** direzionale in acciaio **mod. 32**. Bloccaggio di sicurezza automatico.
- **Connettore** direzionale in acciaio **mod. 31**. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzato per essere collegato alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,50 m

Peso: 1,360 kg

Connettore mod. 31

22 kN — 54 mm

Connettore mod. 32

22 kN — 18 mm

art. CAB32
DOPPIO CORDINO ELASTICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA INCORPORATO

CE DPI 3ª categoria EN 355

MADE IN EUROPE



CONFEZIONATO IN SACCA DI POLIPROPILENE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione



COMPONENTE INDISPENSABILE PER CREARE UN SISTEMA ANTICADUTA SICURO IN GRADO DI SOPPORTARE LE SITUAZIONI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI. Progettato per essere collegato tramite un connettore adatto ad una imbracatura anticaduta, senza che sia necessario l'uso di elementi di collegamento perché già incorporati nell'assorbitore stesso.

Sono compresi:

- **Fascia di collegamento** in filato di fibra sintetica di 40 mm di larghezza nominale. La sua costruzione è di tipo tubolare e presenta un elastico al suo interno per evitare un allungamento indesiderato del nastro.
- **Assorbitore di energia** in fibra sintetica intrecciata, al fine di dissipare l'energia generata dalla caduta.
- **Connettore** direzionale in acciaio **mod. 32**. Bloccaggio di sicurezza automatico.
- 2 **connettori** direzionali in acciaio **mod. 31**. Blocco di sicurezza automatico. Utilizzati per essere collegati alle strutture di grosso diametro.

Lunghezza complessiva del dispositivo: 1,50 m

Peso: 2,070 kg

Connettore mod. 31

22 kN — 54 mm

Connettore mod. 32

22 kN — 18 mm

RETRATTILI



NEW!

art. CLI2
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE


CAVO TESSILE 2,5 MT

CE DPI 3ª categoria EN 360

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

NON ADATTO PER USO SU PIANO ORIZZONTALE



DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.

Fissato ad un punto di ancoraggio sicuro, consente all'utilizzatore di lavorare con la massima mobilità, sicurezza e comfort su pendii, tetti e spazi recintati.

Il dispositivo è composto da:

- 2 **connettori art. CM17**: Connettori simmetrici con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm, per prevenire i nodi sulla corda.
- **Assorbitore di energia** integrato.
- **Cordino** in nastro di poliammide: larghezza nominale 49 mm. Lunghezza: 2,5 mt.

Carico massimo: 100 kg

Peso: 1,305 kg



art. CLI6
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE


CAVO TESSILE 6 MT

CE DPI 3ª categoria EN 360

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO: 15 anni dalla data di produzione

NON ADATTO PER USO SU PIANO ORIZZONTALE



DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.
Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Elemento di collegamento** tramite nastro in poliammide da 25 mm di larghezza nominale. Lunghezza: 6 metri.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 140 kg

Peso: 2,750 kg



CONFEZIONATO IN VALIGETTA

DISPOSITIVI ANTICADUTA



art. CLI10
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 10 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.
Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 10 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 6 kg

art. CLI15
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 15 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.
Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:

- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 15 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 8 kg



CONFEZIONATI
IN VALIGETTA

art. CLI20
DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

CAVO IN ACCIAIO DA 20 MT

CE DPI 3ª categoria
EN 360

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

DISPOSITIVO DOTATO DI FRENATURA AUTOMATICA AD INERZIA.
Consente lo spostamento dell'utilizzatore in un'ampia zona di lavoro offrendo protezione contro eventuali cadute dall'alto.

Il dispositivo è composto da:


- **Connettore art. CM17**: Connettore simmetrico con blocco manuale filettato. Diametro di apertura: 16 mm. Utilizzati per effettuare ancoraggi o per collegarsi alle strutture.
- **Carter** in ABS.
- **Cavo** in acciaio zincato diametro 4,8 mm e lunghezza 20 m.
- **Connettore mod. KH-GIRO**: Connettore girevole con blocco automatico. Diametro di apertura 19 mm: Previene i nodi sulla corda.

Carico massimo: 120 kg

Peso: 10 kg

ADATTI
PER USO SU
PIANO ORIZZONTALE

SPIGOLO VIVO
tipo A
(r > 0,5 mm)

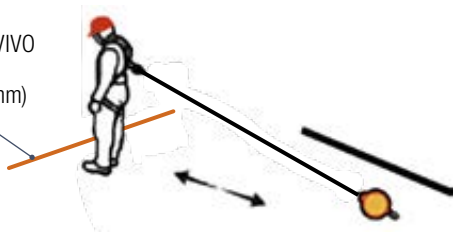

LINEE VITA TEMPORANEE VERTICALI

art. CADA14-10
LINEA VITA VERTICALE CON DISPOSITIVO SCORREVOLE

CON BLOCCO AUTOMATICO
E MECCANISMO GUIDA

CE DPI 3ª categoria
EN 353-2

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



SI SPOSTA LUNGO LA PROPRIA LINEA DI ANCORAGGIO, ACCOMPAGNANDO L'UTILIZZATORE SENZA BISOGNO DEL SUO INTERVENTO MANUALE DURANTE GLI SPOSTAMENTI VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO E SI BLOCCA AUTOMATICAMENTE SULLA LINEA DI ANCORAGGIO IN CASO DI CADUTA PROVOCANDO LA RELATIVA DISSIPAZIONE D'ENERGIA.
Questa dissipazione avviene per l'azione congiunta del dispositivo anticaduta scorrevole e della linea di ancoraggio.

Il dispositivo è composto da:

- **Dispositivo anticaduta scorrevole**
  composto da un carter sul quale è montato un coperchio che può essere aperto o chiuso soltanto tramite 2 azioni manuali consecutive e volontarie. Il collegamento all'imbracatura anticaduta avviene mediante un elemento di collegamento solidale, fatto in poliammide e con diametro pari a 14 mm, da una delle sue estremità col dispositivo anticaduta. L'altra estremità si aggancia all'imbracatura anticaduta mediante un connettore art. CM17 (non incluso).
  Può essere utilizzato soltanto sulla linea di ancoraggio flessibile da 14 mm.
- **Linea d'ancoraggio flessibile:**
  cordino in fibra sintetica, con diametro pari a 14 mm, ritorto, da 3 trefoli. Il terminale superiore è composto da una guaina trasparente in plastica e da redance in plastica rossa.

Lunghezza: 10 metri

Su richiesta disponibile anche:
con corda da 20 metri **art. CADA14-20**
con corda da 30 metri **art. CADA14-30**

Peso: 1,733 kg

art. CADA14-R-10
CORDA DI RICAMBIO PER LINEA ANTICADUTA VERTICALE

CE DPI 3ª categoria
EN 353-2

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



Materiale: Poliammide da 3 trefoli

Carico di rottura: 4000 kg

Allungamento:
500 daN 23%
1000 daN 33%
500 daN 39%
2000 daN 43%

Diametro: 14 mm

Lunghezza: 10 metri

Su richiesta disponibile anche:
lunghezza 20 metri **art. CADA14-R-20**
lunghezza 30 metri **art. CADA14-R-30**

Peso: 115 g/m

DISPOSITIVI ANTICADUTA



art. CADA17-10
CORDA SEMISTATICA IN POLIAMMIDE

CON ANELLO CUCITO PER ANCORAGGIO E NODO TERMINALE

diametro 11 mm
lunghezza 10 metri

EN 1891

Su richiesta disponibile anche:

art. CADA17-20
lunghezza 20 metri

art. CADA17-30
lunghezza 30 metri



art. CADA15
DISPOSITIVO ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO

IN ALLUMINIO

che può essere fissato in qualsiasi punto della fune ed essere utilizzato a mani libere durante la salita e la discesa. Il suo design ne consente l'utilizzo senza la necessità di assorbitore, si blocca automaticamente in caso di caduta.

Omologato per corde con un range di diametro tra 10,5 e 12,7 mm.

Può essere utilizzato con l'art. CADA17

Peso 0,168 Kg

EN 353-2
EN 358
EN 12841-A



art. CADA16
DISPOSITIVO MULTIFUNZIONALE

SVILUPPATO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN SOSPENSIONE VERTICALE E COME PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE IN ABBINAMENTO CON LA CORDA art. CADA17

Sistema di sicurezza antipanico che arresta la discesa in caso di eccessiva pressione sulla leva da parte dell'operatore

Funzione di blocco graduale per le fasi di pausa e discesa

Peso 0,335 Kg

EN 341 UTILIZZO: SALVATAGGIO
EN 12841 UTILIZZO: SISTEMA DI ACCESSO
EN 795 UTILIZZO: ANCORAGGIO
EN 15151 UTILIZZO: SISTEMA DI FRENATA SEMIAUTOMATICO

1. Leva multifunzione
2. Ingresso della corda
3. Perno a sfera a molla
4. Uscita della corda
5. Occhiello per cavo prevenzione cadute
6. Foro di attacco
7. Leva pivotante
8. Pulsante di apertura

LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI

art. CHL20
LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA


LUNGHEZZA 20 METRI

CE DPI 3ª categoria
EN 795 Classe B

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



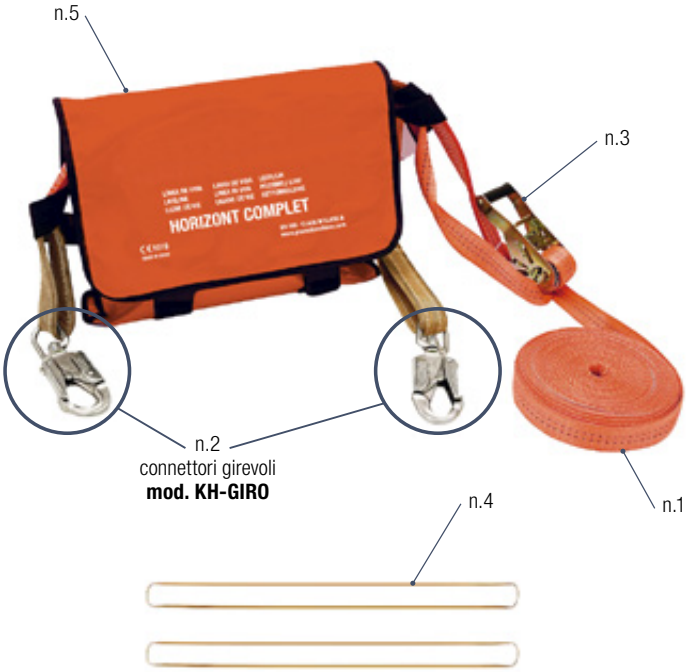

ADATTA PER ESSERE UTILIZZATA LADDOVE ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA FATTORE 2.

DEVE ESSERE UTILIZZATA INSIEME AD UNA IMBRACATURA ANTICADUTA E AD UN DISPOSITIVO PER DISSIPARE L'ENERGIA GENERATA DURANTE UNA CADUTA (ASSORBITORE DI ENERGIA, DISPOSITIVO RETRATTILE...). L'insieme costituisce un sistema che consente una maggiore autonomia di movimento senza cambiare il punto di ancoraggio, diventando uno strumento ideale e indispensabile per lo svolgimento di determinati lavori (tetti, terrazze, carroponte, ecc.).

Deve essere sempre installato fra 2 punti di ancoraggio che reggano almeno 15 kN di resistenza statica e siano situati alla stessa altezza.

Il dispositivo comprende:

- **Nastro** *(n.1)* in poliestere arancione da 35 mm; lunghezza: 20 metri
  Resistenza statica alla trazione F > 15 kN
  Resistenza alla rottura mediante trazione statica F > 50 kN
  Comportamento dinamico F < 6 kN (valore registrato in caduta libera con massa di 100 kg)
- **2 connettori girevoli mod. KH-GIRO** *(n.2)* **per poter eliminare le forme che prende il nastro. Carico di rottura minimo: 20 kN. Diametro di apertura: 19 mm.**
- 2 **anelli d'installazione** *(n.4)* di 1 metro di lunghezza con una portata di carico di 22 kN.
- **Elemento di tensionamento** tipo cricchetto con doppio blocco di sicurezza e controllo regolare della tensione *(n.3)*.
- **Borsa** in PVC per raccogliere il nastro in eccedenza e per proteggere l'elemento di tensionamento da agenti esterni *(n.5)*.

Peso: 3,146 kg

PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA 2 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE



LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI

art. CHL30
LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA


LUNGHEZZA 30 METRI

CE DPI 3ª categoria
EN 795

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



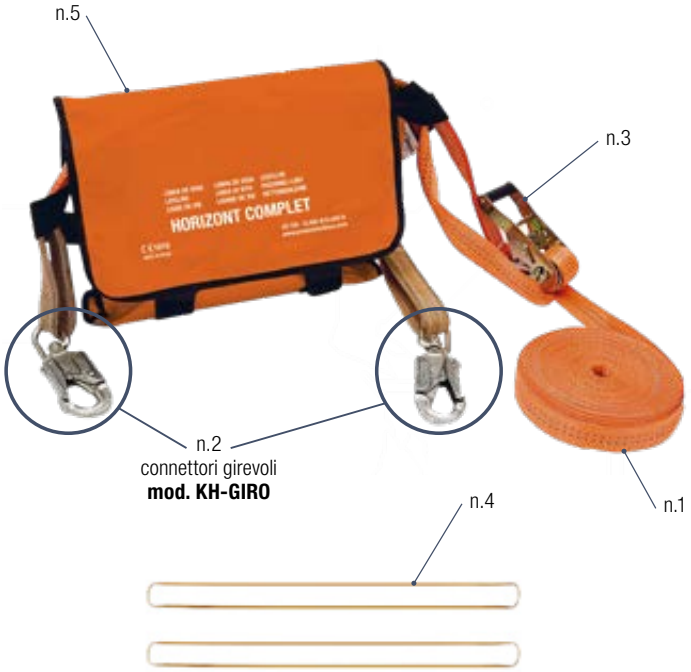

ADATTA PER ESSERE UTILIZZATA LADDOVE ESISTA UN RISCHIO DI CADUTA FATTORE 2.

DEVE ESSERE UTILIZZATA INSIEME AD UNA IMBRACATURA ANTICADUTA E AD UN DISPOSITIVO PER DISSIPARE L'ENERGIA GENERATA DURANTE UNA CADUTA (ASSORBITORE DI ENERGIA, DISPOSITIVO RETRATTILE...). L'insieme costituisce un sistema che consente una maggiore autonomia di movimento senza cambiare il punto di ancoraggio, diventando uno strumento ideale e indispensabile per lo svolgimento di determinati lavori (tetti, terrazze, carroponte, ecc.).

Deve essere sempre installato fra 2 punti di ancoraggio che reggano almeno 15 kN di resistenza statica e siano situati alla stessa altezza.

Il dispositivo comprende:

- **Nastro** *(n.1)* in poliestere arancione da 50 mm; lunghezza: 30 metri
  Resistenza statica alla trazione F > 15 kN
  Resistenza alla rottura mediante trazione statica F > 50 kN
  Comportamento dinamico F < 6 kN (valore registrato in caduta libera con massa di 100 kg)
- **2 connettori girevoli mod. KH-GIRO** *(n.2)* **per poter eliminare le forme che prende il nastro. Carico di rottura minimo: 20 kN. Diametro di apertura: 19 mm.**
- 2 **anelli d'installazione** *(n.4)* di 1 metro di lunghezza con una portata di carico di 22 kN.
- **Elemento di tensionamento** tipo cricchetto con doppio blocco di sicurezza e controllo regolare
  della tensione *(n.3)*.
- **Borsa** in PVC per raccogliere il nastro in eccedenza
  e per proteggere l'elemento di tensionamento da agenti esterni *(n.5)*.

Peso: 6 kg

PUÒ ESSERE UTILIZZATO DA 3 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE



TRIPODE

art. TRIPODE
TRIPODE DI SALVATAGGIO CON VERRICELLO

CE DPI 3ª categoria
TRIPODE: EN 795 Classe B
RECUPERATORE: EN 1496 Classe A

DURATA UTILE TEORICA
DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione

MADE IN EUROPE



DISPOSITIVO MOBILE PROGETTATO PER L'ACCESSO DELLE PERSONE A SPAZI ANGUSTI.

La struttura è composta da **tre gambe telescopiche** regolabili, in alluminio anodizzato.

La base del tripode può essere montata e smontata in modo agevole e veloce senza l'aiuto di utensili.

È compreso un **verricello di salvataggio**.


Cavo in acciaio zincato di 4,8 mm.

I punti di ancoraggio del dispositivo sono stati testati in modo soddisfacente con un carico di 150 kg.

Distanza massima di sollevamento: 20 metri

Sistema di blocco manuale

Peso complessivo del dispositivo: 33 kg



H ALTEZZA DI UTILIZZO:
MIN: 135 cm / MAX: 240 cm

D DIAMETRO DI UTILIZZO:
MIN: 114 cm / MAX: 214 cm

PUNTO DI ANCORAGGIO

art. CPA080
PUNTO DI ANCORAGGIO

CE DPI 3ª categoria
EN 795 Classe B

MADE IN EUROPE

DURATA UTILE TEORICA DEL DISPOSITIVO:
15 anni dalla data di produzione



L'ANELLO D'INSTALLAZIONE È PROGETTATO PER ESSERE UTILIZZATO COME PUNTO DI ANCORAGGIO PRESSO UNA STRUTTURA.
Consente il collegamento di linee vita orizzontali.

Materiale: poliammide

Larghezza: 19 mm

Portata di carico: 22 kN

Lunghezze: 0,8 m



ESEMPIO D'USO
CON LINEA VITA ORIZZONTALE



OPTER
PROTECT YOUR HEAD

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Norme principali	
UNI EN 166	Requisiti di base
UNI EN 167	Metodi per test ottici
UNI EN 168	Metodi per test non ottici
Norme per tipologia di filtro (lenti)	
UNI EN 169	Filtri per saldatura
UNI EN 170	Filtri per UV
UNI EN 171	Filtri per IR
UNI EN 172	Filtri solari per utilizzo industriale
Saldatura	
UNI EN 175	Dispositivi per la protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse

SIGNIFICATO MARCATURA LENTE

Esempio di marcatura: 2C-1.2 B-D 1FT9

TIPO DI FILTRO
- **2** — Codice N°, indica il tipo di filtro: **2** e **3** = UV; **4** = IR; **5** e **6** = solare
- **C** — migliore riconoscimento dei colori per le lenti di categoria 2 o 3

GRADUAZIONE
- **1.2** — livello di protezione: indica la graduazione della lente (tra **1.2** e **8** per occhiali a stanghette e a mascherina)

PRODUTTORE
- **B-D** o **D** — identificazione del produttore (Honeywell)

CLASSE OTTICA
- **1/2/3** — classe ottica (**1** = uso continuativo, **3** = uso occasionale)

RESISTENZA MECCANICA
- **F** — resistenza all'impatto (**F** = impatto debole)
- **T** — resistenza contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (-5° C e +55° C)

REQUISITI SUPPLEMENTARI
- **8** — resistenza all'arco elettrico da corto circuito
- **9** — antiaderenza dei metalli fusi e resistenza alla penetrazione di solidi incandescenti
- **K** — resistenza all'abrasione
- **N** — resistenza all'appannamento
- **R** — riflessione incrementata
- **O/V** — **O** = lenti originali; **V** = lenti di ricambio (opzione)

Trattamento antiappannamento Honeywell Hydroshield®



Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.

colore lente	marcatura lente	materiale lente	applicazioni	certificazione
incolore	2(C)-1.2 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 92%	Policarbonato (se non diversamente specificato)	Per utilizzo in ambiente chiuso in cui si renda necessario riparare l'occhio dai rischi più comuni (ad es. protezione da impatto).	**EN 166** **EN 170**
argento I/O (Indoor/Outdoor)	5-1.7 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 45%	Policarbonato	Lente ad alto rendimento da utilizzarsi sia in ambiente chiuso che all'aperto per attenuare il bagliore della luce sia artificiale sia solare. Offre protezione contro i rischi più comuni.	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
grigio TSR (Traffic Signal Recognition)	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 22%	Policarbonato	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni.	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
giallo HDL (High Definition Lens)	2-1.2 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 400 mm. VLT*: 87%	Policarbonato	Per un'alta visibilità e un buon grado di contrasto in condizioni di scarsa luminosità. Offre protezione contro i rischi più comuni.	**EN 166** **EN 170**
grigio scuro TCG (True Colour Grey)	5-3.1 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 17%	Policarbonato (se non specificato acetato)	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Permette di distinguere perfettamente i colori. Offre protezione contro i rischi più comuni.	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
cappuccino	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 27%	Policarbonato	Per uso all'aperto quando la luce solare e il riverbero possono affaticare l'occhio. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni. Il colore della lente consente all'occhio di abituarsi più facilmente agli sbalzi di luminosità, aumentando contemporaneamente i contrasti.	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
blu a specchio	5-2.5 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 23%	Policarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista (il rivestimento a specchio riflette la luce garantendo una migliore protezione).	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
arancio a specchio	5-2.0 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 35%	Policarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista (il rivestimento a specchio riflette la luce garantendo una migliore protezione).	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
argento a specchio	5-3.1 B-D.1.F assorbe > 99.9% delle radiazioni UV fino a 385 mm. VLT*: 12%	Policarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista. Risponde ai requisiti TSR (Traffic Signal Recognition), per un buon riconoscimento dei colori dei segnali stradali. Offre protezione contro i rischi più comuni.	**EN 166** **EN 170** **EN 172**
blu cobalto	4-6 B-D.1.F VLT*: 1.5%	Vetro	Per radiazioni emesse da materiali incandescenti, come fornaci o fonderie. Riduce l'abbagliamento causato da vetro o metallo fuso, con protezione da IR. Non idoneo per protezione da impatto.	**EN 166** **EN 171**
verde graduazione I.R. 1.7 • 3 • 4 • 5	1.7 / 3 / 4 / 5 B-D.1.F VLT*: 1.7=51% / 3=17% / 4=6% media / 5=2% / 6=0.7%	Policarbonato	Per saldatura : Graduaz. 1.7 = aiuto saldatori. Graduaz. 3 e 5 = ossitaglio, saldatura a gas.	**EN 166** **EN 169** **EN 171**
vetro temperato	B-D.1.S VLT*: 94%	Vetro temperato	Per uso in ambienti polverosi o caratterizzati da presenza di sostanze chimiche, dove non è necessaria una protezione dagli impatti (pulizia, fonderie, laboratori chimici). Ottima protezione contro le abrasioni e gli spruzzi di sostanze chimiche. Non idoneo per protezione da impatto.	**EN 166**
vetro per saldature graduazione 5	5 B-D.1 VLT*: 2%	Vetro	Per saldatura. Protegge dagli infrarossi. Non idoneo per protezione da impatto.	**EN 166** **EN 169**
verde graduazione 6-2.5	6-2.5 B-D1FT VLT*: 23%	Policarbonato	Per uso all'esterno quando la luce solare e il riverbero possono causare affaticamento alla vista. Offre protezione contro i rischi più comuni, filtrando inoltre le radiazioni infrarosse in presenza di fonti di calore radiante.	**EN 166** **EN 172**

* VLT: Visible Light Transmission (Trasmissione della Luce Visibile)

OCCHIALI LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.



art. 9204N-C
OCCHIALE CORNIOLA

CE DPI 2ª categoria

UNI EN 166

con astina allungabile
montatuta: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F



art. 8782C
OCCHIALE ZAFFIRO

CE DPI 2ª categoria

UNI EN 166

lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

OCCHIALI



AVATAR

CE



- 8 punti di regolazione per una totale personalizzazione dell'occhiale
- astine a cremagliera, totalmente flessibili e modellabili (anima interna in metallo)
- parti a contatto con il volto morbide
- ventilazione indiretta
- trattamento Hydroshield® che rallenta di 20 volte il normale processo di appannamento della lente (p. 404)
- lente antigraffio e antiappannamento

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Esterno	10 348 33	Nero	Ambra	Hydroshield®	2C-1.2 HON 1F KN
Interno	10 348 31	Nero	Incolore	Hydroshield®	2C-1.2 HON 1F KN
Esterno	10 348 37	Nero-Rosso	Grigio	Hydroshield®	5-3.1 HON 1F KN
Interno/esterno	10 348 38	Nero-Rosso	I/O	Antigraffio	5-1.7 HON 1F

Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.



AVATAR OTG

Un sovraocchiale che calza perfettamente su qualsiasi montatura di occhiali da vista, grazie al morbido appoggio sull'arcata superiore.
Inoltre, il nasello regolabile in 3 posizioni, le astine orientabili e perfettamente modellabili grazie all'anima metallica consentono un'adattabilità perfetta.

CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	CONFEZIONE
10 358 11	Nero-Rosso	Incolore	Antigraffio	1 conf. 10 pz.
10 358 13	Blu-Nero	Incolore	Antigraffio e antiriflesso	1 conf. 10 pz.

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED





SVP 200

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	19 288 61	Incolore	Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 1F
Esterno	19 288 63	Grigia	Grigio	Antiappannamento	5-2.5 1F





SVP 400

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 356 41	Incolore	Incolore	Antiappannamento e antigraffio	2c-1.2 1 F KN
Esterno	10 356 43	Grigia	Grigio	Antiappannamento e antigraffio	5-2.5 1 F KN

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

OCCHIALI MONOLENTE



A 800

CE

- lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura
- ponte nasale in gomma antiscivolo
- astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 153 70	Traslucida	Incolore	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F
	10 153 69	Traslucida	Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 F
Esterno	10 153 67	Grigio	Grigio TSR	Antiappannamento	5-2.5 B-D 1 F
Interno ed esterno	10 153 50	Grigio	Argento I/O (interno/esterno)	Antigraffio	5-1.7 B-D 1 F



A 700


CE

- protezione degli occhi economica ed elegante
- occhiali monopezzo trasparenti con ottima protezione dell'area orbitale
- astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole
- design della lente avvolgente

APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
Interno	10 153 61	Incolore	Incolore	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F
	10 153 60	Grigio	Incolore	Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 F
Esterno	10 153 62	Grigio	Grigio TSR	Antigraffio	5-2.5 B-D 1 F
	10 153 51	Grigio	Grigio TSR	Antiappannamento	5-2.5 B-D 1 F
Scarsa Visibilità	10 154 41	Grigio	Giallo HDL	Antigraffio	2C-1.2 B-D 1 F

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

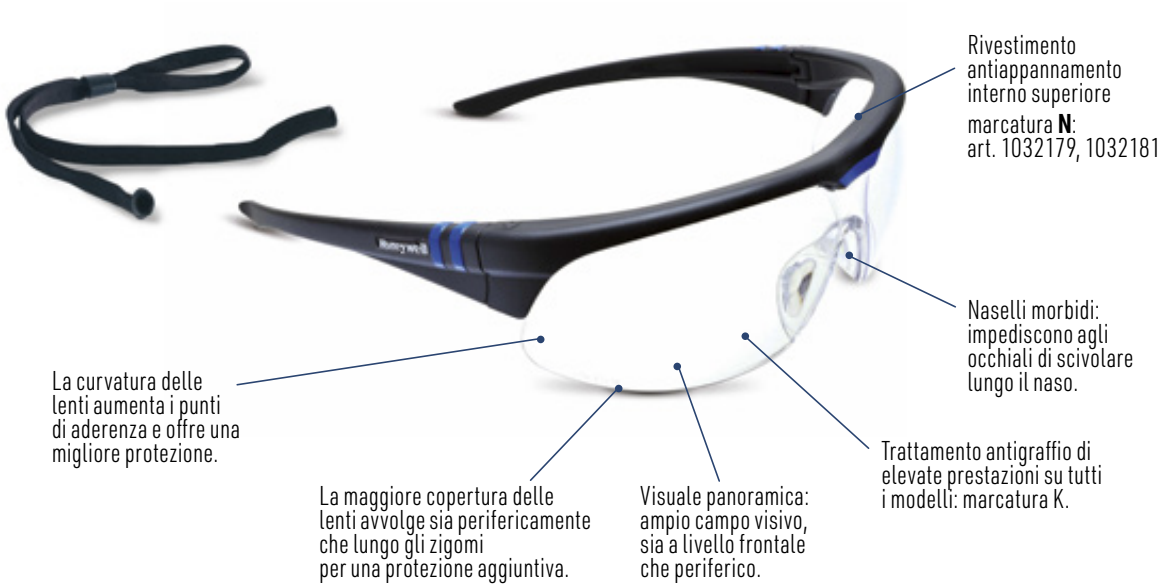

MILLENNIA® 2G

CON CORDINO FLEXI CORD IN DOTAZIONE

CE

UNI EN 166

- design dielettrico (senza elementi in metallo)
- rivestimento antigraffio esterno super resistente
- comfort superiore grazie alle astine morbide e flessibili che eliminano i punti di pressione

ELEVATA PROTEZIONE DI OCCHI E ZIGOMI

- Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da particelle, polvere e altri rischi di impatto.
- La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla proiezione di particelle in movimento. La sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia impedisce alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

AMPIO CAMPO VISIVO

- Visuale panoramica: visione più ampia, sia a livello frontale che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

COMFORT E STABILITÀ SUL NASO

- I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA LENTE
10 321 75	Nero	Incolore	Antigraffio	2C-1.2 HON 1 FT K
10 321 76	Nero	Grigio	Antigraffio	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K
10 321 79	Nero	Incolore	Antiappannamento/ antigraffio	2C-1.2 HON 1 FT K N
10 321 80	Nero	Grigio	Antiappannamento/ antigraffio	2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N
10 321 83	Nero	IR 5	Antigraffio	5 HON 1 FT K

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED





SP1000 2G™

CE

- progettati per prestazioni a lungo termine
- comfort durevole
- occhiali robusti per gli ambienti di lavoro più esigenti

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- SP1000™ offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
- Con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le migliori tecnologie di rivestimento: antiappannamento all'interno e antigraffio all'esterno, per garantire una durata 3 volte superiore*.

* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

COMFORT E ADATTABILITÀ ECCEZIONALI

- Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.
- Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort.
- La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un'eccellente aderenza al volto.

DESIGN MULTIUSO MODELLO VERSATILE
può essere utilizzato con le astine o la fascia elastica
(entrambe incluse nella confezione)



APPLICAZIONE	CODICE ART.	MONTATURA	LENTE	TRATTAMENTO	MARCATURA DELLE ASTINE	MARCATURA BARDATURA	MARCATURA LENTE
Interno	10 286 40	Nero	Incolore	Dura-Streme®	B-D 166 FT	B-D 166 3 FT	2C - 1.2 B-D 1FT KN
Esterno	10 286 43	Nero	Grigio	Dura-Streme®	B-D 166 FT	B-D 166 3 FT	2C - 2.5 / 5-2.5 B-D 1FT KN



XC™

CE

- astine a cremagliera allungabili e orientabili
- ventilazione integrata
- lente a 9 punti di curvatura con trattamento Hydroshield® antiappannamento e maggiore resistenza ai graffi e a ripetute pulizie (p. 404)
- punti di contatto con il volto morbidi e antiscivolo

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE	LENTE DI RICAMBIO
10 109 50	Blu	Incolore	SI	-	2C-1.2 B-D 1FT	10 110 13
10 110 27 HS	Blu	Incolore Antiappannamento Trattamento Hydroshield®	SI	SI	2C-1.2 B-D 1FT	10 110 15

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



OP-TEMA®

CE

- astine allungabili e orientabili (108-123 mm)
- nasello morbido e regolabile
- cordino Flexicord in dotazione

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 049 47	Nero	Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 D 1F
10 000 18	Blu	Incolore	SI	-	2C-1.2 D 1F



POLYSAFE

CE

- particolarmente indicato per i visitatori
- monolente in policarbonato con ripari laterali integrati
- sovrapponibile agli occhiali correttivi
- resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici
- ventilazione indiretta
- sterilizzabile in autoclave

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 025 49	Incolore	Incolore (Polysafe Plus)	SI	-	2c-1.2 B-D 1F
10 025 50	Incolore	Polyfort incolore (Polysafe)	-	-	2c-1.2 B-D 1F



SANTA CRUZ

CE

OCCHIALE ELEGANTE, COMODO E LEGGERO
- lente avvolgente monopezzo
- astine regolabili

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 026 76	Blu	Incolore	SI	-	2c-1.2 B-D 1F

SOVRAOCCHIALI



ARMAMAX AX

CE

- occhiale panoramico monopezzo con lenti e ripari in policarbonato
- si sovrappone comodamente a qualsiasi tipo di occhiale correttivo

CODICE ART.	COLORE MONTATURA	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO
10 022 21	Incolore	Incolore - AX5H	SI	-

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

OCCHIALI A MASCHERINA



MAXX-PRO™

CE

- la lente di curvatura contenuta consente l'uso combinato con maschere per saldatura, elmetti e con la maggior parte dei respiratori, garantendo allo stesso tempo una visibilità eccellente ed un migliore campo visivo periferico
- il sistema di ventilazione indiretta riduce l'effetto appannamento
- trattamento Hydroshield® (p. 404)
- marcatura montatura: B-D 166 349 FT

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE	LENTE DI RICAMBIO
10 110 72 HS	Bardatura elastica	Incolore Antiappannamento	SI	SI	2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N	10 110 70



V-MAXX®

CE

- occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche
- si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 061 92	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	Incolore	SI	-	2-1.2 1 B 34
10 061 93	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	Incolore	SI	SI	2-1.2 1 B 349
10 061 95	Senza ventilazione - Antigas - Bardatura elastica	Incolore	SI	SI	2C-1.2 1 B 3459
10 081 11	V-Maxx Welding 5.0	IR 5	SI	SI	5 1 B 349



VISTAMAX VNC

CE

- doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato
- grande resistenza agli agenti chimici ed agli urti
- particolare tecnologia antiappanamento realizzata grazie alla doppia lente ed ai condensatori in alluminio
- ideale per ambienti molto umidi

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 027 59	VNC21 - Senza ventilazione - Doppia lente Sistema antiappannamento con condensatori in alluminio	Incolore	SI	SI (doppia lente)	1 B34



LG10 & LG20

CE

UNA SOLUZIONE ECONOMICA
- disponibile in varie versioni, per rispondere a più esigenze: protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura
- versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban

CODICE ART.	DESCRIZIONE	LENTE	ANTIGRAFFIO	ANTIAPPANNAMENTO	MARCATURA LENTE
10 055 04	LG10 Ventilazione diretta	Polyfort incolore	-	-	1B
10 055 07	LG20 Ventilazione indiretta	Polyfort incolore	-	-	1B3
10 055 09	LG20A Ventilazione indiretta	Incolore Fog-Ban	SI	SI	1B3

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

VISIERE E SCHERMI





TURBOSHIELD™

CE

SEMICALOTTA

1. Sistema brevettato di fissaggio sicuro per lo schermo: più facile e rapido da sostituire.
2. Fascia traspirante, asportabile, lavabile.
3. La lente torica fornisce un'ottica eccellente, un campo visivo più ampio che protegge anche il mento (copertura superiore del 50% rispetto i visori tradizionali) senza accessori ingombranti.
4. Schermi di ricambio*.
5. Manopole di regolazione grandi ed ergonomiche, facili da regolare, persino quando si indossano i guanti.
6. Bardatura in attesa di brevetto con caratteristiche studiate per garantire il comfort, grazie all'imbottitura tecnologica realizzata in doppio materiale. La superficie del prodotto estesa del 300% elimina i punti di pressione dolorosi assicurando confort per tutto il giorno.
7. Sistema di perno scorrevole con arresti sicuri nella posizione sollevata e abbassata.
8. Il meccanismo di regolazione dell'elmetto progettato ergonomicamente assicura un facile e rapido adattamento per la massima vestibilità.
9. Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

SUPPORTO PER ELMETTO

1. Il supporto per elmetto è compatibile con la maggior parte degli elmetti più diffusi (esclusi gli elmetti a falda).
2. Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per una rapida sostituzione.
3. Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata.
4. Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per la compatibilità con altri DPI.
5. Lo schermo scorre all'indietro di 170 mm e si posiziona al centro della testa quando è in posizione sollevata migliorando l'equilibrio e la distribuzione del peso e assicurando uno spazio libero più ampio.
6. La visiera di protezione integrata assicura l'assenza di spazi e la protezione dai detriti volanti.

* La **calotta Honeywell Turboshield** e l'**adattatore per elmetto** sono compatibili con l'assortimento completo di schermi Supervizor, inclusi quelli con rivestimento dorato, in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.

PROTEZIONE OCCHI-VISO

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

SEMICALOTTA

CODICE ART.	DESCRIZIONE	MARCATURA SEMICALOTTA
10 317 40	Semicalotta Turboshield, nera	HON 166 BT A 3 9 CE

SUPPORTO PER ELMETTO

CODICE ART.	DESCRIZIONE	MARCATURA SUPPORTO
10 317 49	Supporto Turboshield,** Nero	HON 166 BT 3 9 CE

** Supporto per elmetto testato e approvato per l'uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89; MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – Baumeister 80, Euroguard 4; Peltor – G2000; JSP – MK2.

SCHERMI

APPLICAZIONE	CODICE ART.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	MARCATURA SCHERMO
Ideale per la maggior parte delle applicazioni in ambienti interni	10 317 43	Schermo di ricambio in PC incolore	-	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE
	10 317 44	Schermo di ricambio in PC incolore	Antigraffio/ Antiappannamento	2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE
Per operazioni di saldatura a fiamma	10 317 47	Schermo di ricambio verde DIN 3.0	-	3 HON 1 BT A 3 9 CE
Per operazioni di taglio	10 317 48	Schermo di ricambio verde DIN 5.0	-	5 HON 1 BT A 3 9 CE

Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166) e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5° C +55° C).



BIONIC™

CE

LA VISIERA MIGLIORE E PIÙ FACILE DA USARE: UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA MASSIMA PROTEZIONE

- design dielettrico
- non ha parti metalliche
- confort estremo grazie alla totale regolabilità
- bardatura a cremagliera regolabile
- posizioni multiple per l'inclinazione della visiera

CODICE ART.	DESCRIZIONE VISIERA	APPLICAZIONE	MARCATURA SCHERMO	MARCATURA VISIERA
10 116 23	Visiera completa di schermo in policarbonato incolore	Lavori meccanici pesanti	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	B-D 166 3 BT
10 116 24	Visiera con schermo trasparente in policarbonato resistente alle abrasioni. Trattamento antiappannamento	Lavori meccanici pesanti Antiappannamento	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9	B-D 166 3 BT
10 119 33	Visiera con schermo in acetato incolore	Protezione chimica	B-D 1 FT 3	B-D 166 3 BT

CODICE ART.	SCHERMO DI RICAMBIO	APPLICAZIONE	MARCATURA SCHERMO
10 116 25	Schermo di ricambio non trattato, in policarbonato	Lavori meccanici pesanti	2C-1.2 B-D 1 BT 3 9
10 116 26	Schermo di ricambio non trattato, in acetato	Schizzi di sostanze chimiche	B-D 1 FT 3
10 116 27	Schermo di ricambio in policarbonato resistente alle abrasioni. Antiappannamento	Lavori meccanici pesanti Antigraffio	2C-1.2 B-D 1BT 3

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

CLEARWAYS

CE

SEMICALOTTA IN POLIPROPILENE
CHE ASSICURA UNA COMPLETA
PROTEZIONE FRONTALE



Semicalotta CB14
art. 10 023 46

Schermo CV83P
art. 10 023 53

CALOTTE CLEARWAYS

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	PESO	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 41	CB20	Bardatura regolabile	94 gr.	Industria chimica e farmaceutica	F / B3
10 023 46	CB14	Bardatura elastica	80 gr.	Lavorazioni meccaniche	B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 53	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm)	Lavorazioni meccaniche	1 B3

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 60	CV84A	Schermo in acetato incolore (200 mm)	Spruzzi di sostanze chimiche	1 F3

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

SUPERVIZOR

CE

LINEA DI VISIERE ROBUSTE
E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Semicalotta SB600
art. 10 022 97



Schermo SV9PC
art. 10 023 12

Supporto da elmetto SA66
art. 10 023 05



Schermo SV9A5W
art. 10 023 30

Supporto da elmetto SA660
art. 10 023 02



Schermo SV9AC
art. 10 023 07

VISIERE SUPERVIZOR

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	PESO	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 022 97	SB600	Semicalotta con regolazione a cremagliera	120 gr.	Gocce e spruzzi - Metalli fusi impatto 120 m/s	B39
10 023 02	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato)	125 gr.	Gocce e spruzzi - Metalli fusi impatto 120 m/s	B39
10 023 05	SA66	Supporto da elmetto (alluminio)	110 gr.	Gocce e spruzzi Impatto 120 m/s	B3

SCHERMI IN POLICARBONATO: ELEVATA RESISTENZA ALL'IMPATTO

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 12	SV9PC	Schermo in policarbonato incolore (230 mm)	Lavorazioni meccaniche	1 B39

SCHERMI IN ACETATO: MIGLIORE RESISTENZA CONTRO GLI AGENTI CHIMICI

CODICE ART.	NOME	DESCRIZIONE	CAMPI D'IMPIEGO	MARCATURA
10 023 07	SV9AC	Schermo in acetato incolore (Altezza 200 mm)	Gocce e spruzzi	1 F3
10 023 30	SV9A5W	Acetato verde graduazione 5.0 (200 mm)	Saldatura	5 1F5
10 023 08	SV9EK	Schermo in acetato incolore per protezione da arco elettrico, da utilizzarsi in abbinamento a SA660 o SB600	Lavorazioni elettriche	3-1.2 D1F8

OPTER
PROTECT YOUR HEAD

Honeywell
HOWARD LEIGHT

PROTEZIONE UDITIVA

Il rumore eccessivo è pericoloso per l'udito

ATTENZIONE

Gli articoli presenti in questo capitolo sono **DPI di 3ª categoria**

INSERTI AURICOLARI
GUIDA RAPIDA:

FORMA Poiché ogni orecchio è diverso, gli inserti auricolari Howard Leight sono disponibili in diverse forme.



FLANGIA
Distribuisce la pressione in maniera uniforme nel canale uditivo per offrire il massimo confort e una maggiore attenuazione

CAMPANA
La forma a campana offre la massima attenuazione

T
Sagomato per un facile inserimento e un uso confortevole di lunga durata

PILLOLA
Due taglie in una soddisfano più esigenze con un solo prodotto

PALLOTTOLA
Forma conica per un facile inserimento

CILINDRO
Sagomato per adattarsi alla forma del canale uditivo

FRECCIA APPIATTITA
Si adatta con facilità all'apertura del canale uditivo e offre la massima protezione

TAMPONE OVALE
Si appoggia all'ingresso del canale uditivo per un maggior confort

MATERIALE

Inserto in schiuma
Inserto in schiuma a bassa e media pressione. Autoregolabile per una maggior adattabilità.

Sagomato
Morbido e pieghevole. Ideale per usi prolungati o ripetuti.

Conforming Material Technology™ (CMT)
L'ultima frontiera nel campo dell'ergonomia. Modifica la propria forma con il calore del corpo per adattarsi ad ogni tipo di condotto uditivo. Più lo si usa, meglio si adatta.

SINGLE NUMBER RATING (SNR)

Questo sistema consente di confrontare il livello di protezione offerto dai vari prodotti. Valutate i livelli di attenuazione (SNR) insieme alle caratteristiche di confortevolezza, per determinare quale prodotto si adatta meglio alle vostre esigenze.

TAGLIE

ALL Taglia unica universale

S Small

L Standard

LIVELLI DI AZIONE E LIMITI D'ESPOSIZIONE

misure di protezione	esposizione 8 ore al giorno	picco del rumore
Livello d'azione inferiore	**80 dBA**	**135 dBC**

1. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell'udito (utilizzo volontario)
2. È necessario mettere a disposizione test audiometrici per i lavoratori la cui esposizione al rumore potrebbe generare un rischio per la salute
3. Deve essere effettuata formazione sui rischi legati al rumore, l'uso corretto dei dispositivi antirumore, i possibili danni all'udito, i controlli medici di prevenzione e le regole da mettere in pratica sul lavoro per ridurre l'esposizione al rumore

Livello d'azione superiore	**85 dBA**	**137 dBC**

1. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori esposti al rumore i dispositivi di protezione dell'udito, il cui utilizzo è reso obbligatorio
2. Un esame audiometrico deve essere reso disponibile per gli esposti al rumore
3. Nelle aree rumorose devono essere affissi dei segnali di avvertimento

Valore limite d'esposizione	**87 dBA**	**140 dBC**

1. Livello massimo di rumore all'orecchio indossando le misure protettive
2. L'esposizione al rumore con indosso le protezioni acustiche non può superare questo livello
3. Si deve tener conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi antirumore quando si stima questo valore

norme	
UNI EN 352/1	Cuffie
UNI EN 352/2	Inserti auricolari
UNI EN 352/3	Cuffie per elmetto
UNI EN 352/4	Cuffie elettroniche
UNI EN 352-6	Cuffie con comunicazione audio
UNI EN 352-8	Cuffie con ricezione audio
UNI EN 458	Guida alla selezione, all'utilizzo, ed alla manutenzione dei DPI antirumore

CUFFIE ANTIRUMORE

SNR 28



art. AU1001
CUFFIA ANTIRUMORE PATAGONIA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola



frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	13.0	19.7	29.1	37.8	34.8	36.0	37.1				
Deviazione standard misurata (dB)	3.1	4.4	4.2	4.4	3.8	5.0	7.9	28 (dB)	32 (dB)	26 (dB)	17 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	9.9	15.3	24.9	33.4	31.0	31.0	29.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

SNR 30



art. AU1002
CUFFIA ANTIRUMORE KARAKUM

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	14.2	22.4	32.9	38.1	35.6	34.0	35.0				
Deviazione standard misurata (dB)	4.0	3.0	4.0	3.1	3.6	4.5	3.8	30 (dB)	32 (dB)	28 (dB)	19 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	10.3	19.4	28.9	35.0	32.0	29.4	31.1				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

SNR 36



art. AU1003
CUFFIA ANTIRUMORE KAVIR

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto in acciaio imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	23.8	27.0	33.3	40.5	38.5	42.5	40.4				
Deviazione standard misurata (dB)	2.0	2.2	2.5	2.6	2.4	2.4	3.8	36 (dB)	38 (dB)	34 (dB)	27 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	21.7	24.8	30.8	37.9	36.1	40.1	36.6				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

SNR 32



art. AU1004
CUFFIA ANTIRUMORE NAMIB DIELETTRICA

CUFFIA ANTIRUMORE TEMPORALE AD ELEVATA ATTENUAZIONE

CE DPI 3ª categoria

archetto telescopico in plastica imbottito confortevole

EN 352-1:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	18.3	21.1	29.4	37.0	37.5	43.9	43.0				
Deviazione standard misurata (dB)	2.6	2.0	2.0	2.7	2.2	2.9	3.3	32 (dB)	37 (dB)	29 (dB)	22 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	15.8	19.2	27.4	34.3	35.3	41.0	39.7				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

SNR 33



art. AU1005
CUFFIA ANTIRUMORE SAHARA

CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO COMPLETA DI ADATTATORI

CE DPI 3ª categoria

EN 352-3:2002

Imballo con scatola singola

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	20.5	24.1	30.9	36.9	38.2	40.3	40.4				
Deviazione standard misurata (dB)	3.5	3.2	3.0	2.7	2.6	2.7	4.3	33 (dB)	36 (dB)	30 (dB)	23 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	16.9	21.0	28.0	34.1	35.6	37.6	36.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

CUFFIE ANTIRUMORE

IN BLISTER

SNR 24,6



art. AU1006
CUFFIA ANTIRUMORE ATACAMA

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2002

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	13.4	14.5	21.2	26.1	32.3	34.4	36.1				
Deviazione standard misurata (dB)	2.7	2.4	2.0	2.7	3.2	3.3	5.8	24.6 (dB)	28.8 (dB)	21.4 (dB)	15.2 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	10.7	12.0	19.2	23.4	29.1	31.0	30.3				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

SNR 29



art. JY1007
CUFFIA ANTIRUMORE KALAHARY

CUFFIA ANTIRUMORE AD ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

EN 352-1:2002

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Valore medio di attenuazione misurato (dB)	16.7	16.8	25.5	36.4	35.1	40.3	38.4				
Deviazione standard misurata (dB)	2.3	1.8	2.7	3.0	2.9	2.9	3.2	29 (dB)	34 (dB)	26 (dB)	19 (dB)
Requisiti minimi (dB)	5	8	10	12	12	12	12				
APV (dB) = (MF - SF)	14.4	15.0	22.8	33.5	32.2	37.4	35.2				

In conformità alla normativa EN ISO 4869-2 per $\alpha = 1$

TAPPI ANTIRUMORE

SCHIUMA
SNR 37



art. JY3001
TAPPI ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice schiuma di poliuretano
confezione da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



SCHIUMA
SNR 37



art. JY3002
TAPPI ANTIRUMORE

CON CORDINO

CE DPI 3ª categoria


materiale: soffice schiuma di poliuretano
confezione da 100 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio



SNR 29

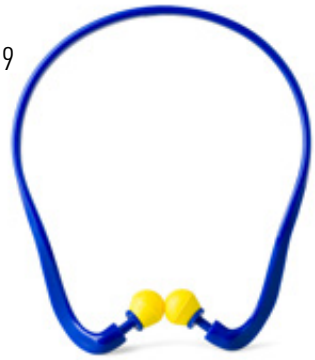

art. JY3003
ARCHETTO ANTIRUMORE

CE DPI 3ª categoria

materiale: polipropilene con inserti in
soffice poliuretano espanso
box da 15 pezzi

EN 352-2:2002

Imbustati al pezzo

SNR 29



art. JY3004
RICAMBI PER ARCHETTO

CE DPI 3ª categoria

materiale: soffice poliuretano espanso
box da 200 paia

EN 352-2:2002

Imbustati al paio

Honeywell
HOWARD LEIGHT

INSERTI AURICOLARI MONOUSO

MONOUSO NON SIGNIFICA SCELTA UNICA. Howard Leight by Honeywell offre una scelta completa di prodotti monouso, che offre le caratteristiche di confort che merita ogni utilizzatore, oltre alla massima attenuazione in ambienti ad alta rumorosità. Una scelta economica e pratica per le situazioni di lavoro che richiedono un livello di confort elevato, sostituzioni frequenti, o dove, per motivi igienici, è vietato riutilizzare gli stessi inserti.

SCHIUMA
SNR 30



art. 10 330 10 FIRM FIT

BUSTINE IN PE
BOX DA 200 PAIA
CARTONE DA 2000 PAIA
SENZA CORDONCINO

eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico

- rispetto ad altri inserti auricolari cilindrici, sono più morbidi del 40% e necessitano di meno pressione di espansione sul condotto uditivo (29%)
- facili da inserire: la schiuma si espande lentamente dando la possibilità di effettuare un corretto inserimento
- facili da individuare grazie al caratteristico colore arancione intenso

frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	24.5	26.3	28.3	29.1	33.1	41.6	40.4				
SD	2.6	1.9	3.0	3.7	2.9	2.7	3.7	30	31	27	25
APV	21.9	24.4	25.3	25.4	30.2	38.9	36.7				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

SCHIUMA
SNR 35



LASER LITE®

art. 33 011 05 SENZA CORDONCINO
SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 33 011 06 CON CORDONCINO
SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 1000 PAIA

- la schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1				
SD	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2	35	34	32	31
APV	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

SCHIUMA
SNR 33



BILSOM 303 senza cordoncino

art. 10 050 73 TAGLIA: L / **art. 10 050 74** TAGLIA: S
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

art. 10 071 92 TAGLIA: L / **art. 10 071 93** TAGLIA: S
BUSTINE DA 10 PAIA, SCATOLA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA

BILSOM 304 con cordoncino

art. 10 001 06 TAGLIA: L / **art. 10 001 07** TAGLIA: S
BUSTINE DA 1 PAIO, SCATOLA DA 100 PAIA, CARTONE DA 500 PAIA

- forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4				
SD	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7	33	32	29	29
APV	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

Honeywell
HOWARD LEIGHT

DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI

I dispenser sono semplici da utilizzare in qualsiasi posto di lavoro, igienici, ben visibili ed aumentano l'accettabilità, riducono i rifiuti e gli scarti e consentono di risparmiare denaro.





art. 33 012 71

art. 33 012 73
DISPENSER LEIGHT® SOURCE LS 500

FORNITO VUOTO

materiale: alluminio anodizzato estremamente resistente

- predisposto per il montaggio a parete, può anche essere posato su un ripiano



art. 10 330 15

RICARICHE

RICARICA DA 500 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 33 012 71 LASER LITE
art. 10 330 15 FIRM FIT

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 33 012 75 QUIET



DISPENSER HL400-AM antimicrobico

COMPLETO DI 400 PAIA DI INSERTI

art. 1006203-AM DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 LARGE
art. 1006204-AM DISPENSER CON 400 PAIA BILSOM 303 SMALL
art. 1006205-AM DISPENSER CON 400 PAIA LASER LITE
art. 1006209-AM DISPENSER CON 400 PAIA FIRMFIT

- predisposto per il montaggio a parete, può anche essere posato su un ripiano



art. 10 330 16

RICARICHE

RICARICA DA 200 PAIA, CARTONE DA 2000 PAIA:

art. 10 330 16 FIRM FIT
art. 10 061 86 BILSOM 303 LARGE
art. 10 061 87 BILSOM 303 SMALL

CARTUCCIA DA 200 PAIA:

art. 10 130 47 LASER LITE

Honeywell
HOWARD LEIGHT

INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI

Gli inserti auricolari riutilizzabili durano per settimane, riducono i rifiuti e fanno risparmiare denaro. Lavare solo con acqua calda e sapone. Ideali per gli ambienti in cui i lavoratori possono conservare gli inserti auricolari e riutilizzarli.

CMT

SNR 30



art. 10 112 39
SMARTFIT®

HEARPACK
SCATOLA DA 50 PAIA
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

- Materiale all'avanguardia, che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	24.6	28.3	28.6	27.9	29.4	31.0	40.0	40.9				
SD	6.0	5.1	5.6	5.0	5.6	3.7	5.6	5.5	30	29	25	24
APV	18.6	23.2	23.0	22.9	23.8	27.3	34.4	35.4				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

SAGOMATO

SNR 28



FUSION®

art. 10 112 82
CON CORDONCINO
TAGLIA: L

art. 10 112 81
CON CORDONCINO
TAGLIA: S

HEARPACK
SCATOLA DA 50 PAIA
CARTONE DA 500 PAIA
CON CORDONCINO

- Protezione totale, confort e adattabilità
- Stelo FlexiFirm® per un facile inserimento

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	30.9	31.4	28.8	32.5	33.8	35.6	39.3	41.9				
SD	6.2	7.3	8.9	8.1	7.3	4.3	6.0	5.0	28	32	27	23
APV	24.7	24.1	19.9	24.4	26.5	31.3	33.3	36.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

SNR 36



art. 10 345 22
SENZA CORDONCINO
art. 10 345 21
CON CORDONCINO
TRUSTFIT

SCATOLA DA 100 PAIA
INSERTO SEMI-RIUTILIZZABILE
NON DETECTERS

- Inserti in morbida schiuma alveolata
- Non devono essere compressi tra le dita
- Se puliti tra un utilizzo e l'altro con un panno umido, sono riutilizzabili per 5 giorni

frequenza (Hz)		125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media		37.4	33.5	37.3	37.7	38.0	37.4	43.3				
SD		4.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.6	3.5	36	35	33	32
APV		33.2	29.7	32.8	33.5	34.3	33.8	39.9				


Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

Honeywell
HOWARD LEIGHT

INSERTI AURICOLARI DETECTERS

Gli inserti auricolari rilevabili dal metal detector sono stati creati appositamente per ambienti in cui la contaminazione da oggetti esterni è inaccettabile e garantiscono un'elevata visibilità e rintracciabilità.

SNR 35

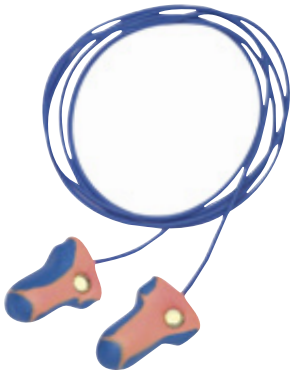

art. 33 011 67
LASER TRAK®

CON CORDONCINO


SCATOLA DA 100 PAIA
CARTONE DA 1000 PAIA

- La schiuma si espande per adattarsi a qualsiasi condotto uditivo
- L'anello in metallo non ferroso e i colori brillanti sono facilmente rilevabili visivamente e mediante metal detector

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1				
SD	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2	35	34	32	31
APV	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

SAGOMATO
SNR 30

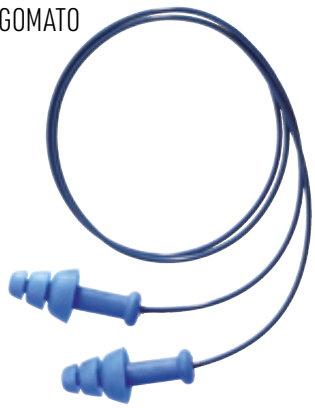

art. 10 125 22
SMARTFIT DETECTABLE

CON CORDONCINO

TAGLIA UNICA
SCATOLA DA 50 PAIA

- Conforming Material Technology™: l'elastomero di cui è costituito l'inserto si ammorbidisce con il calore del condotto uditivo e si modella perfettamente seguendo la forma dello stesso
- Anello metallico e cordoncino facilmente rilevabili da metal detector
- Forniti in bustine di polietilene


frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	30.9	31.4	28.8	32.5	33.8	35.6	39.3	41.9				
SD	6.2	7.3	8.9	8.1	7.3	4.3	6.0	5.0	30	32	27	23
APV	24.7	24.1	19.9	24.4	26.5	31.3	33.3	36.9				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

INSERTI AURICOLARI AD ARCHETTO

Il design dell'archetto impedisce che gli inserti auricolari tocchino le superfici contaminate sulle quali vengono appoggiati. Ideale per tutti coloro che lavorano con esposizioni al rumore saltuarie.

SCHIUMA
SNR 24

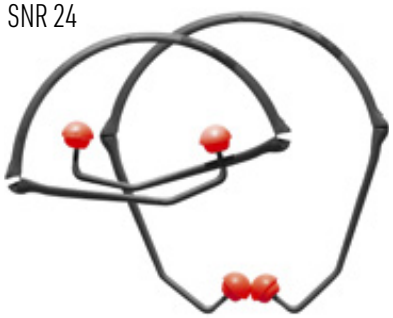

PERCAP®

PROTEZIONE SEMI-AURICOLARE, ARCHETTO PIEGHEVOLE

art. 10 059 52

BUSTINA INDIVIDUALE, SCATOLA DA 10 PAIA

art. 10 059 80

INSERTI DI RICAMBIO, SCATOLA DA 10 PAIA

- I morbidissimi tamponi poggiano all'esterno del condotto uditivo per un maggiore confort
- Leggero e pieghevole

frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
Media	21.4	22.5	21.5	19.0	22.6	30.3	35.7	38.8				
SD	4.8	3.5	3.6	2.9	2.7	3.1	4.2	4.3	24	27	20	18
APV	16.6	19.0	17.9	16.1	19.9	27.2	31.5	34.5				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869
Media: Attenuazione media in dB - SD: Deviazione standard in dB – APV: Protezione presunta in dB

Honeywell
HOWARD LEIGHT


INSERTI AURICOLARI IMPACT IN-EAR

art. 1034105-IE
INSERTI AURICOLARI IMPACT IN-EAR BLUETOOTH ARANCIO

NEW!

EN 352-2:2020
EN 352-7:2020
EN 352-9:2020
EN 352-10:2020
SNR 30 dB

- Funzione Active Hear-Through per amplificare i suoni circostanti fino a 82 dB
- Sentire gli allarmi e i suoni ambientali
- Tempi di attacco in frequenza ottimizzati di 70 ms (lo standard è 90 ms)
- Livelli di attenuazione leader nel settore, pari a 30 dB di SNR
- Batteria ricaricabile al litio USB-C
- Gancio auricolare flessibile e modellabile
- Ideale per tutti i settori, in particolare per quelli in cui la consapevolezza del contesto, la situazione e la comunicazione sono fondamentali.

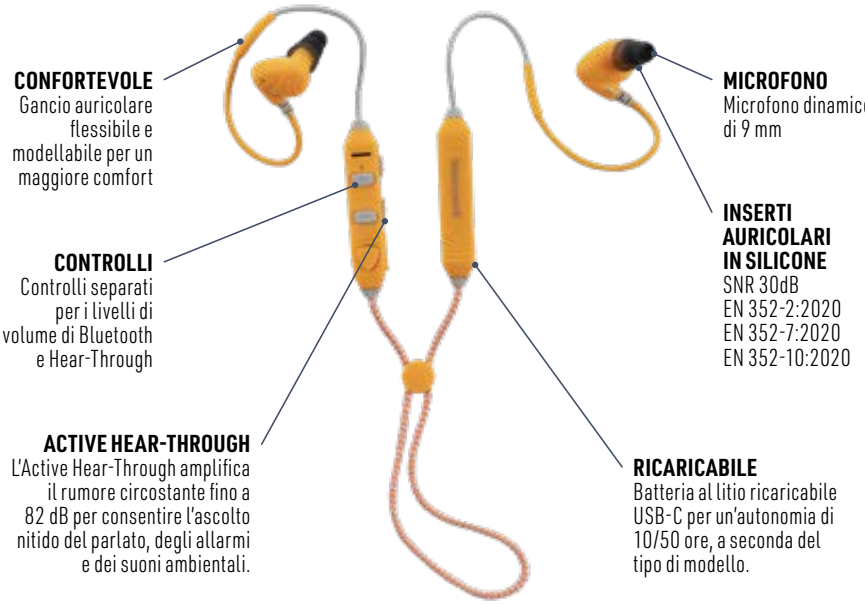



CUSTODIA DA VIAGGIO COMPATTA CHE INCLUDE INSERTI AURICOLARI DI TAGLIE DIVERSE

CUFFIE ANTIRUMORE FILTRAZIONE SUONO



art. 3302152
QM24+

3

MULTIPOSIZIONE ARCHETTO
SNR 26

- Design economico che garantisce una protezione adeguata a costo ridotto
- Cuffie ultraleggere
- Design dielettrico

Honeywell
HOWARD LEIGHT

CUFFIE ANTIRUMORE

GAMMA CUFFIE ANTIRUMORE VERISHIELD

CON AIR FLOW CONTROL™
BREVETTATO E SOLIDO ARCHETTO

Le cuffie Verishield si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi:
- archetto di dimensioni maggiorate, per una migliore adattabilità
- coppe più ampie
- cuscinetti con memory foam
- conformazione interna delle coppe studiata per evitare l'effetto risonanza: maggior confort uditivo
- più leggere
- Air Flow Control™ brevettato: attenuazione ottimale su tutto lo spettro delle frequenze


art. 1035185-VS


art. 1035188-VS

AD ARCHETTO

art. 1035185-VS
Verishield VS110M dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V1 art. **1010925**)
SNR 32
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035188-VS
Verishield VS130M dielettrica

(SOSTITUISCE VIKING V3 art. **1011170**)
SNR 35
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035150-VS
Kit di ricambi per Verishield VS110M e VS130M

CONFEZIONE: 10 PAIA

ARCHETTO POSIZIONATO SOPRA LA TESTA

	frequenza (Hz)	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**SNR**	**H**	**M**	**L**
VS110M	Attenuazione media (dB)	19.2	22.5	28.9	36.1	38.5	37.2	38.5	32	36	29	22
	SD = Deviazione standard (dB)	2.9	3.0	3.4	2.3	2.8	2.4	2.3				
	APV = Protezione presunta (dB)	16.3	19.5	25.5	33.8	35.7	34.8	36.2				
VS130M	Attenuazione media (dB)	22.2	26.6	35.1	39.4	38.0	40.9	40.4	35	36	33	26
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.8	2.3	2.5	3.5	3.2	2.9				
	APV = Protezione presunta (dB)	19.1	23.8	32.8	36.9	34.5	37.7	37.5				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

ARCHETTO POSIZIONATO DIETRO LA TESTA

	frequenza (Hz)	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**SNR**	**H**	**M**	**L**
VS110M	Attenuazione media (dB)	19.2	21.5	28.8	35.6	37.9	37.8	39.7	31	35	28	22
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.9	3.0	3.1	2.5	2.3	3.1				
	APV = Protezione presunta (dB)	16.2	18.6	25.8	32.5	35.4	35.5	36.6				
VS130M	Attenuazione media (dB)	21.9	25.7	34.3	39.1	37.6	39.9	39.0	35	36	33	25
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.7	2.4	2.7	2.3	2.9	2.8				
	APV = Protezione presunta (dB)	18.8	23.0	31.9	36.4	35.3	37.0	36.2				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

PROTEZIONE UDITIVA

Honeywell
HOWARD LEIGHT



art. 1035101-VS



art. 1035145-VS



art. 1035109-VS



art. 1035111-VS

AD ARCHETTO

Posizione archetto: sopra il capo

art. 1035101-VS
Verishield VS140

SNR 25
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035145-VS
Verishield VS110

SNR 27
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035105-VS
Verishield VS120

SNR 31
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035109-VS
Verishield VS130

SNR 35
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035111-VS
Verishield VS130HV

SNR 35
CONFEZIONE: 10 PEZZI

	frequenza (Hz)	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**SNR**	**H**	**M**	**L**
VS140	Attenuazione media (dB)	16.1	14.9	25.4	27.8	29.3	30.0	31.8				
	SD = Deviazione standard (dB)	3.2	2.1	2.7	2.5	3.4	2.5	2.9	25	27	23	17
	APV = Protezione presunta (dB)	12.9	12.8	22.7	25.3	25.8	27.5	28.9				
VS110	Attenuazione media (dB)	17.3	18.5	25.0	26.7	33.2	35.5	37.0				
	SD = Deviazione standard (dB)	3.8	2.4	3.1	2.4	2.8	2.8	2.7	27	30	24	19
	APV = Protezione presunta (dB)	13.5	16.1	21.9	24.3	30.4	32.7	34.2				
VS120	Attenuazione media (dB)	16.9	20.0	30.1	34.8	38.3	39.2	35.7				
	SD = Deviazione standard (dB)	3.1	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.2	31	35	28	20
	APV = Protezione presunta (dB)	13.8	17.2	27.2	32.1	35.7	36.6	33.5				
VS130 VS130 HV	Attenuazione media (dB)	22.9	25.5	33.1	38.3	38.4	39.4	37.8				
	SD = Deviazione standard (dB)	2.5	2.2	2.3	2.7	2.1	2.9	3.5	35	36	32	26
	APV = Protezione presunta (dB)	20.5	23.3	30.8	35.6	36.4	36.5	34.3				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

Honeywell
HOWARD LEIGHT

PER ELMETTO

Ogni confezione di cuffie contiene 3 coppie di adattatori, che le rende compatibili con la maggior parte degli elmetti in commercio.



art. 1035119-VS

art. 1035119-VS
Verishield VS110H

SNR 27
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035122-VS
Verishield VS120H

SNR 30
CONFEZIONE: 10 PEZZI

art. 1035125-VS
Verishield VS130H

SNR 33
CONFEZIONE: 10 PEZZI



	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS110H	Attenuazione media (dB)	17.8	20.1	26.7	27.3	32.3	34.3	36.1				
	SD = Deviazione standard (dB)	2.6	3.5	2.8	3.0	4.1	2.4	4.1	27	29	24	20
	APV = Protezione presunta (dB)	15.2	16.6	23.9	24.2	28.2	32.0	32.0				
VS120H	Attenuazione media (dB)	19.3	21.6	29.0	32.1	36.2	36.1	39.7				
	SD = Deviazione standard (dB)	4.2	3.3	2.8	2.5	3.1	3.4	3.4	30	33	28	21
	APV = Protezione presunta (dB)	15.1	18.2	26.3	29.6	33.1	32.7	36.3				
VS130H	Attenuazione media (dB)	20.5	23.7	33.2	36.5	38.3	38.0	39.2				
	SD = Deviazione standard (dB)	2.6	3.1	3.3	2.9	2.8	2.8	3.4	33	36	31	24
	APV = Protezione presunta (dB)	18	20.5	29.9	33.7	35.5	35.2	35.8				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

NUCALI



art. 1035113-VS

art. 1035113-VS
Verishield VS140N

SNR 25
CONFEZIONE: 10 PEZZI


art. 1035115-VS
Verishield VS120N

SNR 30
CONFEZIONE: 10 PEZZI

	frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	H	M	L
VS140N	Attenuazione media (dB)	16.1	14.9	24.6	27.7	30.8	28.0	33.1				
	SD = Deviazione standard (dB)	2.9	2.0	2.4	2.8	3.1	3.2	3.5	25	27	23	17
	APV = Protezione presunta (dB)	13.3	12.9	22.2	24.9	27.7	24.7	29.6				
VS120N	Attenuazione media (dB)	18.4	20.0	27.1	32.1	23.7	37.7	40.7				
	SD = Deviazione standard (dB)	3.4	2.2	2.7	2.8	3.1	3.6	3.3	30	34	27	21
	APV = Protezione presunta (dB)	15.0	17.8	24.4	29.3	33.6	34.1	37.4				

Attenuazione in base alla norma EN 352/ISO 4869

ACCESSORI: ADATTATORI A LAMA



art. 1035131-VS
3712 VS1

HONEYWELL A79/A69, PELTOR G3000,
JSP EVO3, JSP EVOLITE.

OPTER
PROTECT YOUR HEAD

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO

UNI EN 149	Facciali filtranti contro le particelle. Esistono 3 classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.
UNI EN 405	Semimaschere filtranti con valvola contro i gas e le particelle.

MASCHERE RIUTILIZZABILI

UNI EN 140	Semimaschere riutilizzabili, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, ventilazione assistita, ecc.)
UNI EN 136	Maschere a pieno facciale, per utilizzo con filtri ed apparecchi di protezione respiratoria (apparecchi ad adduzione d'aria compressa, con aria libera o autonoma, ventilazione assistita, ecc.)
UNI EN 148	Filettatura per maschere. Questa norma descrive vari tipi di connessioni dei DPI e dei filtri alle maschere. La più comune è la norma EN148-1, che definisce la filettatura RD 40 x 1/7.
UNI EN 143	Filtri per particelle per degli apparecchi di protezione respiratoria con pressione negativa. Sono efficaci contro le polveri e le fibre, e la maggior parte di fumi, aerosol liquidi e batteri. Idonei per semimaschere conformi alla EN140 o maschere complete EN136. Esistono 3 classi: P1=Bassa efficacia di filtrazione P2=Media efficacia P3=Alta efficacia
UNI EN 371 o UNI EN 14387	Filtri antigas AX e filtri combinati contro i composti organici a basso punto d'ebollizione (<65°). Queste cartucce sono monouso.

UTILIZZARE UN APPARECCHIO RESPIRATORIO ISOLANTE SE:

- la concentrazione d'ossigeno è inferiore al 17%
- la concentrazione delle sostanze contaminanti è sconosciuta
- il filtro non è adatto per le sostanze contaminanti presenti
- la sostanza contaminante ha delle proprietà di rilevazione insufficienti (assenza d'odore)

I FILTRI DEVONO ESSERE SELEZIONATI IN FUNZIONE DI:

- tasso d'ossigeno
- conoscenza della sostanza tossica
- odore della sostanza tossica
- Rischio d'Atmosfera Esplosiva (ATEX)

CLASSI D'UTILIZZO DEI FILTRI

PROTEZIONE GAS/VAPORI

CLASSE 1
per un tenore di gas inferiore allo 0,1% in volume

CLASSE 2
per un tenore di gas compreso tra lo 0,1 % e lo 0,5 % in volume

CLASSE 3
per un tenore di gas compreso tra lo 0,5 % e l'1 % in volume (filtri di grande capacità portati alla cintura)

PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE, POLVERI E AEROSOL

CLASSE 1 (P1 o FFP1)
per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)

CLASSE 2 (P2 o FFP2)
contro gli aerosol solidi e/o liquidi indicati come media tossicità (silice - carbonato di sodio)

CLASSE 3 (P3 o FFP3)
contro gli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio, nichel, piombo, polveri di legno duro)

La DIMENSIONE delle particelle dell'aerosol è uno degli elementi che determinano la scelta della protezione, ma a prescindere da questo, i rischi possono essere notevoli anche in base alla DURATA DELL'ESPOSIZIONE.
L'utilizzo di aerosol liquidi necessita dell'utilizzo di una protezione adatta in funzione della natura dell'aerosol utilizzato e della composizione del prodotto.

GLI AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI POSSONO ESSERE DI VARIA NATURA E CAUSARE:

> malesseri > allergie > irritazioni > danni ai polmoni



LEGENDA

A	Gas e vapori organici volatili. Punto d'ebollizione superiore a 65°C (es. solventi ed idrocarburi)
AX	Gas e vapori organici volatili. Punto d'ebollizione inferiore a 65°C
B	Gas e vapori inorganici (es. cloro, cianuri, acido cloridrico)
E	Gas e vapori acidi (es. anidride solforosa, biossido di zolfo)
K	Derivati organici amminici Ammoniaca
P	Polveri, fumi, fibre
HG	Vapori di mercurio
Nox	Monossido d'azoto, ossido d'azoto, vapori nitrosi
CO	Monossido di carbonio
I	Iodio

ATTENZIONE ALLA TRAPPOLA

UN SUGGERIMENTO:
LA SICUREZZA COMBINATA

In più del 70% dei casi, la forma della sostanza tossica è combinata: aerosol e gas vapori. Bisogna prevedere l'associazione P3 meccanica e gas/vapori.

FACCIALI FILTRANTI FFP1 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale.



art. C210
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C210V
CON VALVOLA
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C210C
CON CARBONI ATTIVI
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C210VC
CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP2 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale. Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.



art. C220
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C220V
CON VALVOLA
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C220C
CON CARBONI ATTIVI
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C220VC
CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP3 A CONCHIGLIA

PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia. GUARNIZIONE: lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.



art. C340V
CON VALVOLA
facciale filtrante FFP3
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. C340VC
CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA
facciale filtrante FFP3
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FACCIALI FILTRANTI FFP1 PIEGHEVOLI

IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale.



art. P681
PIEGHEVOLE
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. P681V
PIEGHEVOLE CON VALVOLA
facciale filtrante FFP1
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP2 PIEGHEVOLI

IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere. GUARNIZIONE: lungo l'area nasale. Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale.



art. P680
PIEGHEVOLE
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria



art. P680V
PIEGHEVOLE CON VALVOLA
facciale filtrante FFP2
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

FACCIALI FILTRANTI FFP3 PIEGHEVOLI

IMBUSTATE SINGOLARMENTE

PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI. LIMITI D'IMPIEGO: per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.
PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, chimica, edilizia. GUARNIZIONE: lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.



art. P830V
PIEGHEVOLE CON VALVOLA
facciale filtrante FFP3
UNI EN 149
CE DPI 3ª categoria

MASCHERE USA E GETTA



art. 10177
MASCHERE USA E GETTA
mascherina antipolvere
usa e getta

SEMIMASCHERE
CON RACCORDO FILETTATO, FILTRI E PREFILTRI



art. C7400
SEMIMASCHERA
CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma termoplastica
peso senza filtro: 0,220 kg

EN 140

IN BLISTER



art. C756
SEMIMASCHERA
CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER 2 FILTRI

CE DPI 3ª categoria

materiale: silicone
peso senza filtro: 0,220 kg

EN 140

IN BLISTER





art. C7354
SEMIMASCHERA
CON 2 VALVOLE DI ESPIRAZIONE
E CON RACCORDO FILETTATO
NON STANDARDIZZATO PER UN FILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: gomma termoplastica
peso senza filtro: 0,170 kg

EN 140

FILTRI RIUTILIZZABILI PER SEMIMASCHERE C7400, C7354, C756

CODICE ART.	CODICE COLORE	CLASSE	R*	CONFEZIONE	NORME
C7599				Kit 10 prefiltri	EN 14387
C7600				Ghiera bloccaprefiltro	
C7365	☐	P3	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 143
C7590	■	A1	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7591	■ ☐	A1 P2	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7592	■ ■ ■ ■	A1 B1 E1 K1	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387
C7595	■ ■ ■ ■ ☐	A1 B1 E1 K1 - P3	R	fornito in blister da 2 pezzi	EN 14387

* R = Riutilizzabile



art. C7595



MASCHERE PIENO FACCIALE
CON RACCORDO FILETTATO E FILTRI



art. C731
MASCHERA PIENO FACCIALE
MONOFILTRO

CE DPI 3ª categoria

materiale: silicone
mascherina interna in gomma termoplastica
dotata di 2 valvole di inalazione
peso senza filtro: 0,580 kg
Adatta per essere utilizzata in atmosfere
potenzialmente esplosive (ATEX)
UNI EN 148-1

- Corpo della maschera configurato mediante iniezione in silicone.
- 5 punti di aggancio per fissare la bardatura realizzata in gomma naturale.
- Connettore del filtro con filettatura standardizzata secondo la norma UN EN 148-1.
- Visore panoramico in policarbonato, resistente agli urti e ai graffi. Ampio campo visivo.
- Fascia per il collo in PVC ignifugo per sostenere la maschera quando non viene utilizzata.
- Protezione contro elettricità statica.

FILTRI RIUTILIZZABILI PER MASCHERA PIENO FACCIALE C731

attacco secondo la norma EN 148-1

CODICE ART.	CODICE COLORE	CLASSE	R*	CONFEZIONE	NORME
C88000		A2	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 14387
C88005		A2 P3	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 14387
C88155		A2 B2 E2 K2 - P3	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 14387
C86000		P3-TM3/TM2P-TH2P	R	fornito in box da 1 pezzo	EN 143

* R = Riutilizzabile



art. C88155

GAMMA PREMIUM


GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH™

A TRIPLO STRATO
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC

TESSUTO POLIESTERE
> tessuto morbido

SCHIUMA POLIURETANO
> assorbimento umidità

FILM POLIURETANO
> tenuta

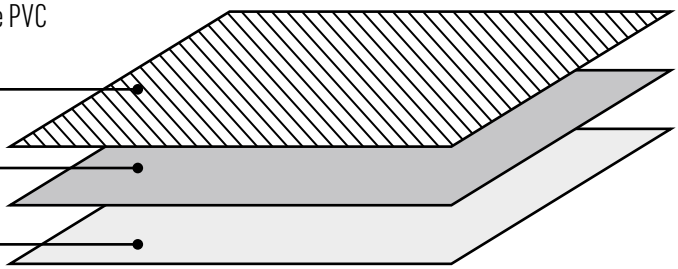


TEST D'INTASAMENTO CON POLVERE DI DOLOMITE

TUTTA LA GAMMA PREMIUM HA SUPERATO LA PROVA OPZIONALE DI RESISTENZA ALL'INTASAMENTO EFFETTUATO CON LA POLVERE DI DOLOMITE = D
I risultati hanno chiaramente dimostrato la resistenza di questi dispositivi all'intasamento nel tempo.
Il comfort respiratorio è superiore e la senzazione di affaticamento nell'utilizzatore è minima.

CONFORMITÀ A REQUISITI PIÙ STRINGENTI RISPETTO A QUELLI NORMATIVI

Tutti i facciali filtranti Honeywell si caratterizzano per eccellenti prestazioni in termini di filtrazione, eccedendo i requisiti previsti dalla Norma.





COLORE ELASTICI:

FFP1 FFP2 FFP3

SERIE 2000

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI

in busta individuale, richiudibile
guarnizione in schiuma di polietilene
ipoallergenico, senza lattice, silicone e PVC

- senza punti metallici
- ampio campo visivo
- superficie di filtrazione incrementata
- stringinaso incorporato tra due strati di materiale filtrante
- custodia individuale riutilizzabile per proteggere il facciale durante le pause

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 315 90	2110	M/L		FFP1 NR D	NO	nasale	elastico	25	4
10 315 91	2111	M/L		FFP1 NR D	SI	nasale	elastico	20	4
10 315 92	2210	M/L		FFP2 NR D	NO	nasale	elastico	25	10
10 315 93	2211	M/L		FFP2 NR D	SI	nasale	elastico	20	10
10 315 94	2311	M/L		FFP3 NR D	SI	nasale	elastico	20	50

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



COLORE STRINGINASO:

FFP1 FFP2 FFP3

GAMMA COMFORT 5000

FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA

Guarnizione dal design esclusivo per una buona vestibilità e comfort durante il giorno.
Ipoallergenico: minimo rischio di irritazione, senza lattice, silicone e PVC.
Ponte nasale per una migliore vestibilità individuale.
Valvola di espirazione ad alte prestazioni.
Cinturino elastico a doppia graffatura: resistente in caso di ripetute rimozioni, senza toccare la sezione filtrante.

- Possono essere utilizzati in atmosfere contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni corrispondenti alla tossicità media.
- Contrassegnati con "NR" (Non riutilizzabile), possono essere utilizzati per un solo turno (secondo la norma EN 149:2001+A1:2009).
- Marcatura "D": testato per Dolomite, progettato per resistere all'intasamento.

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 072 21	5185	M/L		FFP1 NR D	NO	nasale	elastici	20	4
10 072 22	5186	M/L		FFP1 NR D	SI	nasale	elastici	20	4
10 072 23	5208	M/L		FFP2 NR D	NO	nasale	elastici	20	12
10 072 24	5209	M/L		FFP2 NR D	SI	nasale	elastici	20	12
10 156 35-V2	5311	M/L		FFP3 NR D	SI	completa	elastici	10	50

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



COLORE STRINGINASO:

FFP1 FFP2 FFP3

GAMMA PREMIUM 5000


FACCIALI FILTRANTI MONOUSO A CONCHIGLIA


guarnizione di tenuta a triplo strato Willtech™
ipoallergenica, senza lattice, silicone e PVC
valvola di espirazione a farfalla
conchiglia termoformata
peso: da 10 a 28 gr

- stringinaso modellabile
- doppi elastici con graffatura al di fuori della zona di filtrazione per evitare di compromettere la tenuta
- ampio volume interno che facilita movimento e comunicazione
- diminuzione della sensazione di affaticamento abitualmente risentita quando s'intasano i facciali filtranti (superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite = D)

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 055 80	5110	M/L		FFP1 NR D	NO	nasale	elastici	20	4
10 055 82	5111	M/L		FFP1 NR D *	SI	nasale	elastici	20	4
10 055 84	5210	M/L		FFP2 NR D	NO	nasale	elastici	20	12
10 055 86	5211	M/L		FFP2 NR D *	SI	nasale	elastici	10	12
10 055 88	5221	M/L		FFP2 NR D	SI	completa	regolabile	5	12
10 056 02	5321	M/L		FFP3 NR D *	SI	completa	regolabile	5	50

* Atex, NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite

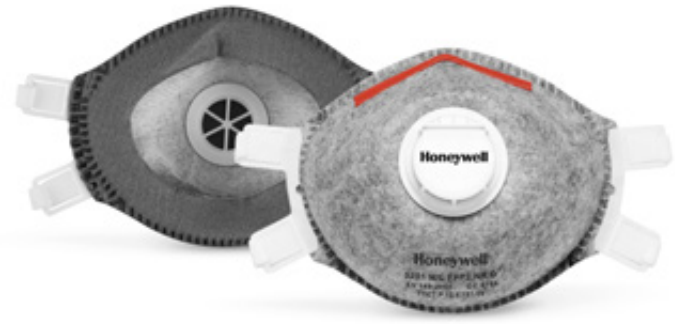



COLORE STRINGINASO:

OV AV

GAMMA A CARBONI ATTIVI SPECIFICI CONTRO ODORI SGRADEVOLI

CODICE ART.	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE COLORE	CLASSE	VALVOLA DI ESPIRAZIONE	GUARNIZIONE DI TENUTA	BARDATURA	UNITÀ PER CONFEZIONE	FPN
10 055 91	5140	M/L		FFP1 NR D-OV	NO	nasale	elastici	20	4
10 055 93	5141	M/L		FFP1 NR D-OV	SI	nasale	elastici	20	4
10 055 95	5251	M/L		FFP2 NR D-OV	SI	completa	regolabile	5	12
10 055 98	5161	M/L		FFP1 NR D-AV	SI	nasale	elastici	20	4
10 056 00	5261	M/L		FFP2 NR D-AV	SI	nasale	elastici	20	12

NR = Non Riutilizzabile, D = superamento del test d'intasamento con polvere di Dolomite, OV = Vapori Organici, AV = Vapori Acidi

MASCHERE RIUTILIZZABILI CON FILTRI



HM500

POLIVALENZA E COMFORT

art. HM501BM taglia M, peso 109 gr
art. HM501BL taglia L, peso 113 gr

Sistema bifiltro: raccordi a baionetta certificati Honeywell
Struttura: elastomero termoplastico, materiale più morbido per un contatto e una tenuta migliori con la pelle, per l'utilizzo prolungato
Colore: nero
Filtri non inclusi

UNI EN 140

- più leggera di qualsiasi semimaschera con filtri analoga disponibile sul mercato
- tenuta efficace
- design professionale per un utilizzo universale
- miglior campo visivo
- priva di lattice e dunque anallergica









art. HM50051PSS
KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI P3 *IN BOX*
PER TUTTI I TIPI DI POLVERI

art. HM50055PSS
KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI A2/P3 *IN BOX*
PER PITTURA, VERNICI, SPRAYS

art. HM50059PSS
KIT SEMI-MASCHERA HM501 CON DUE FILTRI ABEK1P3 *IN BOX*
PER MANIPOLAZIONE PRODOTTI CHIMICI

MX/PF F950

MAGGIORE SICUREZZA E COMUNICAZIONE FACILITATA

art. 10 015 58 taglia M, peso 220 gr

sistema bifiltro: raccordi "click-fit"
bardatura: regolabile a 4 punti di aggancio
struttura: silicone
colore: blu

UNI EN 140

- valvola di espirazione frontale per maggiore comfort
- facciale ampio e avvolgente
- triplice guarnizione di tenuta



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



art. 17 152 41
OPTIFIT TWIN

MASCHERA PIENO FACCIALE BIFILTRO
gomma siliconica con bardatura in TPE con 5 punti di aggancio
sistema bifiltro: raccordo a baionetta
schermo: policarbonato con trattamento antigraffio
peso 0,570 Kg

EN 136

- campo visivo: ottimale senza alcuna distorsione ottica
- bordo di tenuta morbido ed arrotondato per garantire un maggiore comfort ed un'ottima tenuta
- predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista

FILTRI "CLICK-FIT"

NUOVA GAMMA DI FILTRI
CON RACCORDO A BAIONETTA
UTILIZZABILI SU SEMIMASCHERE E
MASCHERE INTEGRALI BIFILTRO

Rispetto alla gamma precedente, si caratterizzano per peso e diametro più contenuti per garantire un miglior campo visivo

corpo: plastica
raccordo: "click-fit"
protezione: particelle e/o gas/vapori
scadenza: 5 anni

UNI EN 14387
UNI EN 143



art. 10 354 54



art. 10 354 58



art. 10 354 53



art. 10 354 59



art. 10 354 51



art. 7506P2



art. N750036A

UTILIZZABILI SU SEMI-MASCHERE E MASCHERE INTEGRALI BIFILTRO (pag. 441 e pag. 442)

CODICE ART.	CODICE COLORE	DESCRIZIONE	UNITÀ PER CONFEZIONE *
10 354 52		A1	12
10 354 53		A1 P3	8
10 354 54		A2	12
10 354 55		A2 P3	8
10 354 58		ABEK1	12
10 354 51		P3	4
10 354 57		AB1 P3	6
10 354 59		ABEK1 P3	8
7506P2	Prefiltro P2		100
N750036A	Blocca prefiltro + retina di fissaggio		20

* Tutti i filtri sono confezionati in coppia in sacchetto sigillato

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



art. 17 150 11
OPTIFIT

MASCHERA PIENO FACCIALE MONOFILTRO
in silicone con bardatura a 5 punti di aggancio
sistema monofiltro: con raccordo unificato
schermo: policarbonato
peso 0,570 Kg

EN 136 – EN 148-1

- campo visivo: panoramico e senza alcuna distorsione ottica
- bordo di tenuta con ampio appoggio in corrispondenza del mento
- predisposizione per l'inserimento kit occhiali da vista
- dispositivo fonico ad alta efficienza

FILTRI IN PLASTICA

PER MASCHERE PIENO FACCIALE MONOFILTRO
corpo: plastica
raccordo: RD40
protezione: particelle e/o gas/vapori

UNI EN 148-1



art. 17 860 00



art. 17 881 55

CODICE ART.	CODICE COLORE	DESCRIZIONE	UNITÀ PER CONF.
17 880 00		A2	5
17 880 05		A2 P3	5
17 880 70		A2 B2 P3	5
17 880 10		B2	5
17 880 15		B2 P3	5
17 880 20		K2	5
17 880 25		K2 P3	5
17 881 55		A2 B2 E2 K2 P3	5
17 860 00		P3 - TM3/TM2P/TH2P Honeywell	5

DISPOSITIVI D'EMERGENZA

art. 17 285 70
EVAMASQUE
con filtro ABEK1

SEMIMASCHERA FILTRANTE D'EMERGENZA COMPATTA E FACILE DA UTILIZZARE IN AMBIENTI A ELEVATO RISCHIO CHIMICO
materiale: semimaschera in EPDM
protezione: filtro ABEK1
confezione: involucro in plastica leggera

UNI EN 140 - UNI EN 14387

art. 17 285 71
KIT RICAMBI
filtro ABEK1

- EVAMASQUE è una semimaschera filtrante d'emergenza leggera e compatta da 15 minuti, che offre protezione efficace durante l'evacuazione di aree accidentalmente inquinate in cui il volume di ossigeno nell'atmosfera sia superiore al 17%.
- particolarmente idonea nel settore chimico
- la semimaschera filtrante d'emergenza EVAMASQUE offre il massimo livello di protezione in situazioni di evacuazione
- possibilità di indossare occhiali correttivi o protettivi
- gancetto di fissaggio alla cintura



OPTER
PROTECT YOUR HEAD

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**

NORTH®

PROTEZIONE DEL CAPO

La proposta commerciale di elmetti da lavoro è stata ampliata con l'adozione di nuovi modelli che più che in passato abbinano i necessari requisiti di sicurezza garantiti dalle precise norme in materia ad una ergonomia e funzionalità che il mercato ha classificato come caratteristiche irrinunciabili.

UNI EN 352-3

Protettori dell'udito
Requisiti generali
Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore di cuffie montate su un elmetto industriale in conformità alla UNI EN 397.

UNI EN 1731

Protezione personale degli occhi
Protettori degli occhi e del viso a rete

La norma specifica i materiali, la progettazione, i requisiti prestazionali, i metodi di prova ed i requisiti per la marcatura per i protettori degli occhi e del viso a rete. La norma non si applica ai protettori degli occhi e del viso per l'utilizzo contro spruzzi di liquido (compreso metallo fuso), rischi da solidi caldi, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi ultravioletti. Essa non si applica ai protettori a rete degli occhi e del viso per l'utilizzo in sport come hockey su ghiaccio e scherma.

UNI EN 166

Protezione personale degli occhi
Specifiche

La norma specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio e contiene considerazioni generali come: designazione, classificazione, requisiti di base applicabili a tutti i protettori dell'occhio, particolari vari e requisiti facoltativi, marcatura, informazioni per gli utilizzatori.

UNI EN 397

Elmetti di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria.

CEI EN 50365

Elmetti di protezione isolanti per lavori sotto bassa tensione

La norma specifica i requisiti degli elmetti isolanti da utilizzare nei lavori sotto tensione, o in prossimità di parti in tensione su installazioni con tensioni non superiori ai 1.000 V in c.a. e 1.500 V in c.c.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELMETTI DI PROTEZIONE:

DPI 2ª CATEGORIA

- Assorbimento urti
- Resistenza alla penetrazione
- Resistenza alla fiamma

DPI 3ª CATEGORIA

- Assorbimento urti
- Resistenza alla penetrazione
- Resistenza alla fiamma
- Isolamento elettrico 440 V c.a. (corrente alternata)

ELMETTI

ELMETTO ROCK

art. MI4001A arancio
art. MI4001BI bianco
art. MI4001R royal
art. MI4001GI giallo
art. MI4001RO rosso

CE DPI 3ª categoria

Calotta in ABS con bardatura in tessuto
a 6 punti di aggancio con regolazione a cremagliera,
sottogola e predisposizione per cuffie.
Peso: 436 g
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

EN 397
EN 50365

Compatibile con **cuffia AU1005** a pag. 421





Imballo con scatola singola



art. MI4001GI



art. MI4001BI



art. MI4001R



art. MI4001A



art. MI4001RO



1. Particolare interno
2. Particolare regolazione a cremagliera

ELMETTI

ELMETTO CLIFF

CON OCCHIALI

art. MI4003A arancio
art. MI4003BI bianco
art. MI4003GI giallo
art. MI4003R royal
art. MI4003RO rosso

CE DPI 3ª categoria

Calotta in ABS con bardatura in tessuto
a 6 punti di aggancio con regolazione a cremagliera,
sottogola e predisposizione per cuffie.
Fascia antisudore.
Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

EN 397
EN 50365

Lenti in policarbonato incolore
marcatura oculare: 1F

EN 166

Compatibile con **cuffia AU1005** a pag. 421



Imballo con scatola singola



art. MI4003GI



art. MI4003BI



art. MI4003R



art. MI4003A



art. MI4003RO

ELMETTI

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO

COMPLETO DI FASCIA ANTISUDORE

art. 11000A arancio
art. 11000B bianco
art. 11000BL blu
art. 11000G giallo
art. 11000R rosso
art. 11000V verde

CE DPI 3ª categoria

materiale: polietilene alta densità
resistenza termica: +50°/-20°
peso: 323 g
scadenza: 3 anni dalla data di produzione

UNI EN 397 - EN 50365

+ sottogola **art. 11031** fornito separatamente


art. 11000BL


art. 11000V


art. 11000B


art. 11000G


art. 11000A


art. 11000R


1


2

1. Fascia antisudore
2. Particolare regolazione nucale

art. 11031 SOTTOGOLA PER ELMETTO 11000

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



ELMETTI

FALCO

ELMETTO ARIEGGIATO

art. 1130BI bianco
art. 1130GI giallo

CE DPI 2ª categoria
materiale: PE HD "UV"
interno: nastro in poliestere
bardatura in PE LD con regolazione nucale automatica
resistenza termica: +50°/-20°
punti di aggancio: 6
peso: 415 g
scadenza: 5 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

- arieggiato: 3+3 fori
- parasudore assemblato in spugna + tessuto o pelle

+ sottogola **art. 1131** fornito separatamente



art. 1130BI art. 1130GI

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



1. Nastro interno in poliestere
2. Regolazione nucale automatica

art. 1131 SOTTOGOLA PER ELMETTO 1130

A 2 PUNTI DI AGGANCIO



DRAGO

ELMETTO DI PROTEZIONE DIELETTRICO
SENZA VISIERA

art. 1140BI bianco
art. 1140GI giallo
art. 1140RO rosso

CE DPI 3ª categoria
materiale: PE HD "UV"
interno: nastro in poliestere, plastica
bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale
isolamento elettrico: 440 V c.a.
resistenza termica: +50/-20°C
punti di aggancio: 4 / 6
peso: 325 g
scadenza: 5 anni dalla data di produzione

UNI EN 397

- senza visiera per una migliore visibilità: consigliato per lavori su ponteggi
- fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto
- sottogola a 4 punti di aggancio tipo "rocciatore"



art. 1140BI art. 1140GI art. 1140RO

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI CUFFIE E VISIERA CHE UTILIZZANO ATTACCHI DA 30 mm



1. Nastro interno in poliestere
2. Regolazione nucale manuale

VISIERE



art. 1092
VISIERA IN POLICARBONATO

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 166



art. 1093
VISIERA IN RETE METALLICA

CE DPI 2ª categoria
UNI EN 1731



art. 1094
KIT FORESTALE

ELMETTO + VISIERA IN RETE + CUFFIE

CE DPI 2ª categoria
SNR23
elmetto in PE.H.D (polietilene alta densità)
peso: 450 g
UNI EN 397
UNI EN 1731
UNI EN 352-3

Honeywell NORTH

ELMETTI
COMPATIBILI CON TUTTE LE CUFFIE PER ELMETTO A MARCHIO HONEYWELL

ELMETTO A TESA CORTA

art. NSB10001E bianco
art. NSB10002E giallo

CE DPI 3ª categoria

Involucro esterno in HDPE (polietilene ad alta densità)
Bardatura a cremagliera a 4 punti
resistenza termica: +50/-30°C

UNI EN 397
UNI EN 50365

+ sottogola **art. NSB100CS**
fornito separatamente

L'involucro esterno è in HDPE, un materiale resistente, robusto e con ottime performance in caso di aggressione di sostanze chimiche, elevata resistenza agli urti e ottime prestazioni ad alte e basse temperature (da +50 °C a -30 °C).

Gli elmetti North si caratterizzano inoltre per un'ottima bilanciatura del peso, bardatura regolabile in altezza ed una confortevole imbottitura che li rendono particolarmente comodi.

Le bardature regolabili rendono ben stabile l'elmetto sulla testa, requisito molto importante soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

SISTEMA DI REGOLAZIONE: CREMAGLIERA

Consente una regolazione stabile e sicura, che garantisce che l'elmetto rimanga saldamente in posizione sulla testa senza scivolare. Basta ruotare il cricchetto per regolare.





art. NSB10001E



art. NSB10002E





art. NSB100CS
SOTTOGOLA
PER ELMETTI NORTH

BARDATURA: 4 PUNTI

Tutta la nostra linea di pronto soccorso può essere utilizzata dalle aziende in classe A o AB.

ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2004

MINISTERO DELLA SALUTE — Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1944, n. 626, e successive modifiche.

Art. 1 Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi:

A **I)** Aziende o unità produttive con attività industriale..., centrali termoelettriche..., aziende estrattive ecc.
II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori.....riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori...del comparto dell'agricoltura

B Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
C Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Art. 2 Orgazizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo **A** e di gruppo **B** il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun posto di lavoro,...contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente Decreto,...e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le presenti attrezzature:
a) **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,...contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente Decreto,...della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il **pacchetto di medicazione** di cui all'allegato 2...

Art. 5 Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Decreto entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della Salute	Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Il Ministro per la funzione pubblica	Il Ministro delle attività produttive
SIRCHIA	MARONI	MAZZELLA	MARZANO

SANZIONI art. 89 comma 2 lettera a) Dlgs 19.09.94 n. 626
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1549,37 a euro 4131,66 per la violazione degli articoli...n. 15 comma 1 (provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed emergenza nell'azienda ovvero nell'unità produttiva).

ALLEGATO 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
Visiera paraschizzi
Un paio di forbici
Lacci emostatici (3)
Ghiaccio pronto uso (2)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi
Teli sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
Termometro (1)
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml) (1)
Flacone di soluzione fisiologica (cloruro di sodio 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)
Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)
Un paio di forbici
Laccio emostatico (1)
Ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

CASSETTE MEDICHE SEGNALAZIONE

UNI EN 12352

Attrezzatura per il controllo del traffico
Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza

La norma specifica i requisiti per i dispositivi luminosi singoli ad azionamento elettrico, denominati dispositivi luminosi di pericolo, che emettono una luce continua o a intermittenza regolare di un solo colore che, semplicemente per mezzo del colore e della posizione, sono utilizzati per dare un avvertimento, informare o guidare gli utenti della strada. Essa specifica i requisiti delle prestazioni visive, strutturali e di esercizio e i relativi metodi di prova da utilizzare. La norma non si applica a dispositivi luminosi che trasmettono messaggi attraverso mezzi ulteriori (per esempio, pannelli a messaggio variabile) o che trasmettono un'istruzione obbligatoria (per esempio semafori) o che sono contemplati da regolamenti relativi all'illuminazione del veicolo.

VALIGETTE E ARMADIETTI IN POLIPROPILENE



SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM513A

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 2** e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.

dimensioni: 25x18x9 cm

colore: arancio

art. SCM514A

versione con contenuto maggiorato

dimensioni: 32x23x9 cm



SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM521A

valigetta in polipropilene completa di **allegato 1**, separatori e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda

dimensioni: 42x31x15,5 cm

colore: arancio

art. SCM518A

versione con contenuto maggiorato

dimensioni: 42x31x15,5 cm



art. SCM519A

armadietto in polipropilene completo di **allegato 2** e 4 divisori interni.
L'armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.

dimensioni: 34x22,5x12 cm

colore: bianco



SUPPORTO A MURO INCLUSO

art. SCM517A

valigetta pensile in polipropilene completa di **allegato 1** e supporto a muro.
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi esterni all'azienda.

dimensioni: 42x31x11 cm

colore: arancio

ARMADIETTI IN METALLO



art. SCM522

armadietto pensile in metallo
verniciato con polvere epossidica
completo di **allegato 2 maggiorato**
dimensioni: 40x30x12 cm
colore: bianco
- serratura con chiave



art. SCM523

armadietto pensile in metallo
verniciato con polvere epossidica
completo di **allegato 1**
dimensioni: 40x30x12 cm
colore: bianco
- speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti
- serratura con chiave



art. SCM524

versione con contenuto maggiorato
dimensioni: 50x32x12 cm

CONTENUTO DELLE CASSETTE MEDICHE



art. TERMO
TERMOMETRO DIGITALE



art. SCM7003
SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
CON FONENDOSCOPIO

CASSETTE MEDICHE



art. SCM089
ALLEGATO 1 BASE

Allegato 1 (oltre 2 persone): guanti sterili monouso (5 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (10), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2), pinzette da medicazione sterili monouso (2), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2), visiera paraschizzi, un paio di forbici, lacci emostatici (3), ghiaccio pronto uso (2), sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2), istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi, teli sterili monouso (2), confezione di rete elastica di misura media (1), termometro digitale (1), apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

art. SCM091
ALLEGATO 1 BASE
SENZA MIS. PRESSIONE

art. SCM092
ALLEGATO 1 MAGGIORATO
- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 4 sacchetti raccolta rifiuti
- 4 salviette disinfettanti
- 1 ghiaccio spray
- 1 spray per scottature

art. SCM093
ALLEGATO 1 MAGGIORATO
SENZA MIS. PRESSIONE



art. SCM090
ALLEGATO 2 BASE

Allegato 2 (fino a 2 persone): guanti sterili monouso (2 paia), flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (125 ml), flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1), compresse di garza sterili 10x10 cm in buste singole (3), compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1), pinzette da medicazione sterili monouso (1), confezione di cotone idrofilo (1), confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1), rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1), rotolo di benda orlata alta 10 cm (1), un paio di forbici, laccio emostatico (1), ghiaccio pronto uso (1), sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

art. SCM094
ALLEGATO 2 MAGGIORATO
- 1 conf. cerotti 20 pz.
- 1 ghiaccio spray
- 2 sacchetti raccolta rifiuti
- 2 salviette disinfettanti

NASTRO SEGNALETICO E LAMPEGGIATORI



art. 1077
NASTRO SEGNALETICO
NON BIODEGRADABILE
in scatola
lunghezza: 200 m
altezza: 70 mm
spessore 30 micron



richiede l'uso di 2 batterie **art. 1042** non incluse

art. 1040
LAMPEGGIATORE A LUCE GIALLA INTERMITTENTE
CE

UNI EN 12352



richiede l'uso di 2 batterie **art. 1042** non incluse

art. 1041
LAMPEGGIATORE A LUCE ROSSA FISSA
PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO INTERNO
CE

UNI EN 12352

art. 1042
BATTERIA
BATTERIA ECOLOGICA A SECCO
6 VOLTS PER LAMPEGGIATORE
CE



CONI E COLONNETTE



art. 2032RO
CONO
IN POLIETILENE
- altezza: 34 cm
- colore: bianco/arancio

art. 2050RO
CONO
IN POLIETILENE
- altezza: 54 cm
- colore: bianco/arancio



anelli di giunzione per catene ad anelli art. 2096 e art. 2098
art. 2099
(VENDUTI A PARTE)



art. 2090
COLONNETTA
COMPLETA DI BASE E CAPPUCCIO
- altezza: 90 cm
- base ottagonale riempibile
- peso 4,5 kg

art. 2096
CATENA AD ANELLI ROMBOIDALI
IN POLIETILENE
- diametro: 5,5 mm
- colore: bianco / rosso

anelli di giunzione **art. 2099** forniti separatamente

art. 2098
CATENA AD ANELLI ROMBOIDALI
IN POLIETILENE
- diametro: 7,5 mm
- colore: bianco / rosso

anelli di giunzione **art. 2099** forniti separatamente

sotto zero

DUPONT

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

UNI EN 20471


x

Indumenti ad alta visibilità
Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

Il numero accanto al simbolo grafico (x) indica la classe del capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1. Se nelle istruzioni del fabbricante è dichiarato un numero massimo di cicli di pulizia, questo valore deve essere correlato al componente del materiale ad alta visibilità (materiale di fondo, retroriflettente, materiale a prestazioni combinate) indicando il numero minimo di lavaggi. Il numero massimo dei lavaggi dev'essere marcato sull'etichetta permanente del capo di abbigliamento.

PROSPETTO 1 · AREE MINIME RICHIESTE DI MATERIALE VISIBILE IN m^2

Materiale	Capi di abbigliamento di classe 3	Capi di abbigliamento di classe 2	Capi di abbigliamento di classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Materiale a prestazioni combinate	n.d.	n.d.	0,20

Nota: la classe degli indumenti è determinata dall'area minima di materiale visibile.

UNI EN ISO 13688

Indumenti di protezione
Requisiti generali

La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innoquità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione.

UNI EN 1073-2



Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle.

UNI EN 14126



Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione riutilizzabili e di uso limitato che forniscono protezione contro gli agenti infettivi.

UNI EN 14605

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 14605:2005+A1 (edizione maggio 2009). La norma specifica i requisiti minimi per i seguenti tipi di indumenti di protezione contro agenti chimici di uso limitato e riutilizzabili:- indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di liquido tra diverse parti dell indumento (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) e, se applicabile, con collegamenti a tenuta di liquido con parti componenti quali cappucci, guanti, stivali, visiere o dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che possono essere specificati in altre norme europee;- indumenti di protezione per il corpo intero con collegamenti a tenuta di spruzzi tra diverse parti dell indumento (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) e, se applicabile, con collegamenti a tenuta di spruzzi con parti componenti quali cappucci, guanti, stivali, visiere o dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che possono essere specificati in altre norme europee;- capi di abbigliamento con protezione parziale del corpo, che offrono protezione a specifiche parti del corpo contro la permeazione degli agenti chimici liquidi.

UNI EN 13034

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi
Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare).

UNI EN 1149-5



Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche
Requisiti prestazionali

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi. I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.

UNI EN ISO 13982-1

Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide
Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione contro prodotti chimici che offrono protezione all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria (indumenti tipo 5)

La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5). Questi capi di abbigliamento sono indumenti di protezione per l'intero corpo, per esempio tronco, braccia, gambe, come le tute intere o in due pezzi, con o senza cappuccio o schermi visivi, con o senza protezione del piede.

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



art. 10155
TUTA BIO KEM

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene e Polietilene
peso tessuto: 63 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture nastrate

protezione dagli agenti chimici e nello specifico:

tipo 4 **UNI EN ISO 14605**

tipo 5 **UNI EN ISO 13982-1**

tipo 6 **UNI EN ISO 13034**

tipo 4-B, 5-B e 6-B **UNI EN ISO 14126**

conforme **UNI EN 1149-5**

conforme **UNI EN 1073-2**



art. 10455
TUTA MICROPOROSA

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene
peso tessuto: 55 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5 **UNI EN ISO 13982-1**

tipo 6 **UNI EN ISO 13034**

conforme **UNI EN 1073-2**

tipo 4-B, 5-B e 6-B **UNI EN ISO 14126**

conforme **UNI EN 1149-5**



art. 10460
TUTA MICROPOROSA

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Polipropilene spalmato Polietilene
peso tessuto: 55 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- doppio cursore
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5 **UNI EN ISO 13982-1**

tipo 6 **UNI EN ISO 13034**

conforme **UNI EN 1149-5**

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

DUPONT



art. 10135
TUTA TYVEK XPERT CHF5

CE DPI 3ª categoria

tessuto: Tyvek®
peso tessuto: 42 gr/m²
colore: bianco
taglie: S - M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture rinforzate
- protezione dalla contaminazione causata da particelle radioattive
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5 **UNI EN ISO 13982-1**

tipo 6 **UNI EN ISO 13034**

conforme **UNI EN 14126**

conforme **UNI EN 1073-2**

conforme **UNI EN 1149-5**



art. 10139
TUTA PROSHIELD 10 CHF5

CE DPI 3ª categoria

tessuto: SMMS 100% Polipropilene
peso tessuto: 43 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- antistatica
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture esterne rinforzate
- protezione dagli agenti biologici

tipo 5 **UNI EN ISO 13982-1**

tipo 6 **UNI EN ISO 13034**

conforme **UNI EN 1073-2**

conforme **UNI EN 1149-5**



art. 10145
TUTA EASYSAFE

CE DPI 3ª categoria

tessuto: tessuto non tessuto in Polietilene
peso tessuto: 60 gr/m²
colore: bianco
taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio

tipo 5 **UNI EN ISO 13982-1**

tipo 6 **UNI EN ISO 13034**

conforme **UNI EN 1149-5**

SOCIM
ANTINFORTUNISTICA

PROGETTO GRAFICO E STAMPA:
Grafema s.r.l. ©2023
www.grafema.net

FOTO:
Marcello Micai (Grafema)

finito di stampare
maggio 2023

SOTTOZERO COLOR SYSTEM

Nel corso del 2023 la nostra azienda ha deciso di adottare l'uso dei colori Pantone per i principali prodotti di maglieria.

Questa scelta ci permetterà di garantire una maggiore continuità nei bagni di colore da fornitura a fornitura, migliorando così la qualità globale del nostro servizio.

Inoltre, l'utilizzo dei colori Pantone ci permetterà di sfruttare tutti i benefici che questo sistema di colorazione offre, come ad esempio una maggiore precisione nella riproduzione nel tempo dei colori e una maggiore facilità nell'identificazione dei colori stessi attraverso tutta la filiera produttiva e commerciale.

Desideriamo precisare che questa scelta potrà comportare una discontinuità rispetto alle colorazioni precedentemente adottate. Per qualsiasi dubbio potrete contattare il nostro team che sarà lieto di orientarvi nell'acquisto.

Vi ringraziamo per la vostra fedeltà e per la vostra continua scelta dei nostri prodotti.

Il team Sottozero

sotto zero

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
CERT-15697-2005-AQ-MIL-SINCERT

Data Prima Emissione:
31 marzo 2005

Validità:
08 marzo 2023 – 07 marzo 2026

Si certifica che il sistema di gestione di

SOCIM S.p.A. - Sede legale
Via Tovini, 72/74 - 25021 Bagnolo Mella (BS) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Commercializzazione di dispositivi di protezione individuale, anche a marchio proprio.
(IAF: 29, 14)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 07 febbraio 2023

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it